


Multifunkciós LED-es lámpa



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A multifunkciós LED-es lámpát száraz belső helyiségekben, éjszakai vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. Helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhető a kifolyt sav által okozott kár.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, illetve különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Ne merítse a LED-es lámpát vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nézzen közvetlenül a LED-es lámpa fényébe.
- Ne ragassza a LED-es lámpát olyan érzékeny felületre, amely megsérülhet, ha a LED-es lámpát valamikor eltávolítja róla.

- A mozgásérzékelőt ne takarja le, ne fesse le, és ne ragasszon rá semmit.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Annak érdekében, hogy a tesa® ragasztószalag jól tapadjon, a felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

Műszaki adatok

Modell:	660 752
Elemek:	3 db LR03 (AAA)/1,5V (ZnMnO ₂)
Világítás időtartama (1 készletnyi elemmel):	kb. 100 óra
Automatikus kikapcsolás:	kb. 30 másodperc
Érzékelő befogási szöge:	kb. 120°
Érzékelő hatótávolsága:	3 méter

Hulladékkezelés


A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.


Elemek behelyezése



1. Forgassa el a hátoldalon található elemtartó fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje le.

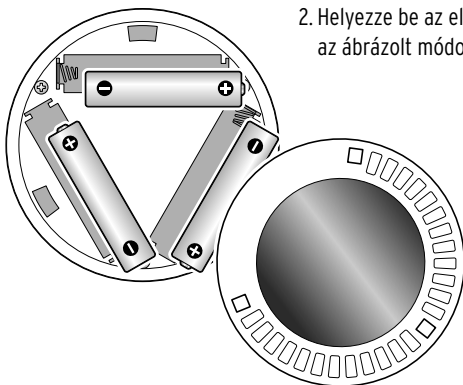

2. Helyezze be az elemeket az ábrázolt módon.




3. Helyezze vissza megfelelően az elemtartó fedelét, és szorosan csavarja rá ütközésig, az óramutató járásával megegyező irányba.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu




Lámpa rögzítése

1. Távolítsa el a védőfóliát a hátoldal ragasztófelületéről.



2. Nyomja a lámpát szorosan a kívánt helyre.



Használat

ON A folyamatos világítás bekapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

OFF A lámpa kikapcsoláshoz tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

AUTO A mozgásérzékelő használatához tolja a kapcsolót az **AUTO**-ra. Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

