


# Függőlámpa

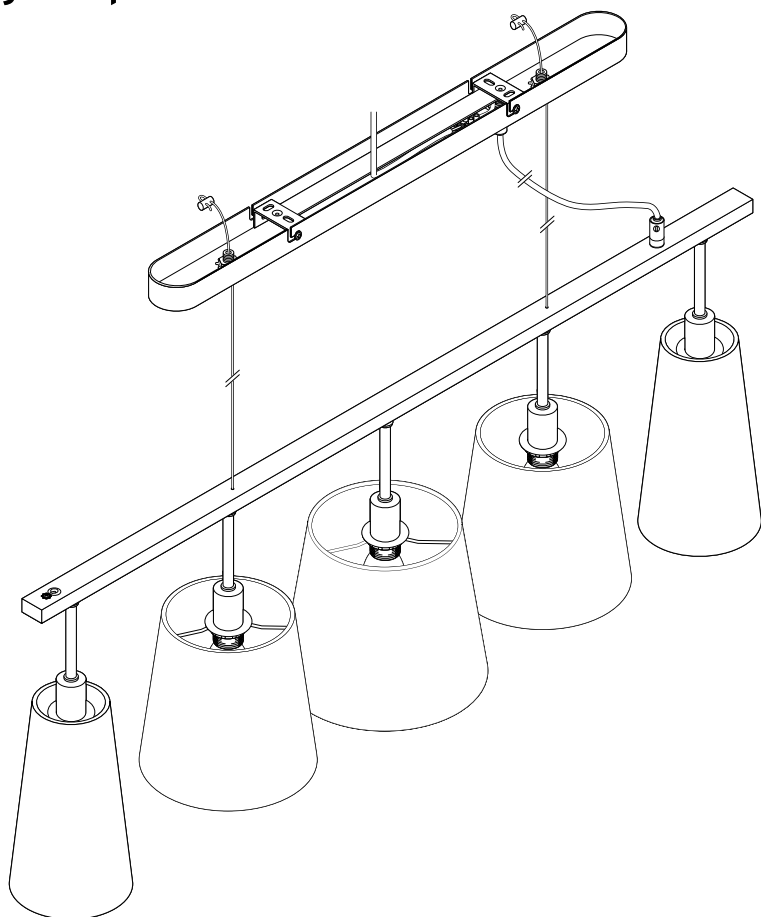

## Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

### Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban való használatra tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben használható.

A lámpa mérsékelten tűzveszélyes felületre szerelhető.

### VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

### VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpa nem szerelhető vezető alapzatra.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülések láthatók.

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.

A csatlakozókábel is csak szakember cserélheti ki.


### VIGYÁZAT tűzveszély

- Működés közben a lámpa felforrósodhat. Ne takarja le a lámpát, és soha ne függessen rá tárgyakat.

### FIGYELEM - anyagi károk

- A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípus használja. A lámpa teljesítményét túllépni tilos.
- Ne csatlakoztassa a lámpát fényerőszabályzós kapcsolóhoz; a mellékelt izzók fényereje nem szabályozható.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

## Termékrajz (tartozékok)

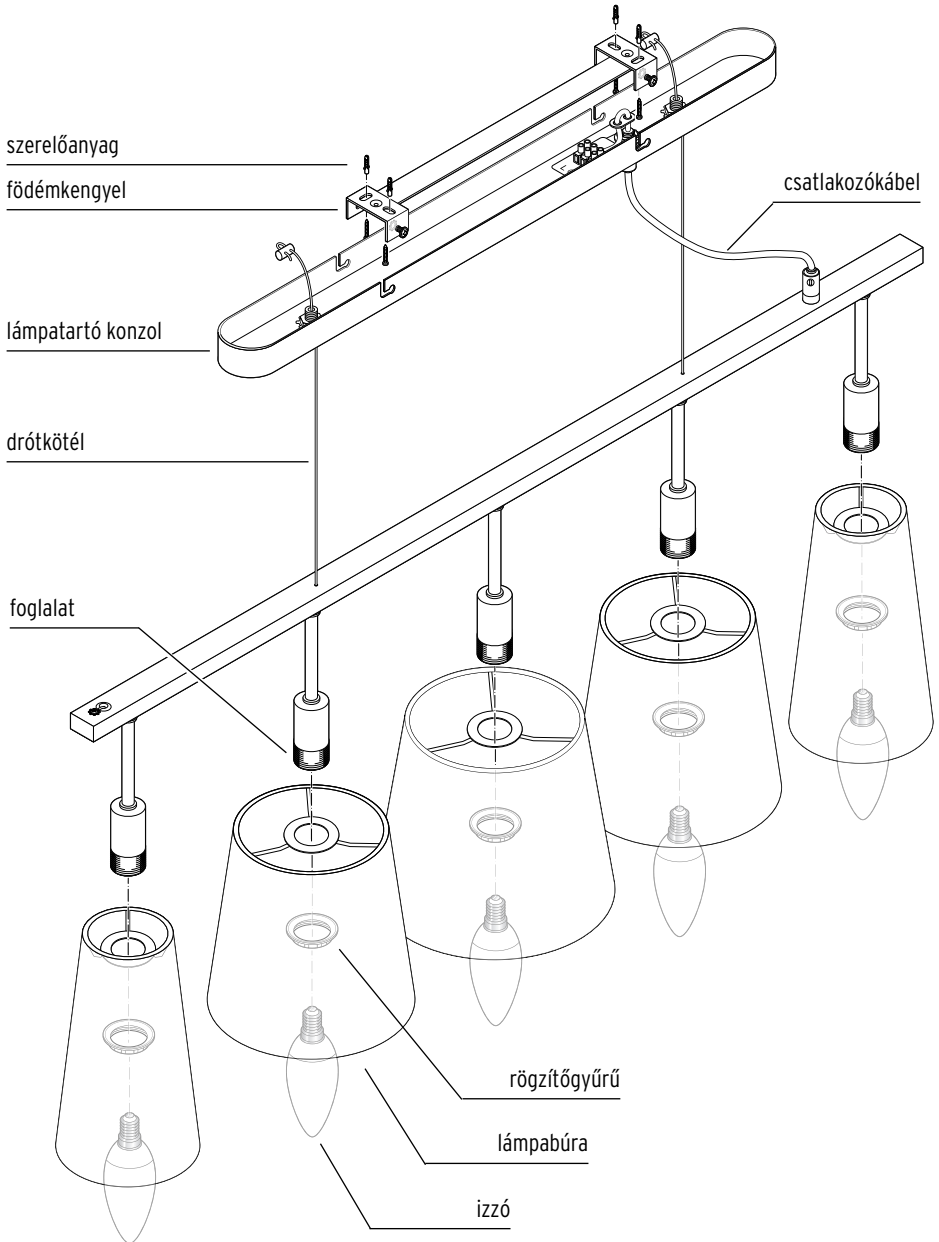


## Felszerelés előkészítése




A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
2. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve feszültségmentesítse a villanyvezetékét.

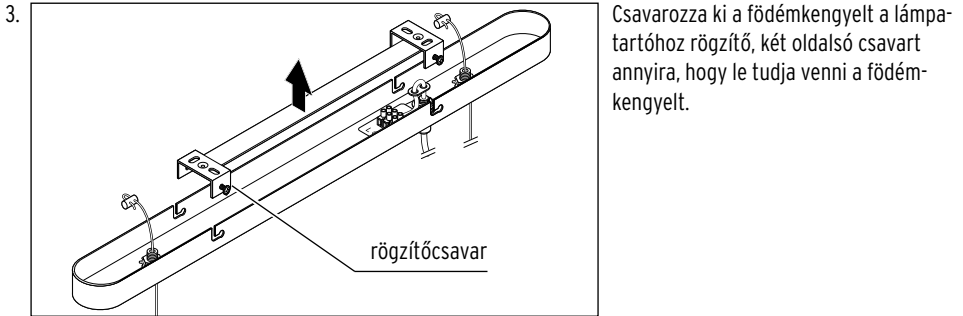


4. A födémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.
5. Fúrjon lyukakat a tiplik részére.

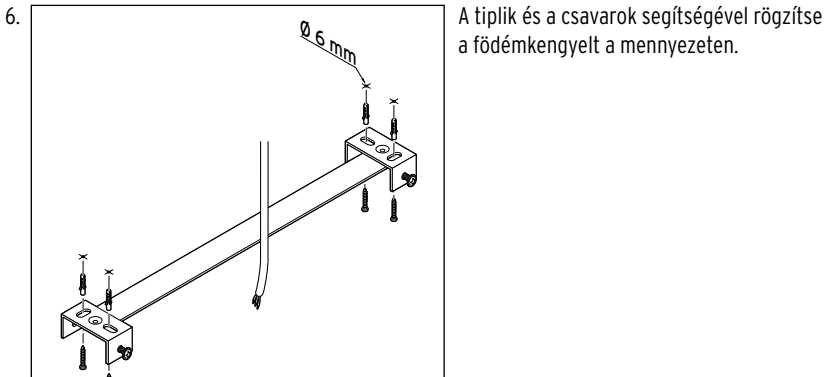


## A lámpa magasságának beállítása

### A lámpa magasabbra függesztése

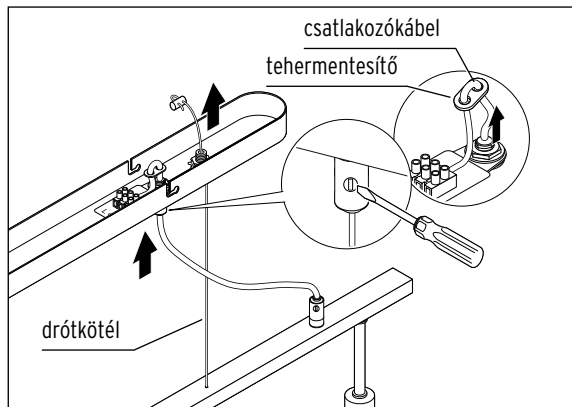

1. Addig tolja be a drótköteleket és szükség esetén a csatlakozókábelt a lámpatartóba, amíg a függőlámpa a kívánt magasságba nem kerül.
2. Húzza meg ismét szorosra a tehermentesítőt.

### A lámpa alacsonyabbra függesztése

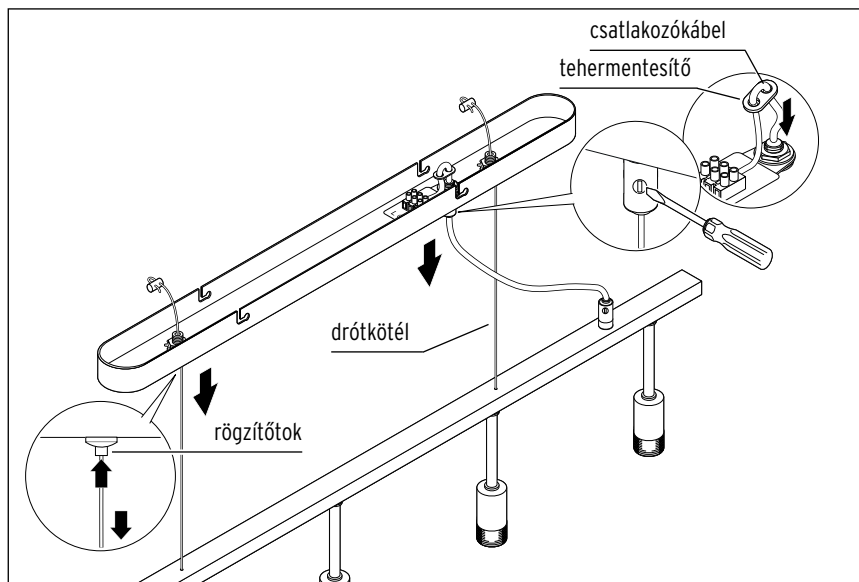


1. Nyomja fel minden drótkötélen a rögzítőtokot a lámpatartóba, és ...
2. ... ezzel egyidőben húzza ki a drótkötelet annyira a lámpatartóból, amíg a függőlámpa a kívánt magasságba nem kerül.
3. Engedje el ismét a rögzítőtokot.
4. Húzza a csatlakozókábelt is ugyanebbe a magasságba, és ismét szorosan húzza meg a tehermentesítőt.

## Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére




**VESZÉLY** - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

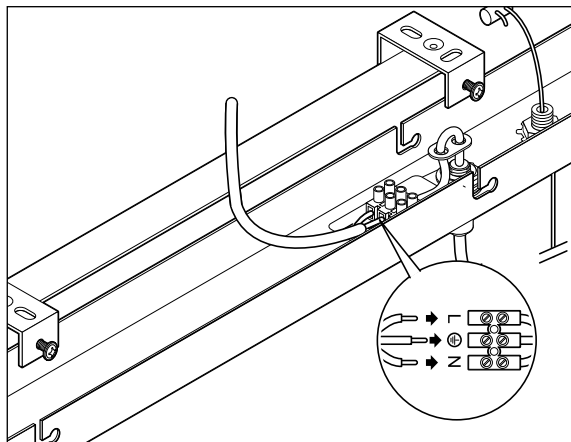


A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.


### Szerelés befejezése

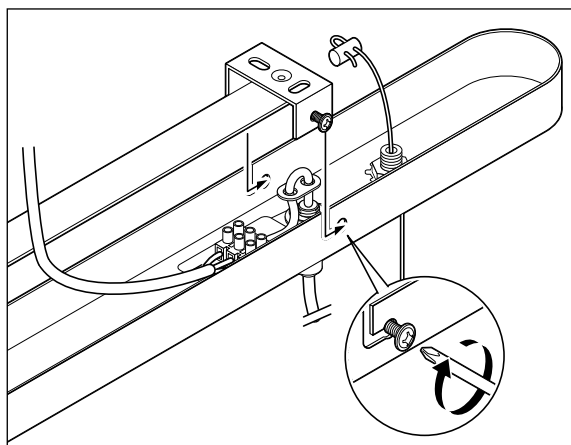

1. Tolja rá a lámpatartót a fődémkengyel négy, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.
2. Végül húzza meg az oldalsó csavarokat, így rögzíti a fali tartót.

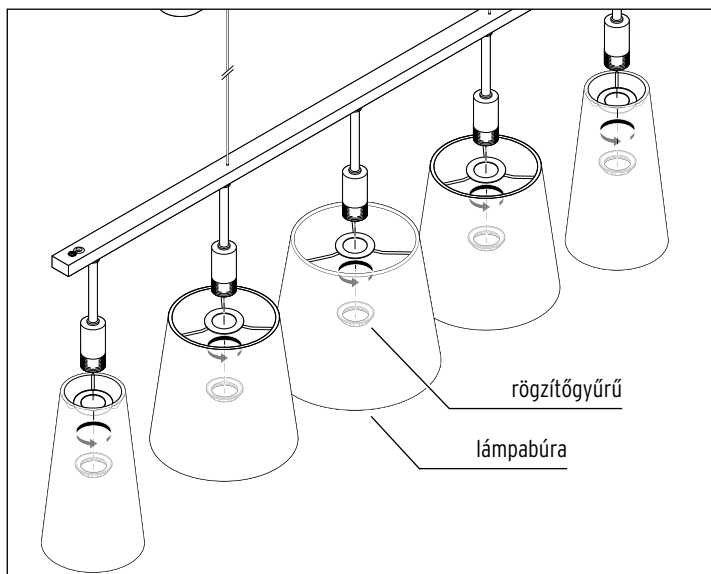

3. Csavarja le a rögzítőgyűrűket a foglalatokról, tojja rá a lámpabúrák vázát a foglalatokra, majd csavarozza vissza a rögzítőgyűrűket.

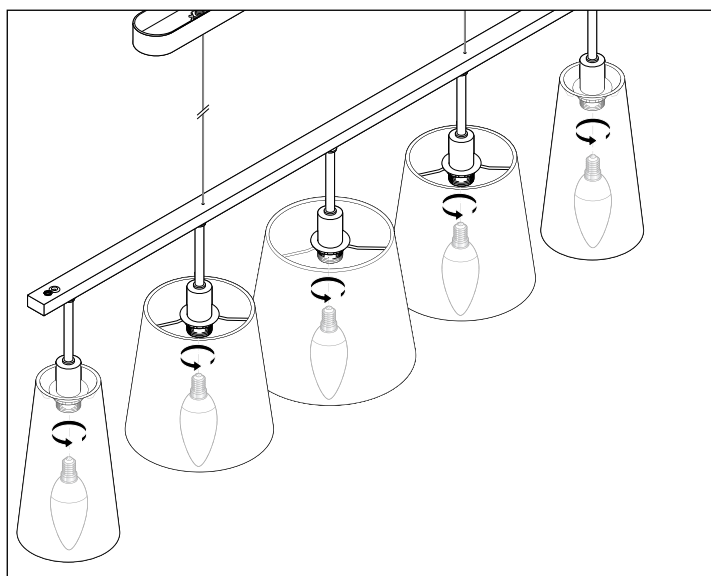

- i** Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
4. Csavarja be a mellékelt izzókat a foglalatokba.

# Lámpa üzembe helyezése

## Lámpa bekapcsolása

1. Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
2. Nyomja meg a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, hogy a lámpa helyesen van-e csatlakoztatva.

---

## Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei teljesen lehűljenek.
  2. A lámpa minden részét egy tollseprűvel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.
- ▷ Szükség esetén a lámpaernyőt egy enyhén nedves ruhával is letörölheti.

---

## Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználódott energiatakarékos izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

---

## Műszaki adatok

Modell:	305705078
Cikkszám:	608 404
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I (⊥)
Izzó:	E14 típusú, max. 40 watt mellékelve: LED-izzó, E14, 4 watt
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Gyártó:

Nino Leuchten GmbH, Hafervoehe 7, 59457 Werl, Germany

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

