


Ablakhőmérő


Használati útmutató



Előlső oldal

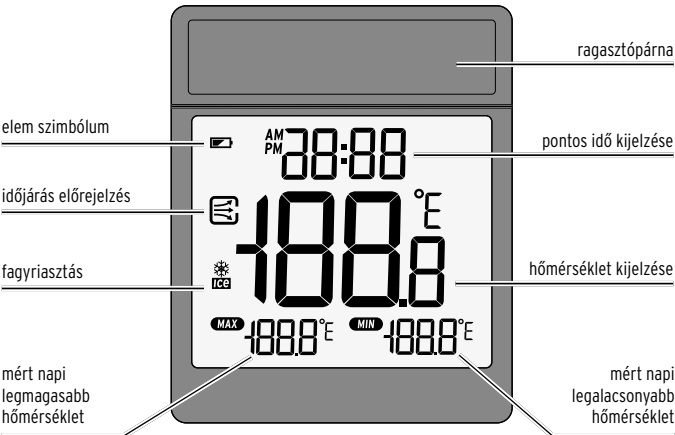

Hátoldal

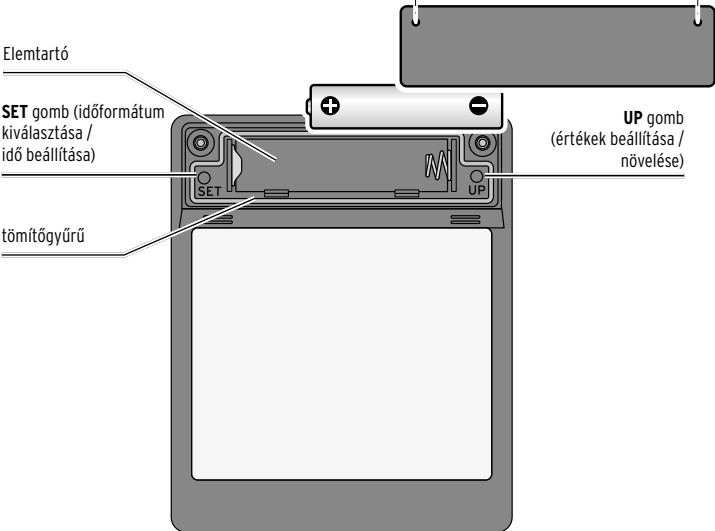

További tartozékok (kép nélkül):
1 db mini csavarhúzó
1 db elem

Információ a mellékelt elemről:
Gyártó: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China
Elem márkája: Daily-Max LR03 AAA size 1.5 V
Email: zoey@anyida-power.com **Gyártás dátuma:** 2025-10 **Készült:** Kína

Kedves Vásárlónk!

Az otthonából kényelmesen leolvashatja a kinti hőmérsékletet, valamint a napi legmagasabb és legalacsonyabb értékeket - nagy digitális számjegyekkel, közvetlenül az ablaküvegen megjelenítve. Az automatikus napi visszaállításnak köszönhetően az adatok mindig naprakészek.

Kívánjuk, hogy lelje örömet a termék használatában.

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az ablakhőmérő megmutatja a külső hőmérsékletet, valamint a naponta mért maximális és minimális hőmérsékletet. A mért értékekből a készülék meghatározza a várható időjárást. A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa távol a gyermekeket a lenyelhető apró részekről (csavarhúzó) és a csomagolóanyagtól. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Vigyázat - tűz- és robbanásveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni vagy felaprítani, tűzbe vagy forró sültöbe dobni, illetve rövidre zární tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemeket. Túlmelegedés veszélye!
- Figyelem! Az elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- A túlzott hőnek, közvetlen napfénynek vagy szélsőséges hőmérsékletnek kitett elemek felrobbanhatnak vagy gyúlékony folyadékokat vagy gázokat szivárogtathatnak. Védje az elemeket a túlzott hőtől, közvetlen napfénytől és a szélsőséges hőmérséklettől.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak (például nagy magasságban) kitett akkumulátorok felrobbanhatnak vagy gyúlékony folyadékokat vagy gázokat szivárogtathatnak.
- Figyelem! Nem megfelelő típusú akkumulátor használata esetén robbanásveszély áll fenn. Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

Sérülésveszély

- Ha egy elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.


Anyagi károk

- Óvja a készüléket a portól és az ütődésektől.
- A termék szabadban való használatra alkalmas és megfelel az IPX4 érintésvédelmi osztálynak, amely fröccsenő víz, pl. eső, elleni védelmet jelent. Ennek ellenére az időjárástól védve akassza fel. A terméket ne merítse vízbe.
- Vegye ki az elemet a termékből, amennyiben elhasználódott. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- Ne használjon súroló hatású vagy oldószert tartalmazó tisztítószert.

Üzembe helyezés

Ne használjon akkumulátort, mert a feszültsége túl alacsony (1,5 V helyett csak 1,2 V). Ez többek között befolyásolhatja a mérési pontosságot.

Nyissa ki az elemtartót és helyezze be az elemet

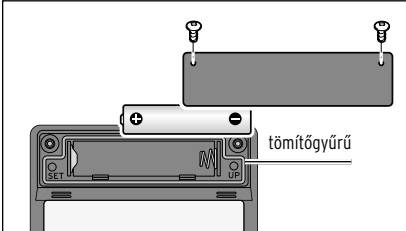

- Csavarja ki az elemtartó rekesz fedelén lévő csavarokat, és vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
- Helyezze be az elemet az elemtartóba az ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Az összes üzenet röviden megjelenik a kijelzőn.
- Az elemet ki kell cserélni, ha az elem szimbóluma látható a kijelzőn. Az elem cseréjekor a beállított idő elvész.

Időformátum kiválasztása


- Szükség esetén nyomja meg többször röviden a **SET** gombot az időformátum kiválasztásához: 12 vagy 24 órás kijelzés.

Az idő beállítása

- Tartsa lenyomva a **SET** gombot kb. 3 másodpercig, amíg a kijelzőn az óra kijelzése villogni nem kezd.
- Az **UP** gombbal állítsa be az órát, és nyomja meg a **SET** gombot a beállítás mentéséhez.
- Az **UP** gombbal állítsa be a percet, és nyomja meg a **SET** gombot a beállítás mentéséhez.

Megjelenik a beállított idő a kijelzőn.


Az elemtartó bezárása

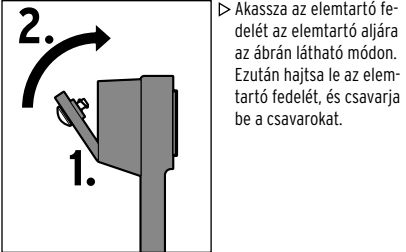

Ablakhőmérő rögzítése

Fontos megjegyzések az ablakhőmérő felragasztásával kapcsolatban:

- A ragasztópárna minden sík és sima felülethez tapad. Nem teljesen sík felületen a ragasztópárna nem tapad meg.
- A ragasztópárna az ablaküveg külső felületéhez való állandó rögzítésre szolgál. Kerülje az ablakhőmérő érzékeny felületekre rögzítését, ha később el szeretné távolítani. Ne tegye ki a hőmérőt közvetlen napfénynek.
- A felületnek por-, zsír-, szilikon és vízkömentesnek, valamint simának kell lennie. Tisztítsa meg és zsírtmentesítse az aljzatot **tiszta alkohollal (izopropanollal) vagy metilalkohollal**. A fürdőszobai vagy általános tisztítószerek erre a célra nem alkalmasak.
- Kissé törölje szárazra a megtisztított területet, majd hagyja alaposan megszáradni.
- Távolítsa el a védőfóliát a ragasztópárnáról.



- Helyezze az ablakhőmérőt a kívánt helyzetbe, és nyomja erősen kb. 10 másodpercig. Kb. 30 perc elteltével nyomja rá újra kb. 10 másodpercig. További 24 óra elteltével eléri a teljes tapadóerőt.

Időjárási adatok

Napi mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletek

A készülék egy adott nap mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékletét tárolja. Az értékek este (20.00 óra körül) automatikusan törlődnek.

Mentett értékek kézi törlése

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az **UP** gombot kb. 2 másodpercig a tárolt értékek törléséhez.

Hőmérsékleti trend

- Emelkedő:
A hőmérséklet több mint 1 °C-kal emelkedett az elmúlt órában.
- Állandó:
A hőmérséklet az elmúlt órában stabil maradt.
- Csökkenő:
A hőmérséklet több mint 1 °C-kal csökkent az elmúlt órában.

Fagyriasztás

- A szomszédos ikon villog a kijelzőn, ha a hőmérséklet -1°C és +2,9°C között van.

Hőmérséklet

Az ablakhőmérő -25°C és +75°C közötti hőmérsékletet mutat.

- Ha a hőmérséklet **-25°C alatt** van, az **LL.L** látható.
- Ha a hőmérséklet **+75°C felett** van, az **HH.H** látható.

- Ha a hőmérsékleti egységet °C-ról °F-re szeretné változtatni, röviden nyomja meg az **UP** gombot.

Tisztítás

- A terméket szükség esetén egy szőszmentes, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.

Műszaki adatok

Modell:	733 666
Elemek:	1 db LR03 (AAA) 1,5 V (Zn/MnO ₂))
Hőmérséklet mérési tartomány:	-25 °C és +75 °C között
Védelmi szint:	IPX4
Made exclusively for:	GRENDIS GmbH Stahlthiete 23, 2761 Hamburg, Germany (Németország)

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Cikkszám: 733 666