


# Mennyezeti lámpa

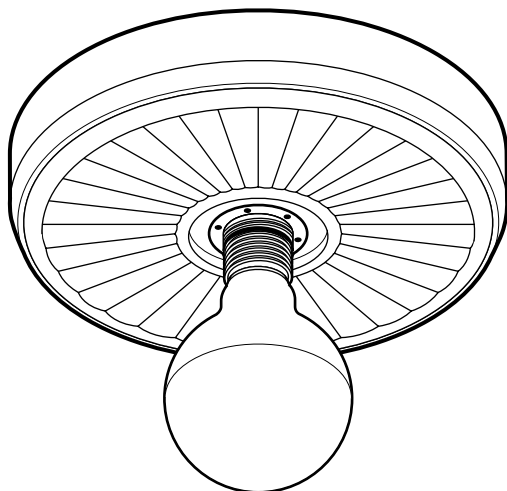

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

---

## Műszaki adatok

Modell:	T603400101
Cikkszám:	395 383
Hálózati feszültség:	230 V ~ 50 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzók:	1 db E27 típusú, max. 40 watt mellékelve: LED-izzó, E27, 7 watt, fényereje szabályozható
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Trio Leuchten GmbH Gut Nierhof 17 59757 Arnsberg Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.





### Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre és falra történ felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra alkalmas.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.



Tartson legalább 0,5 m távolságot a megvilágított felületektől.

### VESZÉLY gyermekek esetében

• Ne hagyja, hogy a kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

### VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpa nem szerelhető vezető alaplathoz.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben működtetni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részekben sérülés látható.
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

### VIGYÁZAT -

#### sérülések/égési sérülések/tűzveszély

- Működés közben a lámpa felforrósodhat. Ne érintse meg. Ne takarja le a lámpát, és soha ne akasszon rá vagy fölé tárgyakat.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.

### FIGYELEM - anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagról, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


## Tisztítás

### FIGYELEM - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

1. Kapcsolja le a lámpát, és szükség esetén várja meg, hogy a részei teljesen lehűljenek.
2. Tisztítsa meg a lámpát egy száraz, nem bolyhosodó ruhával.

## Termékrajz (tartozékok)

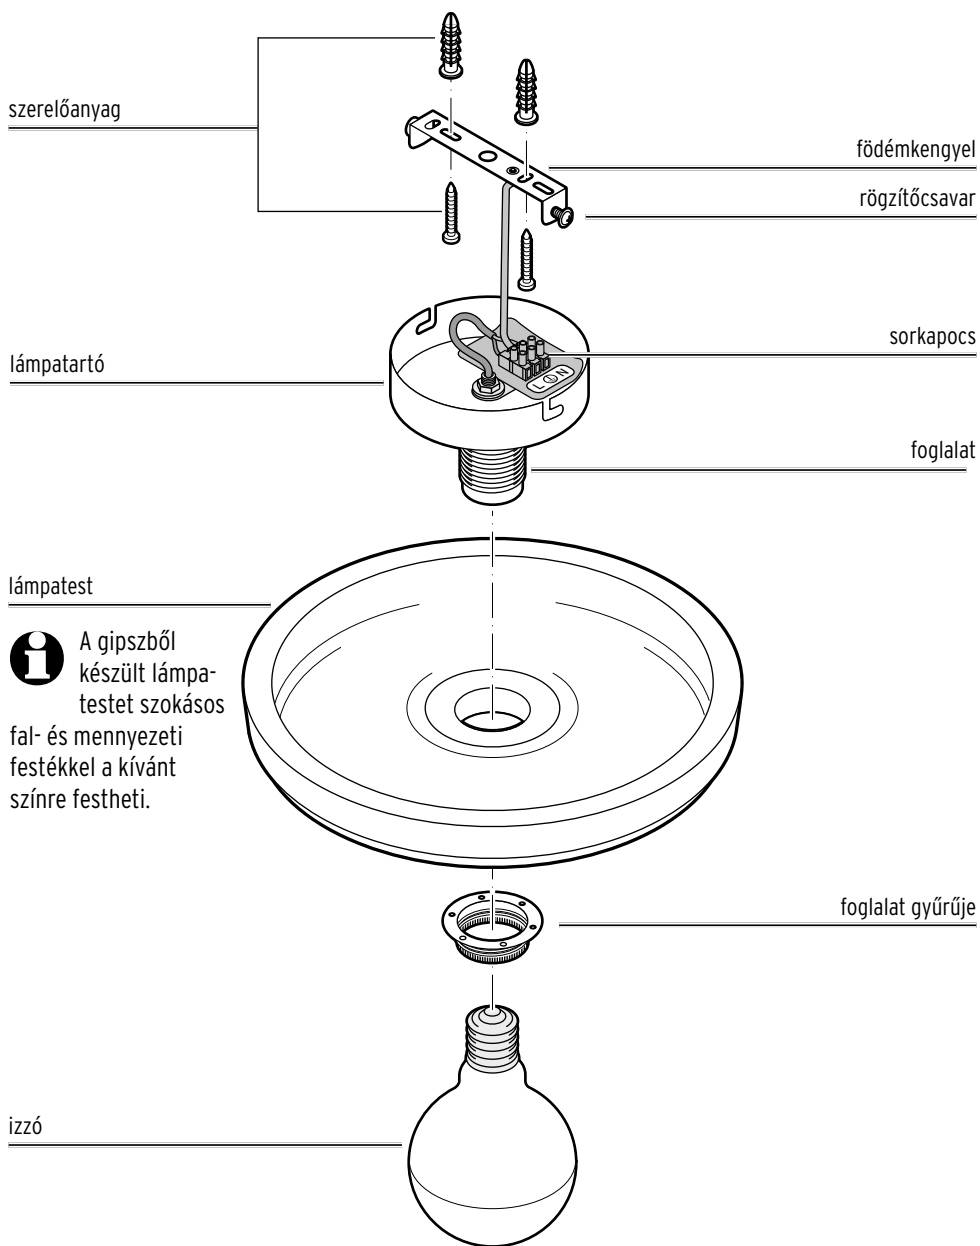

Kép nélkül: 2 védőcső

## Rögzítés

### Lámpatartó felszerelése




**VESZÉLY** - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.


### FIGYELEM - anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil mennyezethez és falakhoz alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez, illetve falához megfelelő szerelőanyagokról, és szükség esetén cserélje ki őket.

1. Kapcsolja le a biztosítékot vagy feszültségmentesítse a villanyvezetékét.
2. Csavarja le a foglalatról a gyűrűt.



3. Csavarozza ki a földékkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a földékkengyelt.
4. A földékkengyel segítségével jelölje ki a furatokat.
5. Fúrjon lyukakat a tiplik részére.



Vezesse át a villanyvezetékét (mennyezeti kábel) a földékkengyel kábelvezetőjén. Rögzítse a földékkengyelt a csavarokkal és a tiplikkel a mennyezethez.



Két védőcsövet mellékelünk, amelyeket most rátolthat a két mennyezeti villanyvezetékre, de nem a földelő vezetékre.


6. A villanyvezeték és a sorkapocs csatlakoztatását bízva szakemberre.

## Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére




**VESZÉLY** - életveszély áramütés  
következtében


- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

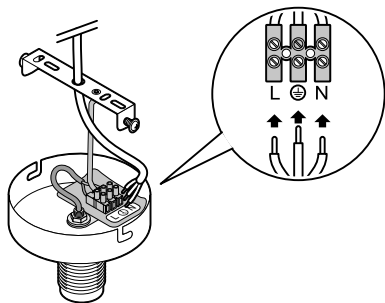

1. A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.



2. Tolja rá a lámpatartót a födémkengyel két, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.
3. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

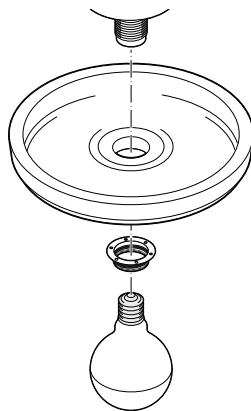

4. Helyezze a lámpatestet a foglalatra, és szorosan csavarja vissza a gyűrűt a foglalatra.

### Lámpa üzembe helyezése



**VESZÉLY** - életveszély áramütés  
következtében

- Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.

Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.

1. Csavarja be az izzót a foglalatba.
2. Ismét kapcsolja fel a biztosítékot, illetve helyezze feszültség alá a villanyvezetékét.
3. Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

## Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználódott izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Modell:

T603400101

Cikkszám:

395 383

Gyártó:

Trio Leuchten GmbH

Gut Nierhof 17

59757 Arnsberg

Germany (Németország)