


Mennyezeti lámpa



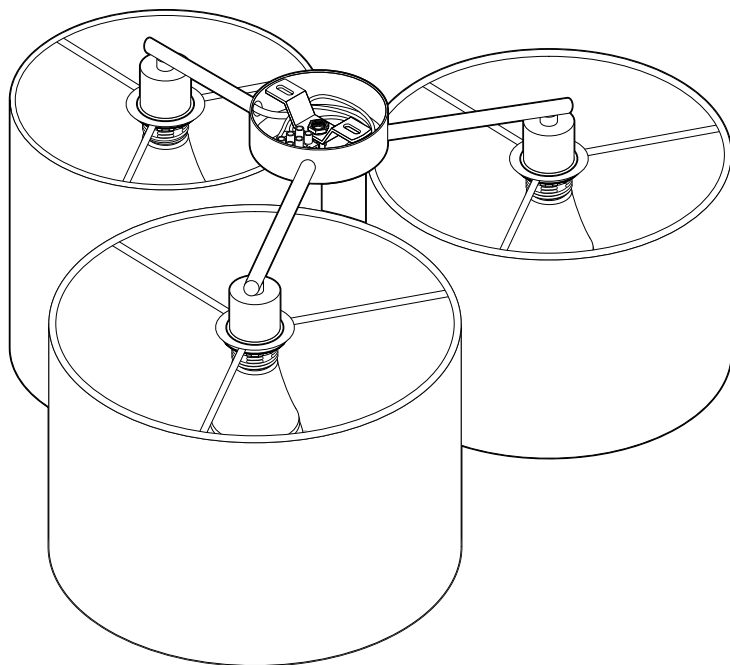

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban való használatra tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpa nem szerelhető vezető alapzatra.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozóvezetéken vagy más részeken sérülések láthatók.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.


VIGYÁZAT - tűzveszély

- Működés közben a lámpa felforrósodhat. Ne takarja le a lámpát, és soha ne függessen rá tárgyat.

FIGYELEM – anyagi károk

- A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszerelvények csatlakozójához, mert ez megrongálhatja a mellékelt izzók elektronikáját.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

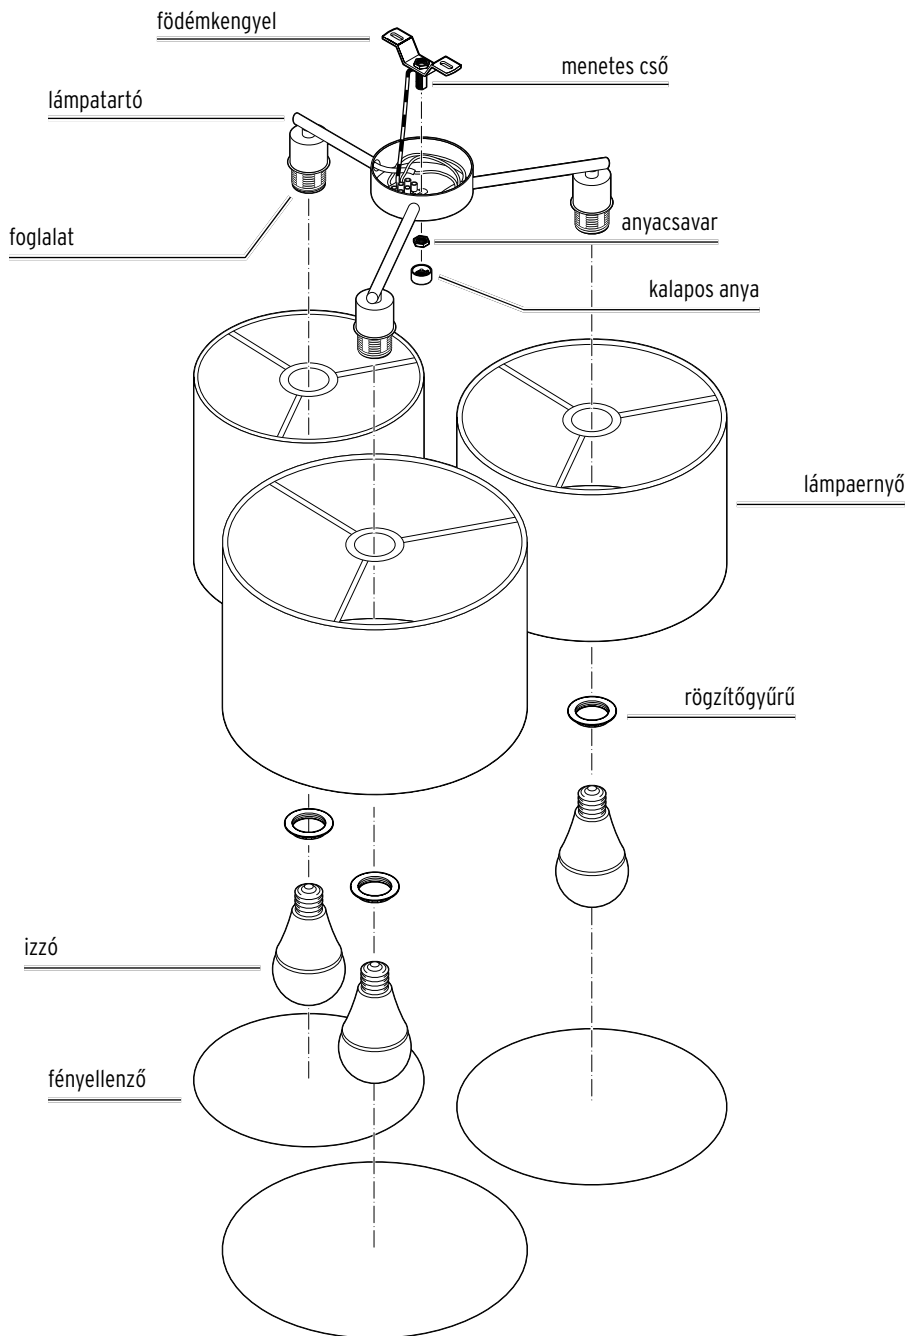


Felszerelés előkészítése




A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
2. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve feszültségmentesítse a villanyvezetékét.

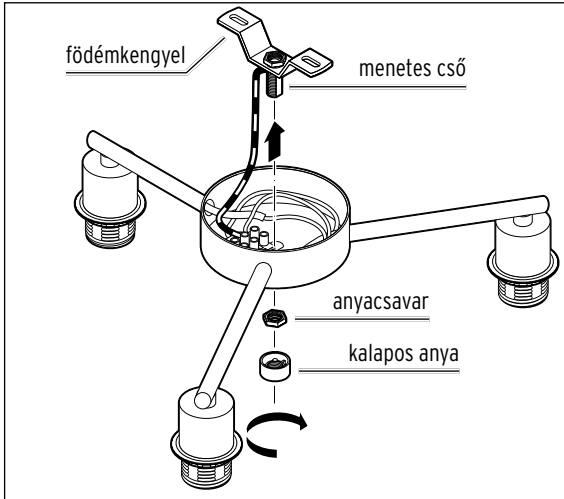

3. Csavarozza le a kalapos anyát és az anyacsavart a földémkengyelen rögzített menetes csőről.
A földémkengyel egy földelővezetékekkel kapcsolódik a lámpatartóhoz.
Óvatosan emelje meg a földémkengyelt, nehogy elszakítsa a vezetékeket.

4. A földémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat a mennyezeten.
5. Fúrjon lyukakat a tipliknek.

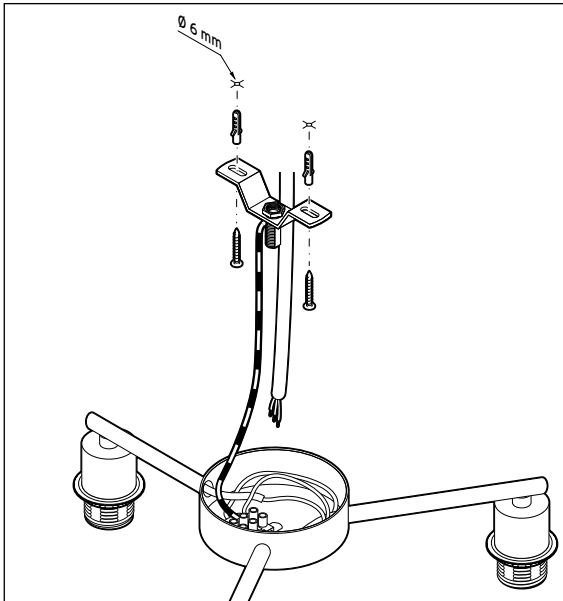


6. A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a földémkengyelt a mennyezeten.

Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek részére




VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

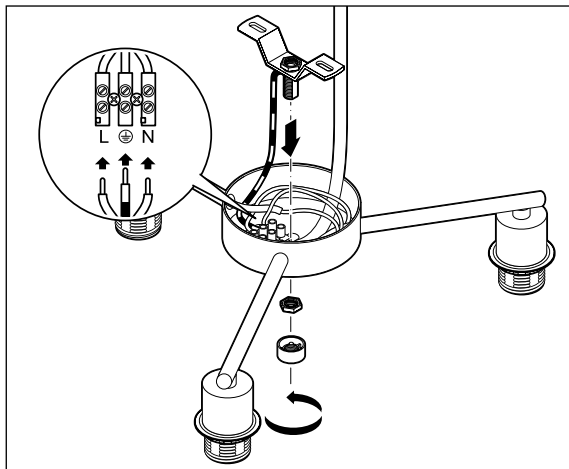


1. A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.
2. Tolja a lámpatartót a födémkengyel menetes csövére.
3. Szorosan csavarja rá az anyacsavart és a kalapos anyát, ezzel rögzíti a lámpatartót.


Szerelés befejezése

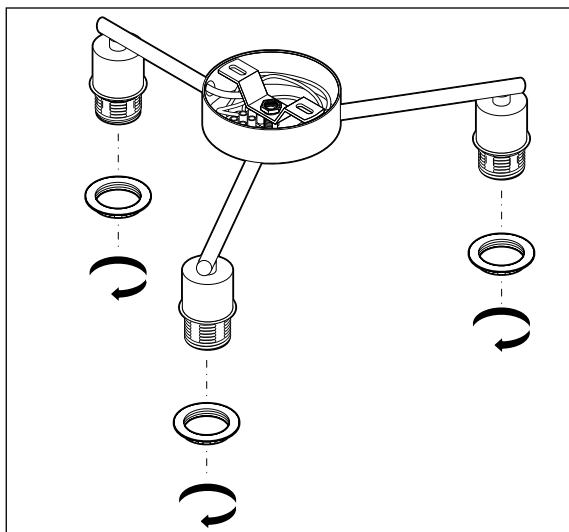

1. Csavarozza le a rögzítőgyűrűket a foglatokról.

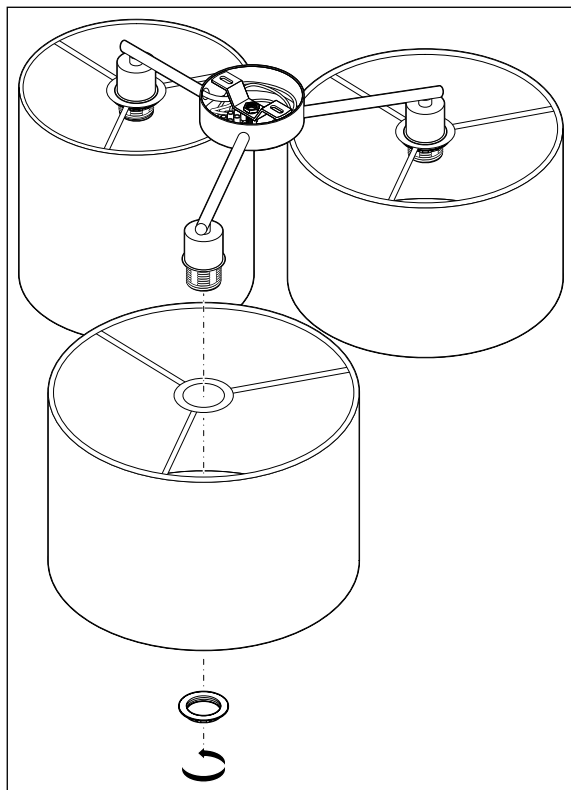

2. Tolja rá a lámpaernyőket a foglalatokra,
és csavarozza vissza a rögzítőgyűrűket.

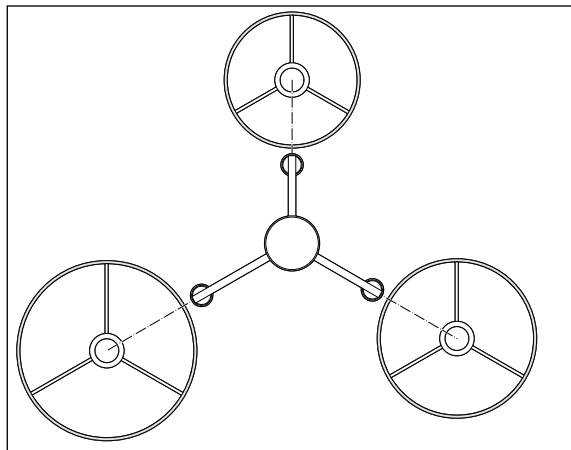

Ügyeljen arra, hogy az adott lámpaernyőt
a megfelelő lámpatartó karra helyezze fel:

kis lámpaernyő ->


rövid lámpatartó kar

középső lámpaernyő ->

középső lámpatartó kar

nagy lámpaernyő ->

nagy lámpatartó kar

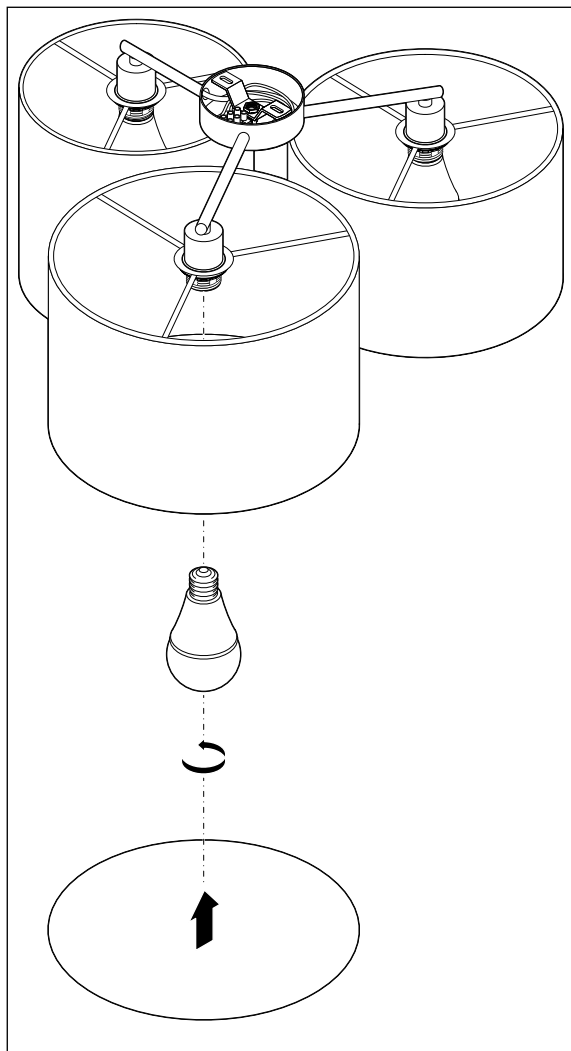

Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.

3. Csavarja be a mellékelt izzókat a foglalatokba.
4. Dugja be az adott fényellenzőt a méretnek megfelelő lámpaernyőbe.

Lámpa üzembe helyezése

Lámpa bekapcsolása

1. Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
2. Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.



A különálló melléklet szemlélteti, hogy hogyan kapcsolja be és ki a mellékelt stepdimming izzót, illetve hogyan történik a fényerőszabályzás.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei megfelelően lehűljenek.
 2. A lámpa minden részét egy tollseprővel vagy egy száraz, puha kendővel tisztítsa meg.
- ▷ Szükség esetén a lámpaernyőt egy enyhén nedves ruhával is letörölheti.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól

különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználódott izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben kell elhelyezni.

Műszaki adatok

Modell: 55874 / 623 134

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Érintésvédelmi osztály: I

Izzó: 3 db E27 típusú, max. 60 watt (mellékelve: 3 db E27 típusú, 10 watt, LED-izzó stepdimming technológiával)

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó: Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Ausztria)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

