

Akkumulátoros napelemes állólámpa

hu

Használati útmutató

Cikkszám: 730 185



Biztonsági előírások

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltoik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kültéri használatra alkalmas. A termék üzleti célokra nem használható.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.

• A termék szabadban használható, és lezárt csatlakozónnyílással megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szer számmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint felröccsenő víz, pl. eső ellen. Óvja azonban nagyobb esőzéstől és folyó víztől. Semmiképpen ne használja a terméket víz alatt. Az azonnali rövidzárlathoz vezetne.

• Ne használja a lámpát vagy az USB-C töltőkábelt, ha azon látható sérülések vannak, vagy ha a lámpa leesett.

• A lámpafejbe egy lítiumion akkumulátor van beépítve. **Figyelem!** A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak, ...

... ha - használat, tárolás vagy szállítás során - nagy hőnek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve.

... ha szétszedi, tűzbe dobja vagy rövidre zárja őket. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a lámpa közelébe. A gyertyákat és más nyílt lángokat minden esetben tartsa távol a lámpától, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.

• Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Vízbe se merítse őket.

• Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Az akkumulátorokat csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátortípusra cserélje. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakszervízhez.

• Ha a lámpát a hálózatról tölti fel, vegye figyelembe a következőket:

- A lámpát csak száraz, belső helyiségekben töltsé.

- A töltéshez kizárólag a mellékelt USB-C töltőkábelt és a „Műszaki adatok” részben leírtaknak megfelelő USB hálózati adaptert (nem tartozék) használjon.

- Ne használjon meghibásodott USB hálózati adaptert, és ne is próbálja megjavítani azt.

- Töltés közben semmi esetre se takarja le a lámpafejet.

- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival. A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-C töltőkábelt, hogy az ne legyen botlásveszélyes.

- Ha töltés közben üzemzavar lép fel, a készülék teljes feltöltődése után, vihar esetén, valamint a készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból.

• A lámpafejbe épített LED-eket nem lehet és nem szabad cserélni.

• A lámpafejet ne szerelje szét jobban, mint ahogyan az ebben az útmutatóban le van írva. Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat kizárólag az ügyfélszolgálatunkkal vagy szakszervízzel végeztesse el.

• Ne kapcsolja be a lámpát, ha az még a csomagolásban található.

• A napelemes modulra ne ragasszon semmit, ne takarja le és ne fesse be.


• Óvja a termék valamennyi alkatrészét ütődéstől, leeséstől, portól és szélöséséges hőmérsékletektől.

• Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.

• A termék kültéren -10 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.

• A termék nem ellenálló az erős széllel, viharral vagy hasonló elemekkel szemben! Ha erős szél vagy vihar várható, tegye biztonságos helyre a terméket.

• A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

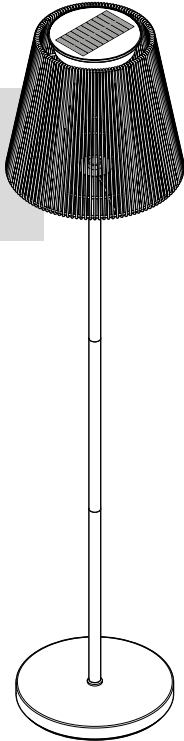

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a behelyezett akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** ártalmatlanításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.





Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkal! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Az akkumulátor kiserelésének módját megtalálja az „Akkumulátor kiserelése / cseréje” fejezetben.


Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsé fel teljesen az akkumulátort - a napelemes modulral vagy a hálózathoz csatlakoztatott USB-aljzaton keresztül (ajánlott).

Töltés a hálózathoz csatlakoztatott USB-csatlakozón keresztül

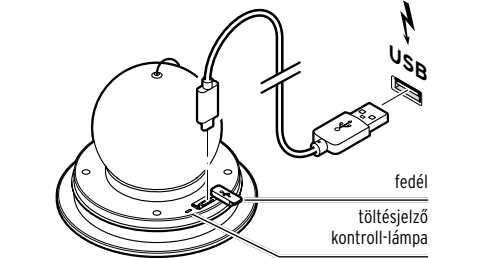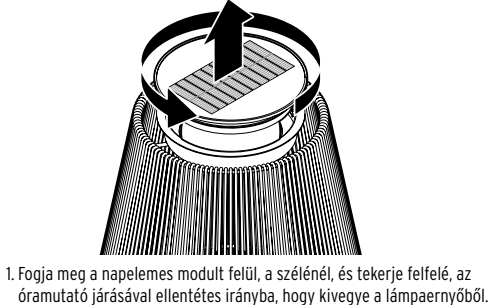

2. Nyissa ki a fedelet, és csatlakoztassa a lámpát a mellékelt USB-C töltőkábellel egy USB-aljzattal ellátott hálózati adapterhez (nem tartozék).
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz. A töltés során a kontroll-lámpa pirosan világít. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa zölden világít. A töltési idő üres akkumulátor esetén kb. 4,5 óra.
4. Ezután válassza le a lámpát a hálózatról, és zárja vissza a töltőaljzatot a fedéllel.

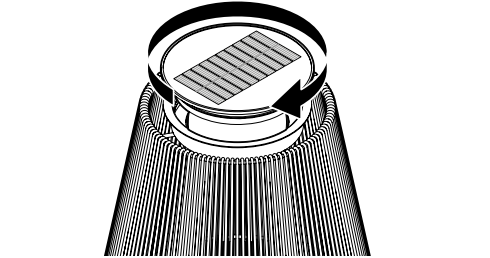

5. Helyezze vissza a napelemes modult a lámpafejbe, és csavarja be szorosan az óramutató járásával megegyező irányban a lámpaernyőbe.

Tudnivalók az akkumulátorról

- Az akkumulátor maximális kapacitásának megőrzése érdekében 3 havonta töltsé fel az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Az akkumulátornak szobahőmérsékleten a legnagyobb a kapacitása. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Töltés a napelemes modulon keresztül

A szabadban az akkumulátor automatikusan feltöltődik a lámpafejben lévő napelemes modulon keresztül. Kérjük, ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a következőket:


- A napelemes modul lehetőség szerint mindig sok fény érje. Ennek megfelelően válassza ki a lámpa helyét:
 - A lámpát napos helyre állítsa. A felállításhoz olyan helyet válasszon, ahol napközben a lehető leghosszabb ideig éri közvetlen napsugárzás a lámpát.
 - Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban vannak (fák, tetőgerinc stb.). Ne helyezze épületek északi oldalára a lámpát. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.

- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás - pl. a garázs-feljáratot megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló - a lámpára. Vegye figyelembe, hogy sok fényforrás csak az éjszaka közepén, időzítő vagy mozgásérzékelő alapján kapcsol be.

- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Ilyenkor kapcsolja ki a lámpát néhány napra - mivel az akkumulátor kikapcsolt állapotban is töltődik -, vagy töltsé fel az akkumulátort a hálózatról az USB-aljzaton keresztül.

A lámpa összeszerelése

i A napelemes modul a lámpafejjel együtt már kiszállításkor be van helyezve a lámpaernyőbe.

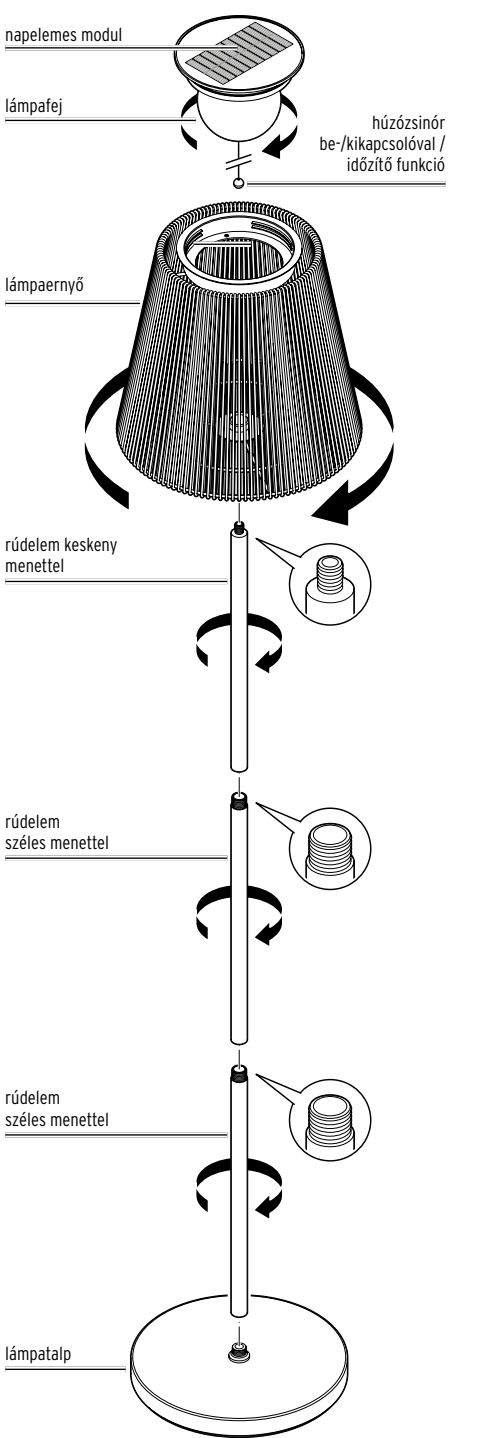

▷ Szerelje össze a lámpát az ábrának megfelelően.

A lámpa be-/kikapcsolása / időzítő funkció

- ▷ Húzza meg a húzószínort, amíg az hallhatóan és érezhetően kattán, ...
- ... **1-szer**, a lámpa **bekapcsolásához**. Ez az alapbeállítás, amelyben a lámpa teljesen automatikusan kapcsolódik be és ki:
- Sötétedéskor a lámpa bekapcsol.
 - Amikor világosodni kezd a lámpa kikapcsol.
- ... **2-szer**, a lámpa bekapcsolásához az **időzítő funkcióval**. A lámpa 2-szer felvillan, majd sötétedéskor 4 órán át folyamatosan világít. Ezután a lámpa kialszik, és csak a következő sötétedéskor kapcsol be újra.
- ... **3-szor**, a lámpa **kikapcsolásához**. A lámpa most teljesen ki van kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

• A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

1. A port a szövetről legcélszerűbben tollseprővel lehet eltávolítani.
2. Szükség esetén minden egyéb felületet töröljön át egy puha, enyhén nedves kendővel.
3. Végül egy puha, száraz kendővel törölje szárazra az összes részt.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A lámpa nem vagy csak halványan világít.

- Túl világos a lámpa környezete? Ellenőrizze, hogy más fényforrások (pl. utcai lámpák vagy időzítőes vagy mozgásérzékelős kültéri lámpák) fénye nem esik-e a napelemes modulra. Szükség esetén változtassa meg a lámpa helyét.
- Elegendő fényt kap a napelemes modul? Szükség esetén helyezze máshová a lámpát.
- Nincs teljesen feltöltve az akkumulátor? Kapcsolja ki a lámpát néhány napra, hogy az akkumulátor ismét teljesen feltöltődjön, vagy töltsé azt a hálózathoz csatlakoztatott USB-aljzaton keresztül.

A LED-ek meghibásodtak.

- A LED-ek szilárdan be vannak építve, és nem lehet kicserélni őket.


A világítás időtartama évszaktól függően változó.

- Teljesen normális, ha a világítás időtartama évszakokként változik. Az akkumulátort a napfény tölti fel. A hosszú, napsütéses nyári napokon sok energiát tárol, ezért a lámpa egész éjjel világít. Télen a nappalok rövidebbek és gyakran felhős az időjárás, ezért az akkumulátor kevesebb töltést kap, így a lámpa rövidebb ideig világít. Ez normális funkció és nem jelent meghibásodást.


Akkumulátor kiserelése / cseréje

Az akkumulátort hosszú távú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén mégis szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

1. Kapcsolja ki a lámpát.
2. Csavarja ki a napelemes modult a lámpafejjel együtt az óramutató járásával ellentétes irányban a lámpaernyőből.

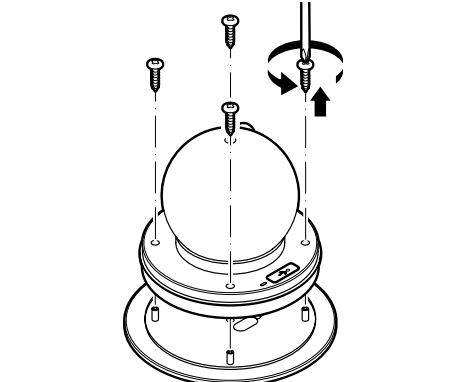

3. Egy csillagszavarrúzó segítségével csavarozza ki a lámpafejben lévő 4 csavart, és óvatosan vegye le a lámpafejet. Eközben ügyeljen arra, hogy ne szakítson el egyetlen vezetékét se!

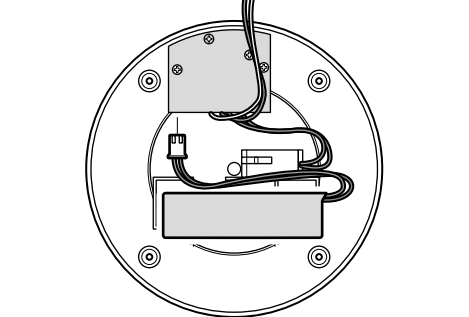

4. Húzza ki az összekötőkábel csatlakozóját az ábrának megfelelő módon az áramköri lap csatlakozójából, és vegye ki az akkumulátort a tartóból.
5. Illeszse be az új akkumulátor dugóját. Új akkumulátort az ügyfélszolgálatnál rendelhet (lásd a „Jótállási jegy” mellékletet).
6. Helyezze vissza a lámpafejet a napelemes modulra, és húzza meg a csavarokat.
7. Helyezze vissza a napelemes modult a lámpafejbe, és csavarja be szorosan az óramutató járásával megegyező irányban a lámpaernyőbe.

Műszaki adatok

Cikkszám:	730 185
Energiaellátás:	
Napelemes modul:	5 V / 300 mA
Akkumulátor:	1 lítiumion akkumulátor, 3,7 V — 2500 mAh (a — szimbólum egyenáramot jelöl)
Névleges energia:	9,25 Wh
Bemenet:	5 V DC / 2 A
Töltési idő (USB-aljzaton keresztül):	kb. 4,5 óra
Világítási időtartam (teljesen feltöltött akkumulátor esetén):	kb. 20 óra
Izzó:	LED-ek (nem cserélhetők)
Védelmi osztály:	IP44
Érintésvédelmi osztály:	III
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
	www.tchibo.hu