


Powerbank

Hu Használati útmutató



Cikkszám: 734 959

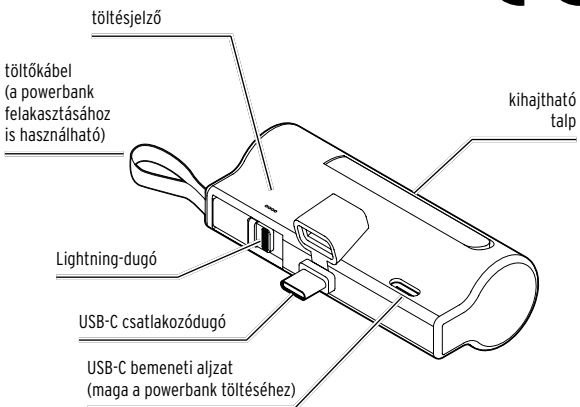

Veszély elektromos áram következtében

- A powerbank töltéséhez kizárólag a „Műszaki adatok” részben leírtaknak megfelelő USB hálózati adaptert használjon.
- Ne használjon meghibásodott USB hálózati adaptert és ne is próbálja megjavítani azt.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa az USB hálózati adaptert, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ha töltés közben üzemzavar lép fel, ha teljesen feltöltődött a powerbank, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a powerbanket. Ilyenkor mindig a hálózati adaptert húzza, ne az USB-töltőkábelt.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

Relendítés

A powerbank különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű, hordozható készülékek, pl. mobiltelefonok, okostelefonok és hasonlóak feltöltésére szolgál.

A powerbank magánjellegű felhasználásra készült, üzleti célokra nem használható.

A powerbanket egy USB-hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül lehet feltölteni.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély a gyermekekre

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Robbanás/tűz/égési sérülések veszélye

Ne tárolja, töltse vagy használja a készüléket szélsőséges hőmérsékleten vagy nagyon alacsony légnyomáson (pl. nagy tengerszint feletti magasságon).

Ne tegye ki a powerbanket nyílt lángnak, víznek, nedves környezetnek, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb. Óvja a powerbanket leeséstől, ütődéstől, rázkódtástól vagy egyéb mechanikus behatástól.

A powerbank és a csatlakoztatott hordozható készülékek töltés közben felmelegsznek. Ne takarja le a készülékeket. Ne használja a powerbanket robbanásveszélyes gázok közelében.

Csak olyan beépített akkumulátorral rendelkező mobilkészülékeket töltsön vele, amelyek bemeneti feszültsége legalább 5,0 V. Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni vagy különálló akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos!

Úgy vezesse el az USB-töltőkábelt, hogy a powerbanket ne lehessen véletlenül lerántani a kábelnél fogva.

- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát) a powerbank közvetlen közelébe.
- Vegye figyelembe a töltési kívánt mobilkészülékek használati útmutatóját is. Szükség esetén előzetesen kapcsolja ki a töltendő mobilkészülékeket.
- Ne szerelje szét a terméket. Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a termék használati szakszervizre bízva.
- A termékben lítiumion akkumulátor van. Ezt tilos saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni, feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární. Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/melegítse/szerelje szét. A sérült akkumulátorok nem érintkezhetnek vízzel.
- Ne használja a készüléket, ill. ne csatlakoztassa azt töltés céljából az elektromos hálózathoz, ha a készüléken sérülést észlel, illetve ha a készülék leesett.

Anyagi károk

- A powerbanket csak 0 °C és +40 °C közötti (a powerbank feltöltése során), illetve 0 °C és +40 °C közötti (lemerítés, ill. a mobilkészülékek töltése során) környezeti hőmérsékleten, valamint 40-70% közötti páratartalom mellett használja.
- Ne terhelje túl a töltőkábelt a Lightning-dugónál. Ne akasztson rá kulccsomót vagy más tárgyakat.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy sűrű hatású tisztítószert.

Fontos tudnivalók a powerbankről


Ha a powerbanket reptülőgépen szeretné szállítani, akkor az utazás előtt tájékozódjon a légitársaságnál, hogy lehetséges-e, és ha igen, milyen feltételek mellett engedélyezett a powerbank szállítása.

Használat

A problémamentes működés érdekében rendszeresen töltsön fel a powerbanket.

- Ha a powerbank belső kapacitása túlságosan lecsökkent, vagy elektronikai problémák lépnének fel, a powerbank kikapcsolódik, hogy megóvja a töltési kívánt készüléket az esetleges károktól.
- Vegye figyelembe mobilkészüléke használati útmutatóját is.

A powerbank feltöltése

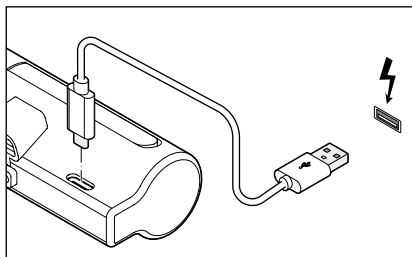



- Csatlakoztassa a powerbanket az ábrának megfelelő módon egy USB-C/USB-A csatlakozókábel segítségével (nem tartozék) a powerbank USB-C bemeneti aljzatához és egy USB hálózati adapterhez (nem tartozék).
- Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. A 4 töltőjelző kontroll-lámpa jelzi a powerbank töltöttségi állapotát (25% - 50% - 75% - 100%):
A töltőjelző kontroll-lámpa ...
... **fehéren világít** - kapacitás elérve.
... **fehéren villog** - a töltés folyamatban.
... **nem világít** - még nem kezdődött meg a töltés.
Amikor mind a négy kontroll-lámpa világít, a powerbank teljesen fel van töltve.
Ilyenkor a powerbank készen áll a mobilkészülékek töltésére. Ehhez hagyhatja a készüléket a hálózathoz csatlakoztatva, vagy kihúzhatja a hálózati adaptert és a töltőkábelt.

Akkumulátoros mobilkészülékek (okostelefon stb.) feltöltése a powerbankkel

- Vegye figyelembe mobilkészüléke használati útmutatóját is.
- Mobilkészüléke feltöltéséhez használhatja a powerbank USB-C csatlakozódugóját vagy Lightning-dugóját. A választás a feltölteni kívánt mobilkészülék csatlakozójától függ. Egyezzen mindig csak egy csatlakozódugót használhat.

1. Csatlakoztassa mobilkészülékét ...

...az USB-C csatlakozódugóhoz, vagy ...

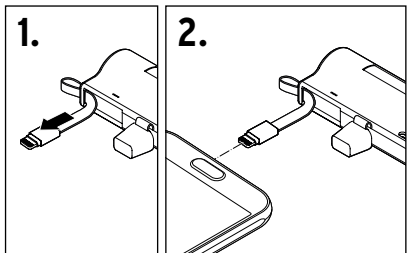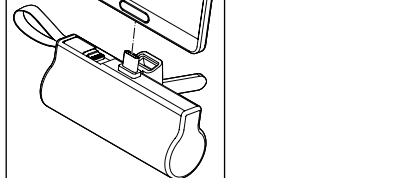

...a powerbank Lightning-dugójához.

A töltési folyamat automatikusan elindul.

A töltöttségjelző ellenőrzőlámpá... ..

... fehéren világítanak, amikor egy végkészülék töltődik.



... fehéren villognak, ha a powerbank nem rendelkezik elegendő töltőkapacitással, hogy feltöltsen a csatlakoztatott mobilkészüléket. A powerbanket a következő használat előtt fel kell tölteni.

A töltési idő a feltölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.


Ha a készülék fel van töltve, vagy ha idő előtt meg szeretné szakítani a töltési folyamatot, akkor egyszerűen válassza le a powerbanket a végkészülékről.

A powerbank felállítása

A powerbanket okostelefon-tartóállványként is használhatja - pl. filmnézéshez - az okostelefon egyidejű töltése közben.

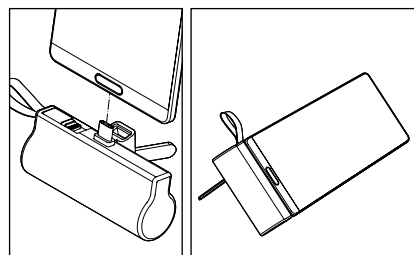

2. Csatlakoztassa az okostelefont az USB-C csatlakozódugóhoz. Figyelem - Ügyeljen arra, hogy a felület stabil és egyenes legyen. Úgy állítsa fel a powerbanket az okostelefonnal, hogy azok ne eshessenek nagyot, ill. kemény felületre, ha a készülékek felborulnának.



3. Használat után egyszerűen hajtja vissza a talpat.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A csatlakoztatott mobilkészülék nem töltődik

- Megfelelően fel van töltve a powerbank? Szükség esetén csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió / hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a powerbanket, válassza le a töltési kívánt mobilkészüléket a powerbankről, majd csatlakoztassa újra.

Visszaállítás

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzások működési zavarokat okozhatnak. Ha a powerbank nem működik megfelelően, válassza le a töltési kívánt mobilkészüléket a powerbankről, majd csatlakoztassa újra.

Műszaki adatok

Modell: PB 19
Cikkszám: 734 959
Akkumulátor: 3,7 V lítiumion, 2500 mAh
Névleges energia: 9,25 Wh
(az UN 38.3 alapján tesztelve)
(nem cserélhető)

Bemenet: DC 5 V / 2 A
Kimenet

USB-C: DC 5 V / 2 A
Lightning: DC 5 V / 2 A

Feltöltési idő (powerbank): kb. 2,5 óra

Környezeti hőmérséklet

Töltés közben: 0 és +40 °C között

Lemerítés: 0 és +40 °C között

Gyártó: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarouis, Germany, (Németország)
info@jaxmotech.de

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** ártalmatlanításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Ártalmatlanítás előtt ragassa le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely biztonsági okokból be van építve, és azt a burkolat sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kicserélése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

A behelyezett akkumulátorra vonatkozó információk:

Gyártó: Guangdong Nuoda Smart Energy Technology Company Limited

Cím: No.2, Xinglin Road, China & South Korea Industrial Park, Qibu Zone, Zhongkai High-Tech District, Huizhou City Guangdong Province China

E-mail: szhlhai@163.com **Gyártás dátuma:** 2025-11

Gyártás helye: Kína