




LED-es akkumulátoros fali lámpa

hu Használati útmutató



Termékrajz (tartozékok)

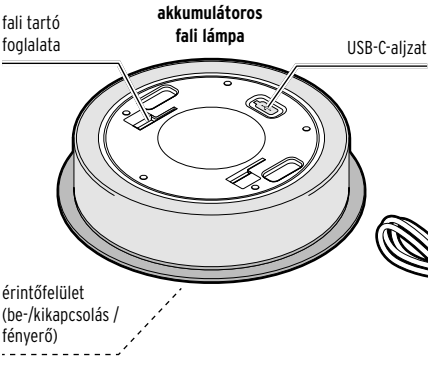

További tartozékok (kép nélkül):
2 db csavar
2 db tipli

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék száraz belső helyiségekben használható.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.

• Ne használja a terméket, ha sérülést észlel a terméken vagy a mellékelt USB-C csatlakozókábelén.

• Óvja a terméket a nedvességtől, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

• Az USB-C csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Az USB-C csatlakozókábelét tartsa távol forró felületektől és éles széléktől.

• A termék feltöltésekor vegye figyelembe az alábbiakat:

- A töltéshez csak olyan, megfelelő USB-hálózati adaptert használjon, amely megfelel a termék műszaki adatainak.
- Ne használjon meghibásodott USB-s hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt megjavítani.

• Az akkumulátor fixen van beépítve, nem szabad saját kezűleg kicserélni. Ne szerelje szét a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.

A szükséges javításokat bízza szakszervizre. Ha az akkumulátor meghibásodott és már nem lehet megjavítani az akkumulátort vagy a terméket, akkor ártalmatlanítsa azt a hatályos rendelkezéseknek megfelelően.

- A termékben lítium-polimer akkumulátor van. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ne változtasson semmit az akkumulátoron, ne deformálja vagy hevítse, és ne szedje szét.
- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni.
- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ha a fali tartó rögzítéséhez a csavarokat és tipliket használja, vegye figyelembe a következőket:

- A fali rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavar, tipli) mellékeltek. A szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A szerelés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a megfelelő szerelőanyag felől. Győződjön meg arról, hogy a fűrásra kijelölt helyen nem található semmilyen cső vagy vezeték!


Ha a fali tartó rögzítéséhez a ragasztópárnát használja, vegye figyelembe a következőket:

- Ne ragassza a fali tartót olyan érzékeny felületre, amely megsérülhet. Ha el szeretné távolítani a fali tartót, nem lehet kizárni, hogy a ragasztópárna összeragadt a felülettel. A fali tartó eltávolítása közben leválhat a falról a festék, a tapéta stb.
- Annak érdekében, hogy a tesa® ragasztópárna jól megtapadjon, a felületnek szilárdnak, tisztának, száraznak, por-, szilikon- és zsírintesnek kell lennie.


- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A terméket ne kapcsolja be a csomagolásában, és működés közben ne takarja le.

Akkumulátor töltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.



1. Tolja a fali tartót oldalra a lámpa hátoldalán, majd emelje le.

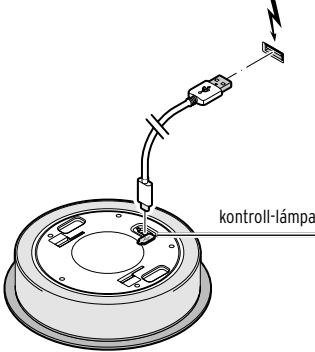

2. Csatlakoztassa a lámpát a mellékelt csatlakozókábelrel egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).


A kontroll-lámpa pirosan világít. Addig töltsd az akkumulátort, amíg a kontroll-lámpa fénye pirosról zöldre változik.

Töltési idő (üres akkumulátor esetén): kb. 6 óra.
Üzemidő (teljesen feltöltött akkuval): kb. 8 óra (erős fény - 100%),
kb. 16 óra (tompított fény - 50%)
kb. 32 óra (tompított fény - 25%)

Felszerelés

Fali tartó rögzítés (ragasztópárnával)


i Vegye figyelembe, hogy a ragasztópárnával felszerelt fali tartó később esetleg már csak nehezen távolítható el. A ragasztópárna eltávolítása közben a festék, a tapéta vagy ehhez hasonlók leválhatnak a falról, és a felületen színkülönbségek fordulhatnak elő. A fa- vagy más szilárd felületre tapadt ragasztóréteg hígítóval (mosóbenzinnel stb.) eltávolítható. Vegye figyelembe a gyártó tájékoztatóját is. Először tesztelje a felület egy kevésbé feltűnő pontján.

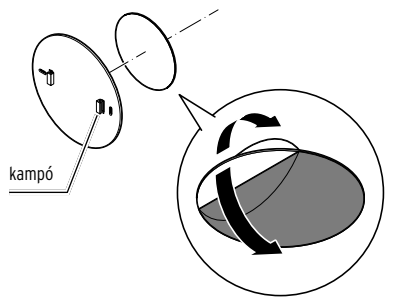

1. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárna fehér oldaláról, és nyomja rá azt az oldalt erősen a fali tartó hátoldalának közepére.


2. Távolítsa el a védőfóliát a ragasztópárna kék oldaláról.
3. Nyomja a fali tartót szorosan a kívánt helyre. Közben a két kampó függőlegesen helyezkedjen el, ahogy az ábra is mutatja.

Fali tartó rögzítése (csavarokkal és tiplikkel)

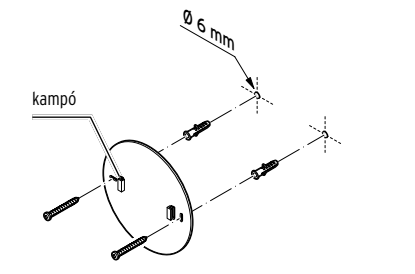

- ▷ Rögzítse a mellékelt fali tartót a csavarokkal és tiplikkel egy arra alkalmas falra. Közben a két kampó függőlegesen helyezkedjen el, ahogy az ábra is mutatja.

Lámpa felhelyezése

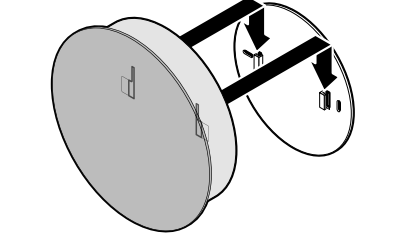

- ▷ Helyezze a lámpát az ábrázolt módon a fali tartóra, és nyomja enyhén lefelé. Érezhetően be kell kattannia.

Be-/kikapcsolás / fényerőszabályzás / automatikus kikapcsolás funkció

A lámpa három különböző fényerősségű, fokozatosan állítható fényerőszabályzó funkcióval (stepdimming) rendelkezik.

- ▷ A lámpa bekapcsolásához koppintson 1-szer röviden az érintőfelületre. A LED-ek erős fényrel világítanak (100%).



- ▷ A fényerő változtatásához tartsa nyomva az érintőfelületet szükség szerint többször is kb. 2 másodpercig.

A fényerő a következőképpen változik:
100% > 50% > 25% > 100% > 50% > 25% stb.

- ▷ A lámpa kikapcsolásához koppintson 1-szer röviden az érintőfelületre.


i Memória effektus: A következő bekapcsoláskor a lámpa az utoljára bekapcsolt fényerővel világít.

i A felesleges energiafogyasztás elkerülése érdekében a lámpa automatikusan kikapcsol, ha kb. 2 órán keresztül nem nyomja meg az érintőfelületet.

Tisztítás

- ▷ Az lámpát szükség esetén törölje le egy száraz, puha, nem bolyhosodó ruhával.

Műszaki adatok

Modell:	653 126
Akkumulátor:	Lítium-polimer, 3,7 V  4000 mAh (a  szimbólum egyenáramot jelez)
(az UN 38.3 szerint tesztelve)	Névleges energia: 14,8 Wh
Bemenet:	USB DC 5 V 1 A
Töltési idő:	kb. 6 óra.
Üzemidő:	min. 8 óra (100% fényerőn) min. 16 óra (50% fényerőn) min. 32 óra (25% fényerőn)
Izzó:	világító diódák (LED-ek)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.	

Hulladékezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

i Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket és az akkumulátort érintetlen állapotban adja le a gyűjtőhelyen, ahol szakszerűen ártalmatlanítják az akkumulátort.