


LED-es akkumulátoros asztali lámpa

hu Használati útmutató

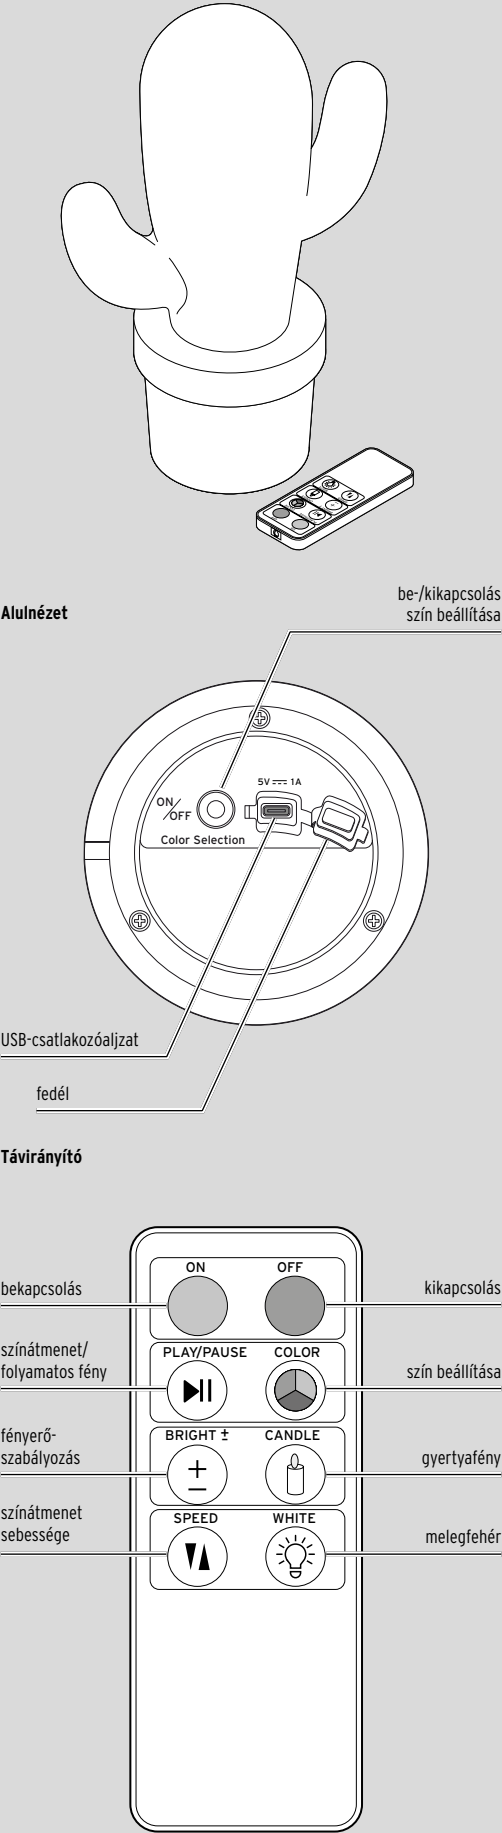

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

A lámpa csak magánháztartásokban használható, dekorációs célokra, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. A lámpát kizárólag magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célú használatra nem alkalmas.

Veszély a gyermekekre

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gomb-elem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Az új és a használt elemeket is tartsa gyermekektől távol. Ha az elemtartó nem záródik megfelelően, ne használja tovább a távirányítót, és tartsa azt gyermekektől távol. Egy elem lenyelésének vagy más módon a szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. A gyermekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében az akkumulátor töltése során

- A lámpát csak száraz, belső helyiségekben töltsé.
- A termék szabadban használható, és lezárt USB-csatlakozóaljzattal megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés ellen, valamint felfröccsenő víz, pl. eső ellen. Óvja azonban nagyobb esőzéstől és folyó víztől. Semmiképpen ne használja a terméket víz alatt. Az ugyanis azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye állna fenn.
- Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- A töltéshez kizárólag megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon meghibásodott hálózati adaptert, és ne is próbálja megjavítani azt.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a töltőkábelt, hogy az ne legyen botlásveszélyes.
- Ha töltés közben üzemzavar lép fel, vihar esetén és mielőtt a lámpa tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatról.

Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye

- A lámpában található beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kicserélni. Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Az akkumulátorokat csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátortípusra cserélje. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.
- Töltés közben semmi esetre se takarja le a lámpát.
- Figyelem!** A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak, ...

.... ha - használat, tárolás vagy szállítás során - nagy hőnek, pl. napfénynek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak lesznek kitéve.

A lámpát csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

... ha szétszedi, tűzbe dobja vagy rövidre zárja őket. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a lámpa közelébe. A gyertyákat és más nyílt lángokat minden esetben tartsa távol a lámpától, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.

- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/melegítse/szerelje szét. Vízbe se merítse őket.

A termék egy lítium elemet (gombelemet) tartalmaz. Fennáll annak a veszélye, hogy az elemből a sav kifolyik, vagy gáz távozik, továbbá robbanás- és tűzveszély áll fenn:

- Figyelem! A lítium elemek felrobbanhatnak, ha nem megfelelően helyezik be őket. Ezért behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd: „Műszaki adatok”).
- Tilos az elemeket tölteni, szétszerelni vagy összezni, tűzbe vagy forró sütőbe dobni, valamint rövidre zárni. Az elemeket ne alakítsa át és/vagy ne deformálja/melegítse/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.
- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni. A használaton kívüli elemeket az eredeti csomagolásukban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemek ne érintkezzenek rendezetlenül egymással, illetve tartsa távol azokat a fémtárgyaktól.

- A túlzott hőnek, közvetlen napsugárzásnak vagy rendkívül alacsony légnyomásnak (pl. nagy magasságban), illetve szélsőséges hőmérsékletnek kitett elemek felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadék vagy gázok távozhatnak belőlük. Óvja az elemeket a túlzott hőtől, a közvetlen napsugárzástól, a szélsőséges légnyomástól és hőmérsékletektől.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elem és a távirányító érintkezőit, mielőtt behelyezi az elemet. Túlhevülés veszélye!

Vigyázat - szakszerűtlen használatból eredő veszélyek

- Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a termékben. A termékben szükséges javításokat kizárólag szakszervizzel végeztesse el. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket használó személyre nézve.
- Ne használja a lámpát, ha azon látható sérülések vannak, vagy ha a lámpa leesett.

Sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk


- Ne merítse a lámpát vízbe vagy más folyadékba. Óvja a lámpát ütésekől, leeséstől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Vegye ki az elemet a távirányítóból, ha az lemerült, illetve ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők.
- A termék az erős szélnek, viharoknak vagy hasonlóknak nem tud ellenállni! Ha erős szél vagy vihar várható, tegye a terméket védett helyre.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású szerszemet, ill. kemény keféket stb.

Üzembe helyezés

A lámpában lévő akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsé fel teljesen az akkumulátort egy USB-hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül az áramhálózatról.

A lámpát töltés közben száraz beltéri helyiségben használhatja. Ugyanakkor azonban kissé hosszabb ideig tart a feltöltés.

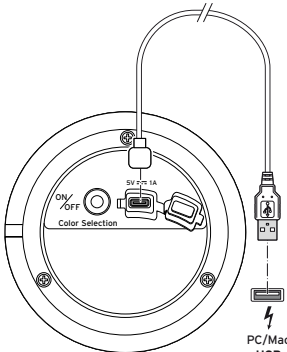


- Húzza le a fedelet a lámpa alján lévő USB-csatlakozóaljzatról.
- Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt az USB-csatlakozóaljzathoz és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”).
- Helyezze be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozóaljzatba. A töltésszelző kontroll-lámpa töltés közben pirosan világít. A lemerült akkumulátor általában kb. 2,5 óra alatt tölthető fel. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltésszelző kontroll-lámpa zölden világít.
- A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatról, az USB-C töltőkábelt pedig a lámpából, valamint a hálózati adapterből.
- Ismét zárja vissza **gondosan** az USB-csatlakozóaljzatot a fedéllel.

Tudnivalók az akkumulátorról


- Az akkumulátorok maximális kapacitásának lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében 2-3 havonta töltsé fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

A távirányítóban lévő elem aktiválása




Az első használatbavétel során húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból. A távirányító most már használatra kész.


Elem behelyezése / cseréje




Tolja el oldalra a reteszt **(a)**, szúrjon egy hegyes tárgyat az elemtartón található nyílásba **(b)**, majd húzza ki az elemtartót **(c)**.



Cserélje ki az elhasznált elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (a + szimbólum nézzen felfelé).



Ha csupasz kézzel érinti meg az elemet, szennyeződés keletkezhetnek az érintkezőkön, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet száraz, puha kendővel fogja meg.



Tolja vissza az elemtartót teljesen a távirányítóba. Hallhatóan és érezhetően a helyére kell kattannia.

Használat

Vezérlés a lámpán

- A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a lámpán található **ON/OFF Color Selection** kapcsolót.
- Nyomja meg mindig röviden az **ON/OFF Color Selection** kapcsolót a kívánt szín beállításához: melegfehér > piros > zöld > kék > sárga > narancssárga > rózsaszín > lila > melegfehér stb.
- A kiválasztott szín folyamatosan világít.
- Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig az **ON/OFF Color Selection** kapcsolót a lámpa kikapcsolásához.

Vezérlés a távirányítóval

- Írányítsa a távirányítót a lámpára. A lámpát nem szabad letakarni, különben nem jön létre a rádiókapcsolat.

- ON:** Bekapcsolás.
- OFF:** Kikapcsolás.
- PLAY/PAUSE:** A fény finoman, folyamatosan átvált egyik színről a másikra. / A fényszín folyamatosan világít.
- COLOR:** A kívánt szín beállítása folyamatosan: melegfehér > piros > zöld > kék > sárga > narancssárga > rózsaszín > lila > melegfehér stb.
- BRIGHT:** Fényerőszabályzás: világos > sötétebb > sötét > nagyon sötét > világos stb.
- CANDLE:** A gyertyafényt imitálja.
- SPEED:** A fényátmenet sebességének beállítása: lassú > gyorsabb > gyors > nagyon gyors > lassú stb.
- WHITE:** Folyamatos melegfehér.



- Ha bekapcsolja a lámpát, az az utólagos bekapcsolt fény-színnel és -hangulatban világít.
- A lámpa 7 órányi működés után automatikusan kikapcsol.

Műszaki adatok

Modell:	LG2501
Cikkszám:	725 561
Akkumulátor	Lítiumion, 3,7 V DC 1200 mAh, Névleges energia: 4,44 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve) (nem cserélhető)
Bemenet:	DC 5 V / 1 A
Töltési idő:	kb. 2,5 óra
Üzemidő:	max. kb. 11 óra (folyamatosan világító melegfehér fény esetén)
Energiafelhasználás kikapcsolt állapotban:	≤ 0,1 W
Védelmi osztály:	IP44
Hálózati adapter (nem tartozék):	Bemenet: AC 100-240 V 50/60 Hz Kimenet: DC 5 V 1 A
Távírányító:	Elem:
	1x CR2025 / 3 V Névleges energia: 0,45 W (az UN 38.3 szerint tesztelve)
	Hatótáv:
	max. 4 m (ha a távirányító és a lámpa között nincs akadály)
Gyártó:	GRENDs GmbH, Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany www.grend.s.de

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készült. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok ártalmatlanításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékeket, elemeket és akkumulátorokat** ne dobja a háztartási hulladékba! Őnt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amely biztonsági okokból be van építve, és azt a burkolat sérülése nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kicserélése biztonsági kockázatot jelent. Ezért a készüléket egészben adja le egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

A behelyezett akkumulátorra vonatkozó információk:
Gyártó: Shenzhen Golden Shield Core Energy Technology Co., LTD
Cím: 8/F, 868 Meilong Road, Longhua District, Shenzhen
E-mail: 185485377@qq.com **Gyártás ideje:** 2025-09
Gyártás helye: Kína

A mellékelt elemre vonatkozó információk:
Gyártó: DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD
Cím: TianQiu Industrial Park, Xinji Industrial Zone, MachongTown, Dongguan, Guangdong, P. R. China (Kína)
E-mail: qd@gdtingqiu.com **Gyártás ideje:** 2025-09
Gyártás helye: Kína

További tartozékok (ábra nélkül):
USB-C töltőkábel



153009F02X00XVI - 2025-09