Tchibo

www.tchibo.hu/utmutatok

Akkumulátoros napelemes lampion asztali tartóval

(hu) **Használati/összeszerelési útmutató**

Termékrajz (tartozékok)

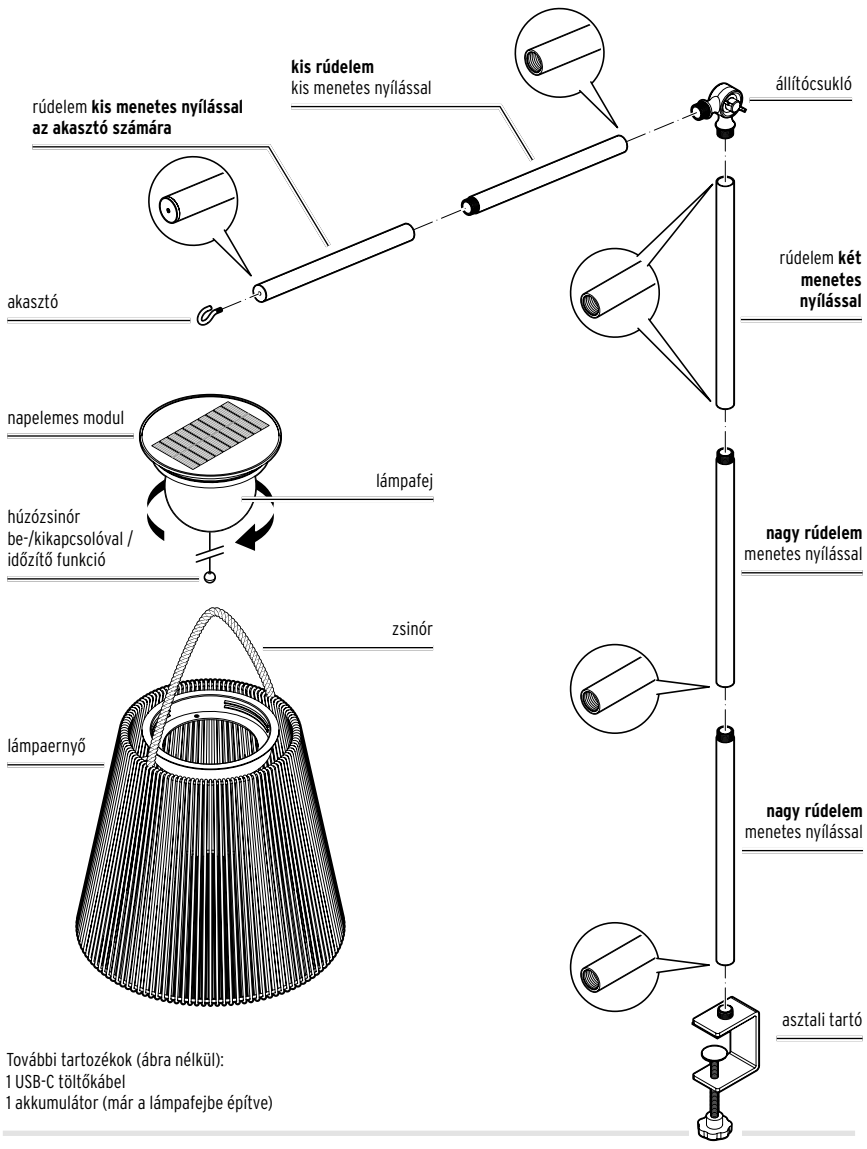

További tartozékok (ábra nélkül):
1 USB-C töltőkábel
1 akkumulátor (már a lámpafejbe építve)

Biztonsági előírások ⚠

A termék biztonsági megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja át az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások díszítésére használható, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék bel- és kültéri használatra is alkalmas. A termék üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen következő veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.
- A termék szabadban használható, és lezárt csatlakozónyílással megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint felfröccsenő víz, pl. eső ellen. Óvja azonban nagyobb esőzéstől és folyó víztől. Semmiképpen ne használja a terméket víz alatt. Az azonnali rövidzárlathoz vezetne.
- Ne használja a lámpát vagy az USB-C töltőkábelt, ha azon látható sérülések vannak, vagy ha a lámpa leesett.
- A lámpafejbe egy lítiumion akkumulátor van beépítve. **Figyelem!** A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak, ...

... ha – használat, tárolás vagy szállítás során – nagy hőnek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve.

... ha szétszedi, tűzbe dobja vagy rövidre zárja őket. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a lámpa közelébe. A gyertyákat és más nyílt lángokat minden esetben tartsa távol a lámpától, hogy megakadályozza a lángok átterjedését.

- Az akkumulátorokat ne alakítsa át és/vagy ne deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Vízbe se merítse őket.
- Az akkumulátor szakszerűtlen kicserélése robbanásveszélyes. Az akkumulátorokat csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátortípusra cserélje. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakszervizhez.
- Ha a lámpát a hálózatról tölti fel, vegye figyelembe a következőket:
  - A lámpát csak száraz, belső helyiségekben töltse.
  - A töltéshez kizárólag a mellékelt USB-C töltőkábelt és a „Műszaki adatok" részben leírtaknak megfelelő USB hálózati adaptert (nem tartozék) használjon.
  - Ne használjon meghibásodott USB hálózati adaptert, és ne is próbálja megjavítani azt.
  - Töltés közben semmi esetre se takarja le a lámpafejet.
  - Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a használt hálózati adapter műszaki adataival. A csatlakozóaljzatnak könnyen hozzáférhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-C töltőkábelt, hogy az ne legyen botlásveszélyes.
  - Ha töltés közben üzemzavar lép fel, az akkumulátor teljes feltöltődése után, vihar esetén, valamint a lámpa tisztítása előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- A lámpafejbe épített LED-eket nem lehet és nem szabad cserélni.
- A lámpafejet ne szerelje jobban szét, mint ahogyan az ebben az útmutatóban le van írva. Semmilyen átalakítást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat kizárólag az ügyfélszolgálattal vagy egy szakszervizzel végeztesse.
- Ne kapcsolja be a lámpát, ha az még a csomagolásban van.
- A napelemes modulra ne ragasszon semmit, ne takarja le és ne fesse be.
- Óvja a termék valamennyi alkatrészét ütődéstől, leeséstől, portól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A termék kültéren -10 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- A termék nem ellenálló az erős széllel, viharral vagy hasonló elemekkel szemben! Ha erős szél vagy vihar várható, tegye védett helyre a terméket.
- A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Akkumulátor töltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort – hálózathoz csatlakoztatott USB-aljzaton keresztül (ajánlott), vagy a napelem segítségével.

Töltés az áramhálózatról az USB-aljzaton keresztül



1. Fogja meg a napelemes modult felül, a szélénél, és tekerje felfelé, az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kivegye a lámpaernyőből.

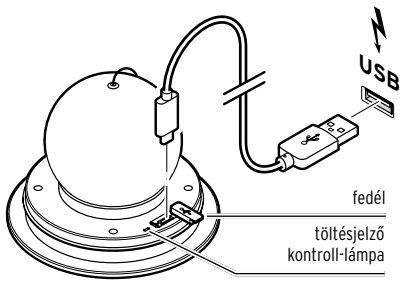

2. Nyissa ki a fedelet.
3. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt a lámpán lévő USB-aljzathoz és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok").
4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzathoz.

A töltés során a kontroll-lámpa pirosan világít.

Amint az akkumulátor teljesen fel van töltve, a kontroll-lámpa zölden világít.

A lemerült akkumulátor általában kb. 4,5 óra alatt tölthető fel az áramhálózatról.

5. A töltés után húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, az USB-C töltőkábelt pedig a lámpafejen található aljzatból, valamint a hálózati adapterből.
6. Helyezze vissza a fedelet az aljzatra.



7. Helyezze vissza a napelemes modult a lámpafejbe, és csavarja be szorosan az óramutató járásával megegyező irányban a lámpaernyőbe.

Tudnivalók az akkumulátorról

- Az akkumulátorok maximális kapacitásának lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében 2-3 havonta töltse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Töltés a napelemes modulon keresztül

A szabadban az akkumulátor automatikusan feltöltődik a lámpafejben lévő napelemes modulon keresztül. Kérjük, ezzel kapcsolatban vegye figyelembe a következőket:

- A napelemes modult lehetőség szerint mindig sok fény érje. Ennek megfelelően válassza ki a lámpa helyét:
  - A lámpát napos helyre helyezze. Az elhelyezéshez olyan helyet válasszon, ahol napközben a lehető leghosszabb ideig éri közvetlen napsugárzás a lámpát.
  - Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban vannak (fák, tetőgerinc stb.). Ne helyezze épületek északi oldalára a lámpát. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
  - Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás – pl. a garázsfeljáratot megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló – a lámpára. Vegye figyelembe, hogy sok fényforrás csak az éjszaka közepén, időzítő vagy mozgásérzékelő alapján kapcsol be.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Ilyenkor hagyja kikapcsolva a lámpát néhány napig – mivel az akkumulátor kikapcsolt állapotban is töltődik –, vagy töltse fel az akkumulátort a hálózatról az USB-aljzaton keresztül.

Az asztali tartó felszerelése és a lámpa felakasztása

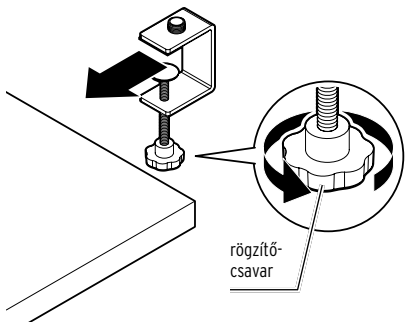

1. Helyezze az asztali tartót az asztallapra az ábrának megfelelően. A tartó legfeljebb 6 cm vastag asztallapokhoz használható.
2. Forgassa el a rögzítőcsavart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a tartó biztonságosan rögzül.
3. Csavarozza össze a többi rúdelemet, majd csavarja be az akasztót a „Termékrajz (tartozékok)" szakaszban lévő ábra szerint.

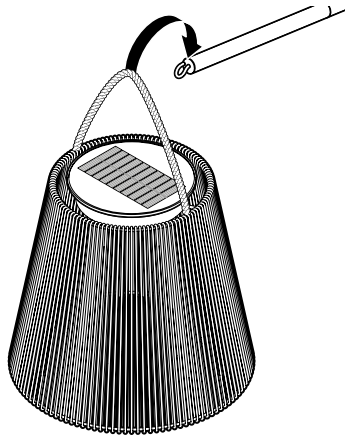

4. Akassza a lámpaernyőt az akasztóra.

A lámpa be-/kikapcsolása / időzítő funkció

▷ Húzza meg a húzózsinórt úgy, hogy egy kattanást halljon és érezzen, ...

... **1-szer**, a lámpa **bekapcsolásához**.
Ez az alapbeállítás, amelyben a lámpa automatikusan kapcsolódik be és ki.
- Sötétedéskor a lámpa bekapcsol.
- Amint világosodni kezd, a lámpa kikapcsol.

... **2-szer**, a lámpa bekapcsolásához az **időzítő funkcióval**.
A lámpa 2-szer felvillan, majd ha elkezd sötétedni 4 órára bekapcsol. Ezután kikapcsol, és a következő sötétedéskor ismét bekapcsol.

... **3-szor**, a lámpa **kikapcsolásához**.
A lámpa most tartósan ki van kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátorok továbbra is töltődnek.

Tisztítás

TUDNIVALÓ – anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró hatású vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

1. A port a szövetről legcélszerűbben tollseprűvel lehet eltávolítani.
2. Szükség esetén minden egyéb felületet töröljön át egy puha, enyhén nedves kendővel.
3. Végül egy puha, száraz kendővel törölje teljesen szárazra az összes alkatrészt.

Üzemzavar / hibaelhárítás

A lámpa nem vagy csak halványan világít.

- Túl világos a lámpa környezete?
  Ellenőrizze, hogy más fényforrások (pl. utcai lámpák vagy időbeállítással vagy mozgásvezérléssel működő kültéri lámpák) fénye nem esik-e a napelemes modulra.
  Szükség esetén változtassa meg a lámpa helyét.
- Elegendő fényt kap a napelemes modul?
  Szükség esetén helyezze máshová a lámpát.
- Nincs megfelelően feltöltve az akkumulátor?
  Hagyja kikapcsolva a lámpát néhány napig, hogy az akkumulátor kellőképpen feltöltődjön, vagy töltse az akkumulátort a hálózathoz csatlakoztatott USB-aljzaton keresztül.

A LED-ek meghibásodtak.

- A LED-ek szilárdan be vannak építve, és nem lehet kicserélni őket.

A világítás időtartama az évszaktól függően változó (ha az akkumulátort a napelemes modulon keresztül tölti).

- A világítás időtartama a napfény intenzitásától és időtartamától függ, ezért az évszaktól függően változik. Hosszú nyári napokon az akkumulátor a maximális töltöttségét elérve akár 20 órán át is világíthat. Télen ez az időtartam természetesen kevesebb a rövidebb és gyakran felhős napok miatt. Ez a napelemes működés normális jellemzője, és nem jelent hibát.

Műszaki adatok

Modell:	730 182
Energiaellátás:	
Napelemes modul:	5 V / 300 mA
Akkumulátor: (az UN 38.3 szerint tesztelve)	1x lítiumion akkumulátor, 3,7 V ⎓ 2500 mAh (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelöl) Névleges energia: 9,25 Wh
Bemenet:	5 V ⎓ 2 A (a ⎓ szimbólum egyenáramot jelöl)
Töltési idő (USB-aljzaton keresztül):	kb. 4,5 óra
Világítási időtartam (teljesen feltöltött akkumulátor esetén):	kb. 20 óra
Védelmi osztály:	IP44
Érintésvédelmi osztály:	III
Izzó:	12 LED
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** ártalmatlanításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, **elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes önkormányzati gyűjtőhelyeken vagy akkumulátorokat forgalmazó szakkereskedésekben adja le. Ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Az akkumulátor kiszerelésének módját megtalálja az „Akkumulátor kiszerelése / cseréje" fejezetben.

Akkumulátor kiszerelése / cseréje

Az akkumulátort hosszú távú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén mégis szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

1. Kapcsolja ki a lámpát.
2. Csavarja ki a napelemes modult a lámpafejjel együtt az óramutató járásával ellentétes irányban a lámpaernyőből.

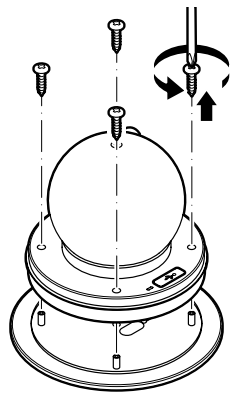

3. Egy csillagcsavarhúzó segítségével csavarozza ki a lámpafejen lévő 4 csavart, és óvatosan vegye le a lámpafejet. Eközben ügyeljen arra, hogy ne szakítson el egyetlen vezetéket se!

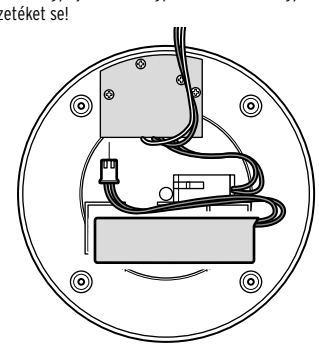

4. Húzza ki az összekötőkábel csatlakozóját az ábrának megg felelő módon az áramköri lap csatlakozójából, és vegye ki az akkumulátort a tartóból.
5. Illessze be az új akkumulátor dugóját. Új akkumulátort az ügyfélszolgálatnál rendelhet (lásd a „Jótállási jegy" mellékletet).
6. Helyezze vissza a lámpafejet a napelemes modulra, és húzza meg a csavarokat.
7. Helyezze vissza a napelemes modult a lámpafejbe, és csavarja be szorosan az óramutató járásával megegyező irányban a lámpaernyőbe.

Cikkszám: 730 182