



Rádióvezérelt egér Porsche 911 Carrera S



Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 71496AS6X6III - 297749

Kedves Vásárlónk!

Vezeték nélküli szabadság vár önre az újonnan vásárolt rádióvezérelt optikai egerével.

Az egér csatlakoztatása egyszerű, mivel további meghajtó telepítése nem szükséges.

Az egér energiatakarékos üzemmóddal rendelkezik. Az elem fogyasztása automatikusan csökken, ha pár másodpercig nem mozgatja az egeret.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában.

A Tchibo csapata

Tartalom

- 4 Biztonsági előírások**
- 7 Rendszerfeltételek**
- 8 Termékrajz (tartozékok)**
- 9 Üzembe helyezés**
 - 9 Elem behelyezése
 - 11 Rádióvezérelt egér be- és kikapcsolása
 - 12 Automatikus kikapcsoló funkció
 - 13 USB-vevő csatlakoztatása egy USB-porthoz
 - 14 Használat után
- 15 Az egér tulajdonságai**
 - 17 A kurzor érzékenységének beállítása
- 17 Tisztítás**
- 18 Műszaki adatok**
- 19 Üzemzavar / hibaelhárítás**
- 20 Hulladékkezelés**
- 22 Megfelelőségi nyilatkozat**

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.


Őrizze meg a fontos információkat tartalmazó útmutatót és a csomagolást, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az optikai egér PC-hez vagy Mac-hez csatlakoztatható beviteli eszköz. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében

-  FIGYELEM! Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Apró részek. Fulladásveszély.
- A csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Ezért az elemeket és a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemet csak felnőtt helyezheti a készülékbe, vagy cserélheti ki.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemtartóban található csatlakozókat nem szabad rövidre zárni.

FIGYELEM - könnyebb sérülések vagy anyagi károk

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki

az elemet a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

- Szükség esetén a behelyezés előtt tisztítsa meg az elem és a készülék érintkezőit.
Túlmelegedés veszélye!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A készülék részei nem érintkezhetnek vízzel.
- Óvja a készüléket hőtől, mint pl. fűtőtestektől vagy közvetlen napsugárzástól.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz.
- Új hardver telepítése közben szélsőséges esetben előfordulhat rendszerösszeomlás vagy adatvesztés a számítógépén.
A telepítés előtt zárjon be minden futó programot és megnyitott fájlt.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

Vegye figyelembe:

- A rádióvezérelt készülékeknél működési zavarok fordulhatnak elő, ha egyéb nagy teljesítményű adók zavarják a rádiójelet. Ezt okozhatja mobiltelefon, rádiótelefon, vagy egy másik rádióvezérelt egér. Távolítsa el az egér közeléből az esetleges zavarforrásokat.
- Az egeret és a vevőkészüléket ne helyezze fémből készült felületre. A fém elvezeti a rádióhullámot.
- Az optikai egér funkciója fénylő és átlátszó felületen, mint például üvegen, tükrön vagy fényes egérpadon korlátozott.

Rendszerfeltételek

- Windows™ XP, Windows™ Vista, Windows™ 7, Windows™ 8
- Mac OS
- USB-port

Termékrajz (tartozékok)


Felülnézet

görgetőkerék és
középső egérgomb

jobb egérgomb

az elem kapacitását jelző
kontroll-lámpa

bal egérgomb



DPI gomb (érzékenység)

be-/kikapcsoló gomb


optikai szenzor

elemtartó

elem

tartórekesz az USB-
vevőkészülékhez

Alulnézet

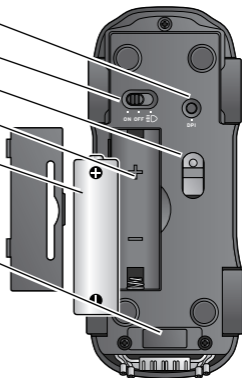


USB-vevőkészülék



Üzembe helyezés

Ne használjon akkut, mivel akkuval nem biztosított a készülék megfelelő működése.

Elem behelyezése

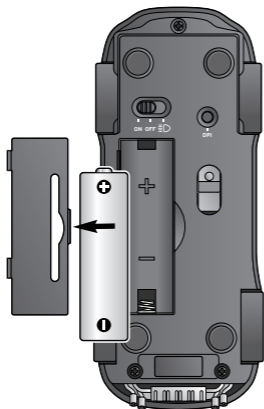

1. Kissé tolja oldalra és közben emelje le az elemtartó fedelét.

2. Az ábrázolt módon helyezze be a mellékelt elemeket az elemtartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
Hallhatóan és érezhetően be kell kattania.




Ha az elem kapacitása csökken, a gőrgetőkerék alatti kontroll-lámpa folyamatosan villog, amíg az elem teljesen le nem merül.


Az elemet ki kell cserélni.

Rádióvezérelt egér be- és kikapcsolása



- ▶ Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON** vagy  állásba. Az optikai szenzor néhány másodpercig villog, majd kialszik. Az egér be van kapcsolva.


Az **ON** pozícióban az egér oly módon van bekapcsolva, hogy közben nem világítanak a fényszórók.

A  pozícióban világítanak a fényszórók. Ha kb. 8 percig nem mozgatja az egeret, a fényszórók kikapcsolnak, hogy csökkenjen az energiafogyasztás.

- ▷ Ha hosszabb ideig nem használja az egeret, tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** pozícióba. Akkor is állítsa az egeret az **OFF** pozícióba, ha pl. valahová magával viszi.


Így nem fordul elő, hogy az egér véletlenül bekapcsol, például a táskában.


Automatikus kikapcsoló funkció

Ha kb. 8-10 másodpercig nem mozgatja az egeret, az egér elemtakarékos üzemmódra vált, így kevesebb energiát fogyaszt. Ha kb. 8 percig nem mozgatja az egeret, az egér alvó üzemmódra vált; ha korábban be volt kapcsolva a  gomb, kikapcsolnak a fényszórók is. Ha a számítógép ki van kapcsolva, vagy az USB-vevőkészüléket kihúzta az USB-portból, az egér szintén elemtakarékos üzemmódra vált.

Ha a számítógépet ismét bekapcsolja, vagy az USB-vevőkészüléket ismét csatlakoztatja, az egér aktiválásához nyomja le az egyik egérgombot a három közül.

USB-vevő csatlakoztatása egy USB-porthoz

-  Az USB-vevőkészülék csatlakoztatása működés közben is lehetséges (*hot plugging*).

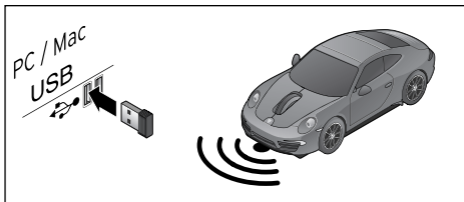


- ▷ Csatlakoztassa az USB-vevőkészüléket egy USB-porthoz.

A kapcsolat az USB-vevőkészülék és az egér között létrejött.

Ha az egér és a vevőkészülék szinkronizálása nem sikeres, rövid időre vegye ki az elemet az egerből, majd helyezze vissza. Végül nyomja meg egyszerre a jobb és a középső egérgombot (a görgetőkereket).

Használat után

Az USB-vevőkészüléket használat után helytakarékosan a tartórekeszbe helyezheti.

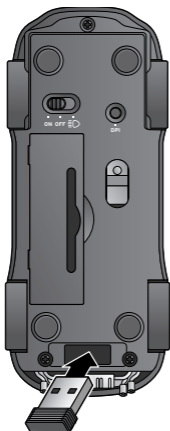


1. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.
2. Helyezze be az USB-vevőkészüléket a számára kialakított tartórekeszbe.

Az egér tulajdonságai


Az egér tulajdonságait a vezérlőpulton keresztül tudja beállítani a számítógépén.



Az alábbi leírások a Windows™ 7 operációs rendszerre vonatkoznak. Más Windows™ operációs rendszerek esetében kis mértékű eltérés lehetséges. Jobb oldalon felül, a „Tulajdonságok” ablakban a kérdőjel ? szimbólumon keresztül az egyes funkciókhoz súgó jeleníthető meg.


1. Kattintson a Start  (Start), majd a **Vezérlőpult** menüre.
2. Kattintson a **Hardver és hang**, majd az *Eszközök és nyomtatók megtekintése* fül alatt az **Egér** fülre. Az egér tulajdonságai fül megnyílik.

3.



Válassza ki a **Hardver** fület. A csatlakoztatott egér HID-kompatibilis egéreként, „Ez az eszköz megfelelően működik” státusszal jelenik meg a listán.

4.



További beállításokat az egéren a „Tulajdonságok” ablak további fülein keresztül tud elvégezni.

A kurzor érzékenységének beállítása

A kurzor sebessége három fokozatban állítható. 1000 dpi (lassú), 1500 dpi (közepesen gyors), 2000 dpi (gyors).

- ▷ Szükség szerint nyomja meg többször az egér alján lévő **DPI** gombot. A görgetőkerék alatti kontroll-lámpa rövid időre felvillan.

A gomb megnyomása révén a következő sorrendben változik a kurzor érzékenysége: 1000 dpi (alapbeállítás) > 1500 dpi > 2000 dpi > 1000 dpi stb.

Tisztítás

- ▷ Az egeret puha, száraz ruhával törölje le. Szükség esetén az optikai érzékelőt száraz és tiszta fültisztító pálcikával tudja megtisztítani.

Műszaki adatok

Modell:	297 749
Elem:	1 db 1,5 V (LR6/AA)
Frekvencia:	2,4 GHz
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / hibaelhárítás

Az egér nem megfelelően működik, vagy nem lehet pontosan irányítani.

- Erősen fénylő vagy átlátszó felületen dolgozik az egérrel? Szükség esetén használjon egérpadot.
- Állítsa be a kurzor sebességét (lásd: „Egér tulajdonságai”).
- Szükség esetén száraz fültisztító pálcikával tisztítsa meg az optikai szenzort.
- Az elektromos készülékeket távolítsa el a közvetlen környezetből.

Az egér nem működik.

- A be-/kikapcsoló gomb az **OFF** pozícióba van állítva?
 - Elhasználódott az elem?
-

Hulladékkezelés

A készülék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét, és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!

A hatályos rendelkezéseknek megfelelően az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben tudja leadni.

Pb
Cd
Hg

Az elemek és az akkumulátorok, melyek ezekkel a jelekkel vannak ellátva, többek között az alábbi káros anyagokat tartalmazzák:

Pb = ólom, Cd = kadmium,
Hg = higany.

Megfelelőségi nyilatkozat

EG-Konformitátszerklárung / EU-Declaration of Conformity
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den einschlägigen EG-Richtlinien (insbesondere den unten benannten) entspricht und die Serie entsprechend gefertigt wird.
We hereby confirm that the appliance as detailed below complies with the governing EU-directives (in particular with those directives mentioned below) and bulk production will be manufactured accordingly.

TCHIBO-Artikelbezeichnung: Funk PC Maus, Lizenz

TCHIBO article description:

TCHIBO-Artikelnummer: 297749

TCHIBO article number:

TCHIBO-Projektnummer: 71496

TCHIBO article number:

Relevante technische Daten:

Relevant technical data:

Sonstige Angaben:

Further details:

Einschlägige EG-Richtlinien / Governing EU-directives:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic compatibility (EMC)
2004/108/EC | <input type="checkbox"/> Niederspannungs-Richtlinien
Low-voltage standards:
2006/95/EC |
| <input type="checkbox"/> Sicherheit von Spielzeug
Safety standards of toys
2009/48/EG | <input type="checkbox"/> Medizinprodukte (Klasse I)
Medical device directive (Class I)
93/42/EEC |
| <input checked="" type="checkbox"/> Funkanlagen und
Telekommunikationsendinrichtungen
Radio and Telecommunication Terminal Equipment
R&TTE 1999/5/EC | <input type="checkbox"/> Ökodesign – Richtlinie
Energy –related products directive (ErP)
2009/125/EC |

Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Regulation on materials and articles intended to come into contact with food
1935/2004/EC

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
RoHS directive
2011/65/EU

Richtlinie über Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Directive on ceramic articles intended to come into contact with food.
84 / 500 / EEC

Rechtsverbindliche Unterschrift des Inverkehrbringers /
Legally binding signature of distributing company:

TCHIBO GmbH - Überseering 18 - D-22297 Hamburg

Ausstellungsdatum /

Date of issue : 26.08.2013

Jahr des CE-Konformitätsbewertungsverfahrens/
Year in which the CE-Mark was affixed: 2013

Stellung im Betrieb / Position:

Head of Quality

Unterschrift + Stempel / Signature + Stamp:



Tchibo GmbH.
Quality Assurance
Überseering 18
22297 Hamburg

Matthias Meisner

Cikkszám: HU 297 749