


LED-es függőlámpa

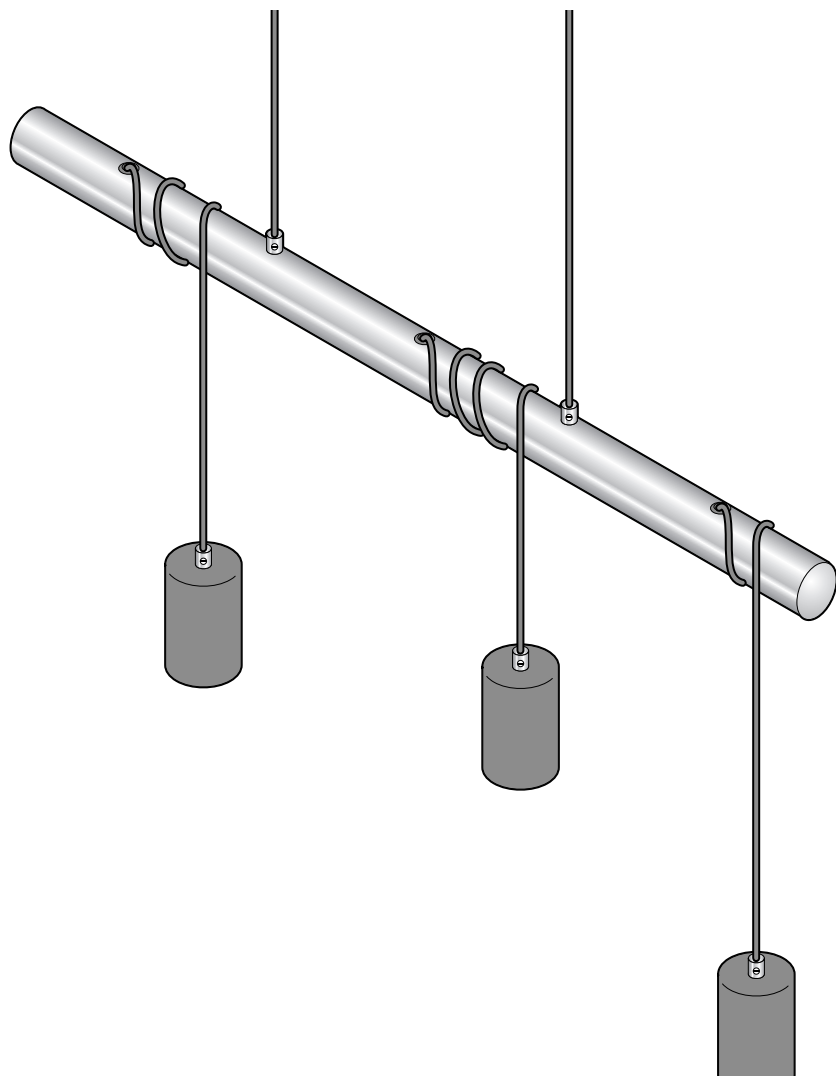

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban való használatra tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpát száraz, belső helyiségekben való használatra tervezték.

A lámpa mérsékelten tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az apró részeket és a csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos beszerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!

- A lámpát vezető alaplaztra felszerelni tilos.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülések láthatók.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.


VIGYÁZAT - égési sérülések

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket. Izzócsere előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön.

FIGYELEM - anyagi károk

- A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.
- Ne csatlakoztassa a lámpát fényerő-szabályzós csatlakozóaljzathoz; a mellékelt izzók külső fényerőszabályzóval nem használhatók.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

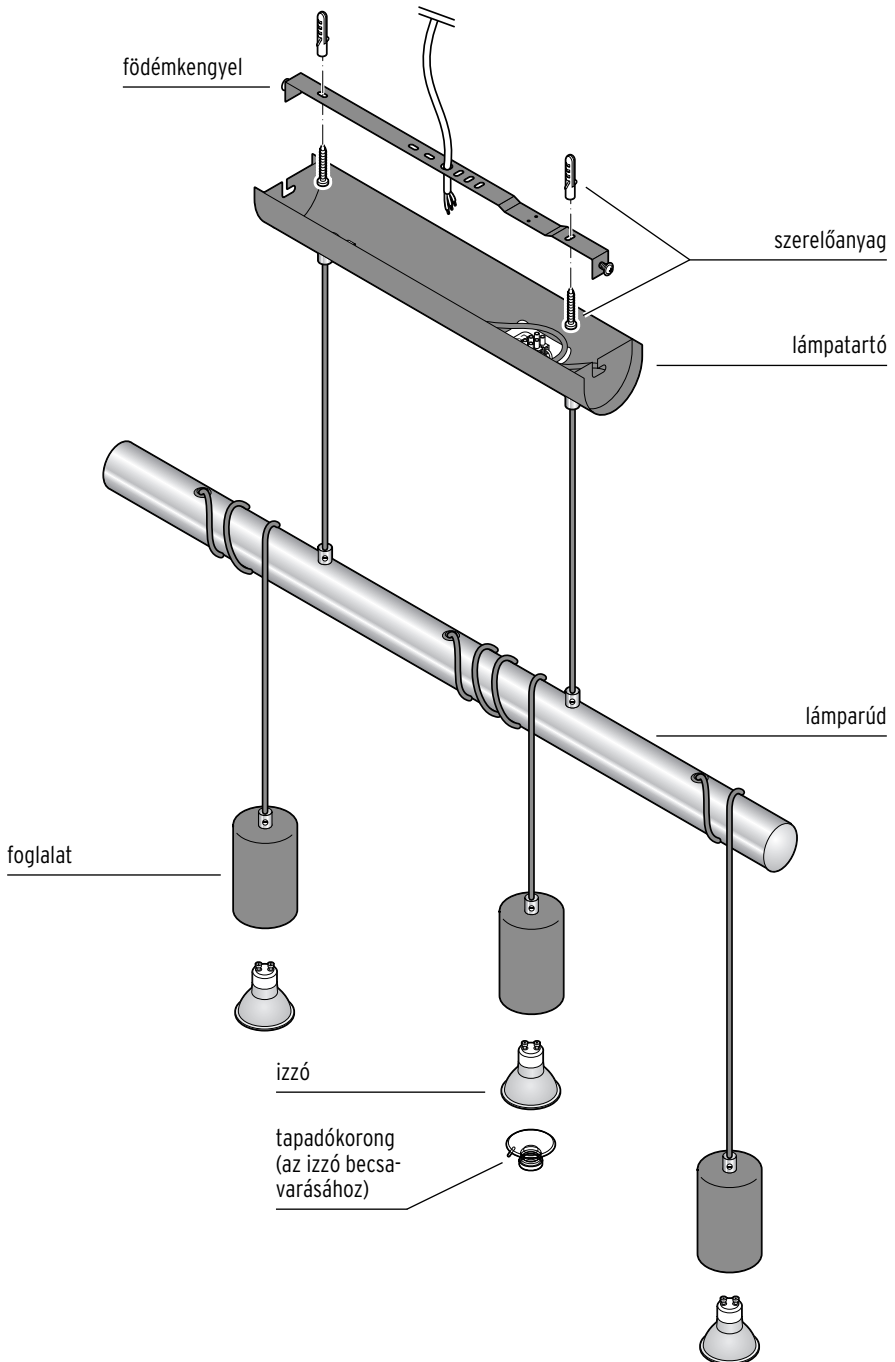


Felszerelés előkészítése



A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
2. A felszerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot vagy feszültségmentesítse a villanyvezetékét.


3.

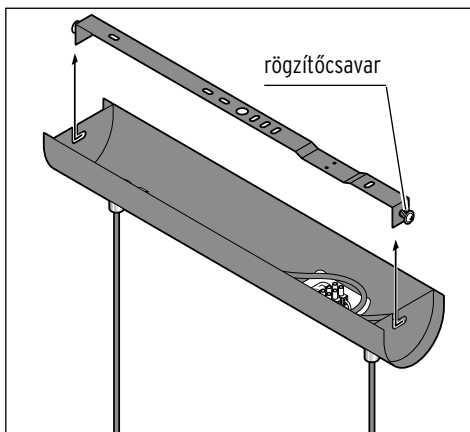

Csavarozza ki a födémkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két, oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a födémkengyelt.

4. A födémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.
5. Fúrjon lyukakat a tipliknek.

6.

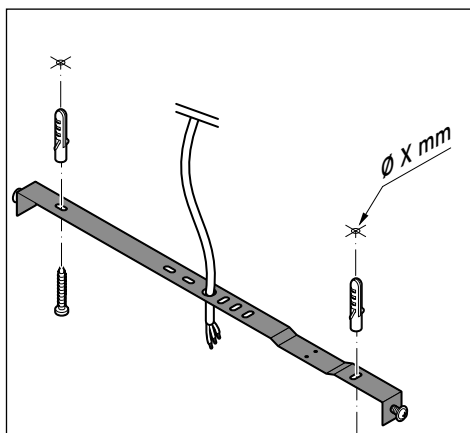


A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a födémkengyelt a mennyezeten.

Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében


- Az elektromos beszerelést **csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

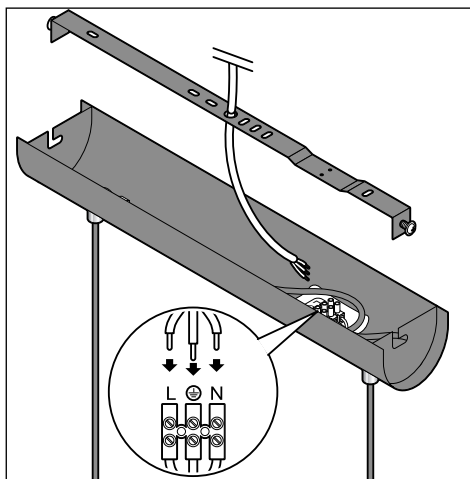

Az áramvezeték és a sorkapocs összekötését bízta szakemberre.

A felszerelés befejezése

1.

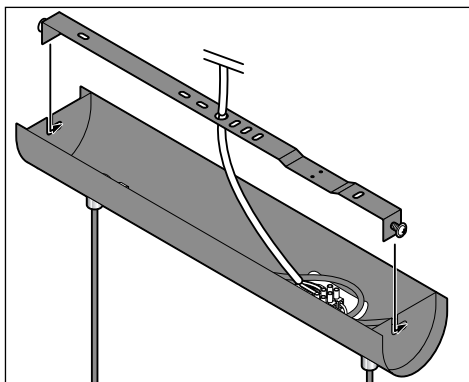


Tolja rá a lámpatartót a fődémkengyel mindkét, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.

2. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

Izzó behelyezése



- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
- A termékhez három darab 3-fokozatú-fényerőszabályzós (stepdimming) technológiával ellátott izzót melléltünk. Kérjük olvassa el ehhez a mellékelt információs lapot.

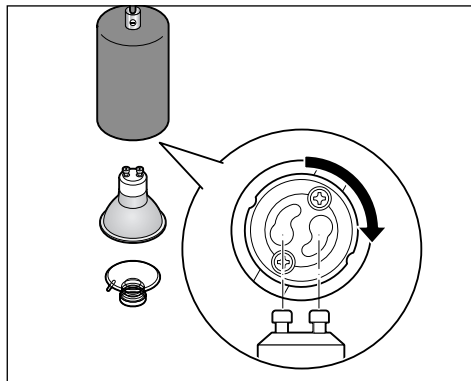

1. Nyomja rá alulról a tapadókorongot az egyik mellékelt izzóra.
2. Helyezze be a mellékelt izzókat az ábrázolt módon a foglalatokba, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

Lámpa üzembe helyezése

1. Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
2. Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei megfelelően lehűljenek.
2. A lámpa minden részét tollseprűvel vagy száraz, puha kendővel törölje le.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználdott izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Műszaki adatok

Modell:	54776
Cikkszám:	346 812
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	max. 3x 5 watt (mellékelve: 3 db GU10 típusú, 5 watt-os, 3-fokozatú-fényerőszabályzós (stepdimming) technológiával ellátott LED-izzó)

Környezeti hőmérséklet: +10 bis +40 °C

Gyártó: Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Ausztria

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

