


Fali lámpa



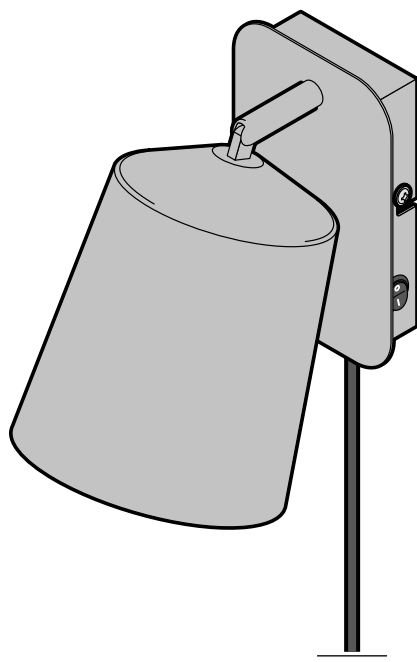

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre való felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem használható.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra alkalmas.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az apró részeket és a csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- A lámpát soha ne szerelje fel közvetlenül mosdókagyló, tűzhely fölé vagy más hő-, illetve vízforrás közelébe.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a lámpát, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ha izzót cserél, ha használat közben üzemzavar lép fel, illetve mielőtt megtisztítja a lámpát. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.

- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - tűzveszély, égési vagy egyéb sérülések

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket. Izzócseré előtt várja meg, amíg a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára.

FIGYELEM – anyagi károk


- A falra szerelés előtt tájékozódjon szakkereskedésben az Ön falához megfelelő szerelőanyagokról.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszabályzó kapcsolóhoz, mert ez megrongálná a lámpa elektronikáját.
- Vihar esetén az elektromos hálózatra kapcsolt készülékek megrongálódhatnak. Ezért viharban mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.

Ha a lámpát villanyvezetékhez csatlakoztatja, akkor vegye figyelembe a következőket is:

- Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el, előzőben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- A lámpát vezető alaplathoz rögzíteni tilos.

- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!

Termékrajz (tartozékok)

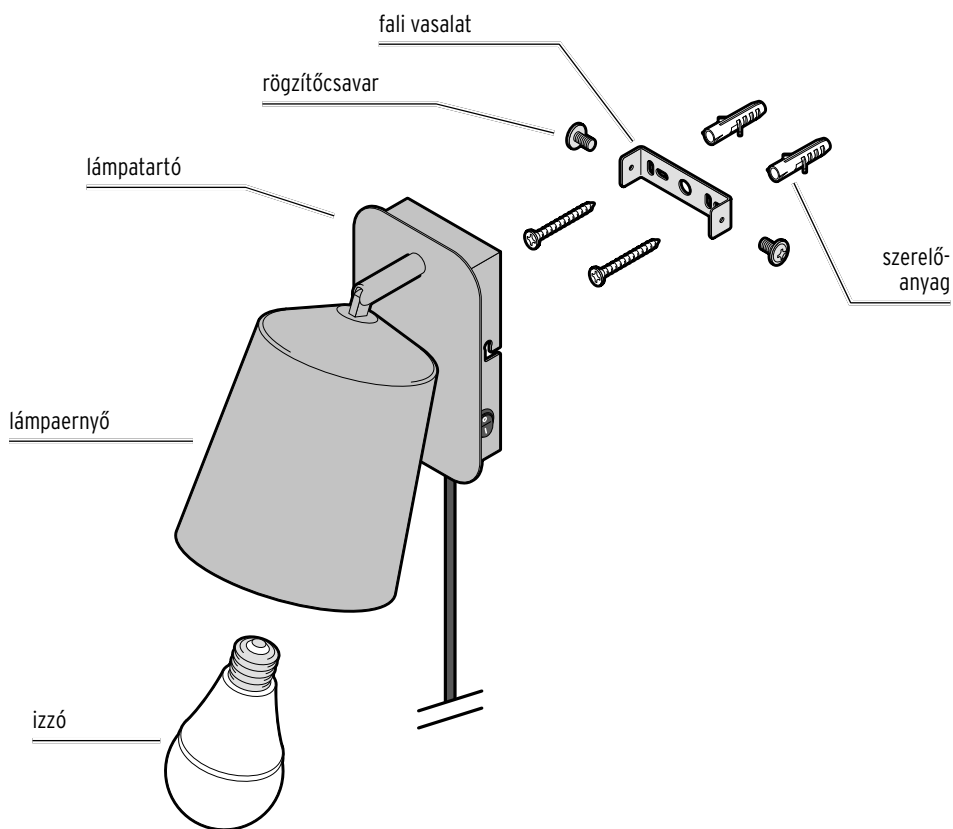

Felszerelés

Kicsomagolás



VESZÉLY gyermekek esetében

- életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket (pl. a csavarokat és a tipliket) olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Vigyázzon, nehogy véletlenül apró alkatrészeket kidobjon.
2. Ellenőrizze a lámpa épségét, és hogy minden alkatrész rendelkezésre áll-e.

Furatok kijelölése és a fali vasalat rögzítése




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.


FIGYELEM - anyagi károk

A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez és falakhoz alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez, illetve falához megfelelő szerelőanyagokról, és szükség esetén cserélje ki őket.

A furatok kijelöléséhez használja a fali vasalatot sablonként. Ehhez a következőképpen járjon el:




1. Csavarozza ki a fali vasalatot a lámpához rögzítő, két oldalsó rögzítőcsavart annyira, hogy le tudja venni a fali vasalatot.
2. A fali vasalat segítségével jelölje ki a furatokat.
3. Fúrja ki a lyukakat a tipliknek.



4. Rögzítse a fali vasalatot a csavarokkal és a tiplikkel a falra.


Ha a lámpát villanyvezetékhez szeretné csatlakoztatni, akkor a „Lámpa elektromos csatlakoztatása - csak szakemberek részére” fejezetben leírtak szerint járjon el.

Szerelés befejezése



1. Tolja rá a lámpát a vágatokkal a fali vasalatra.
2. Csavarozza be a rögzítőcsavarokat.

Izzó behelyezése

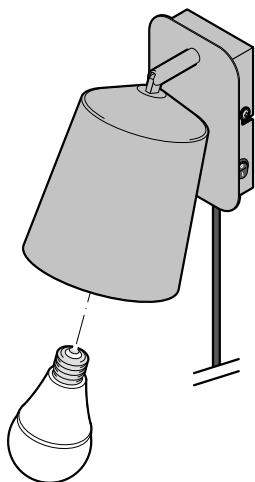

Csak a műszaki adatokban megadott izzótípust használjon.

▷ Csavarozza be a mellékelt izzót a foglalatba.


Lámpa elektromos csatlakoztatása – csak szakemberek részére



VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

- Az elektromos felszerelést **csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.


▷ Vegye ki a fali vasalatot a lámpatartóból, a „Felszerelés” fejezet, „Furatok kijelölése és a fali vasalat rögzítése” részének 1-4. lépésében leírtak szerint, majd folytassa a következőkben leírtak szerint:

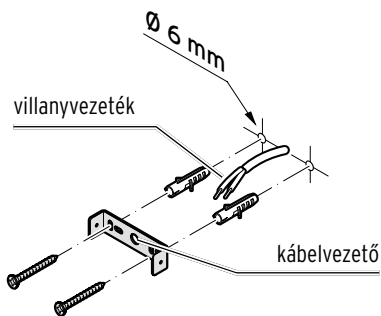


5. Vezesse át a villanyvezetékeket a fali vasalat kábelvezetőjén. Rögzítse a fali vasalatot a csavarokkal és a tiplikkel a falhoz.

▷ A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre:


6. Nyissa ki a sorkapocs dobozt.
7. Távolítsa el a csíptetőt.
8. Húzza ki a csatlakozókábelt a sorkapocsból.

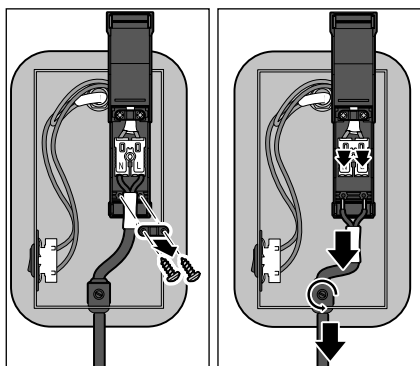

9. Húzza le a szilikon csövet a csatlakozókábelről.
10. Húzza a szilikon csövet a villanyvezetékre.

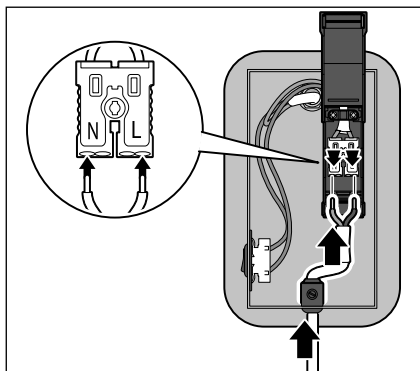

- 11.. Csatlakoztassa a villanyvezetékét a sorkapocshoz.

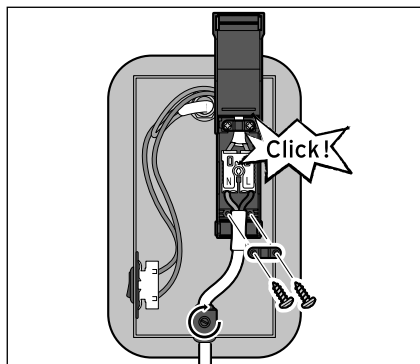

12. Helyezze vissza a csíptetőt.
13. Zárja be a sorkapocs dobozt.

▷ Végül rögzítse a lámpát a fali vasalatra, és helyezze be a mellékelt izzót a „Felszerelés” fejezet „Szerelés befejezése” és „Izzó behelyezése” című szakaszaiban leírtak szerint.

Lámpa üzembe helyezése

Lámpa felkapcsolása

- ▷ Ha a lámpát a villanyvezetékhez csatlakoztatta, csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.



A mellékelt stepdimming izzó be- és kikapcsolását, illetve fényerejének szabályozását a külön mellékletben találja.

Tisztítás

1. Kapcsolja le a lámpát, és szükség esetén várja meg, hogy a forró részei teljesen lehűljenek.
 2. A lámpa minden részét tollseprűvel vagy száraz, puha kendővel törölje le.
- ▷ Szükség esetén a lámpaernyőt letörölheti egy nedves ruhával.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól  különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasznált izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Műszaki adatok

Modell: 55988 / 55993 / 55922

Cikkszám: 632 186 (fehér)
634 355 (krémszínű)
641 289 (fekete)

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Érintésvédelmi osztály: II 

Izzó: 1 db E27 típusú, max. 28 watt (mellékelve: 1 db E27 típusú, 8,5 wattos, stepdimming technológiával ellátott LED-izzó)

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó: Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Ausztria)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

