


Fém mennyezeti lámpa

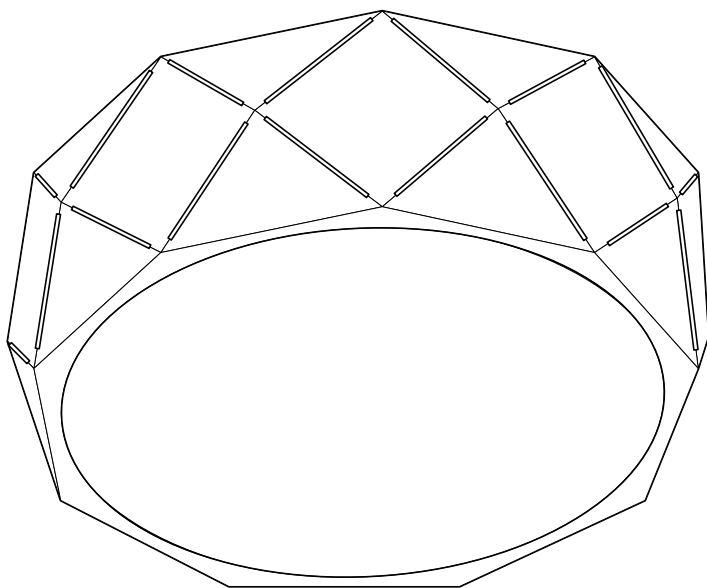

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre történő felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

• Ne engedje, hogy a kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

• **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**

• A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

• Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!

• A lámpát vezető alaplathoz rögzíteni tilos.

• A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben felszerelni tilos.

• A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

• Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülés látható.

• Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne érjen hozzájuk. Izzócseré előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerős-bályzós kapcsolóhoz.
- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakterekedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagról, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer-t.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékbál

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználdott izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.


Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei teljesen lehűljenek.
 2. A lámpa minden részét egy tollseprővel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.
- ▷ Szükség esetén a lámpabúrát egy enyhén nedves ruhával letörölheti.
Ügyeljen azonban arra, hogy ne kerüljön nedvesség az áramot vezető részekbe.

Műszaki adatok

Modell:	T60351331
Cikkszám:	609 098
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	3 db E27 típusú, max. 25 W / mellékelve: LED-izzó, E27, 5 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C
Gyártó:	Trio Leuchten GmbH Gut Nierhof 17 59757 Arnsberg Germany (Németország)

Termékrajz (tartozékok)

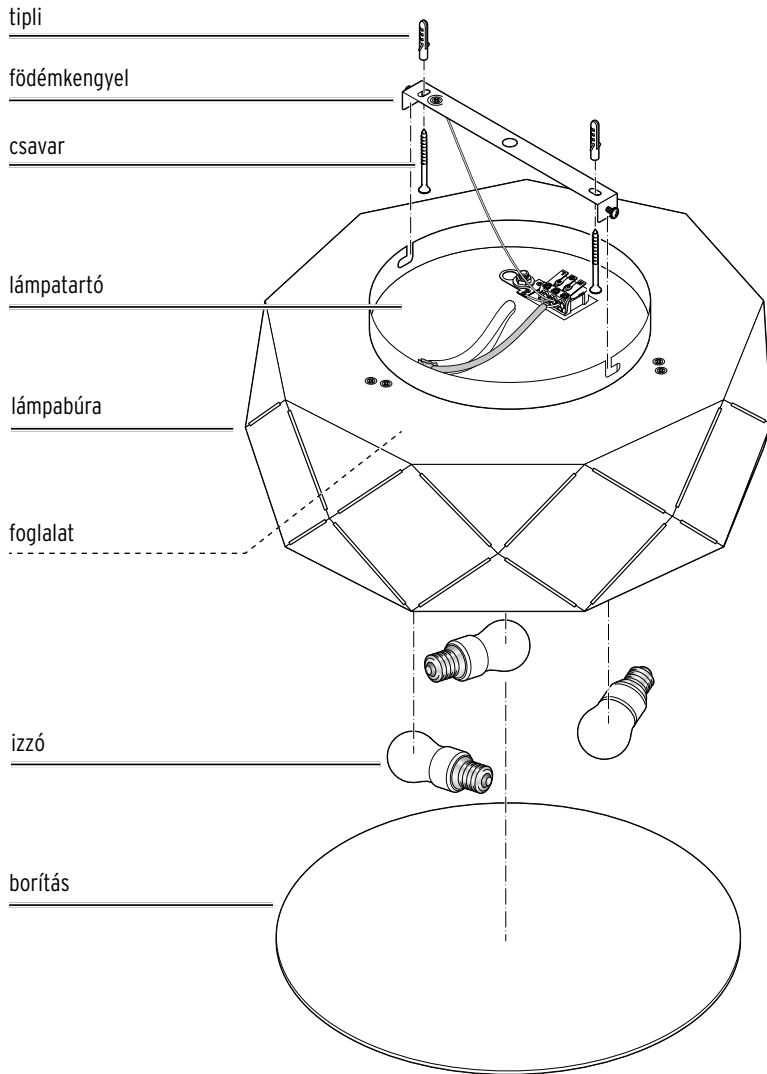

Cikkszám: 609 098

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során technikai és optikai változtatásokat hajtsunk végre a terméken.

Modell: T60351331

Trio Leuchten GmbH

Gut Nierhof 17

59757 Arnsberg

Germany (Németország)

Felszerelés

Kicsomagolás



VESZÉLY gyermekek esetében -

életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket (pl. csavarokat és tipliket) olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül kibojja a szerelőanyagot.
2. Ellenőrizze, hogy a lámpa sértetlen-e, és minden alkatrésze megvan-e.

Furatok kijelölése és a földémkengyel felszerelése



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében


- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

FIGYELEM - anyagi károk

A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. Érdeklődjön a szerelés előtt az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagokról, és szükség esetén cserélje ki őket.

A furatok kijelöléséhez használja a földémkengyelt sablonnak. Ehhez a következőképpen járjon el:


1.

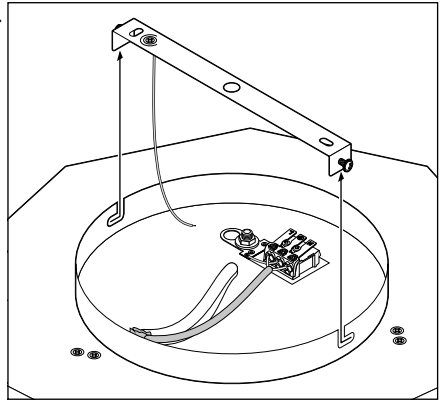

Csavarozza ki a földémkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a földémkengyelt.

2. A földémkengyel segítségével jelölje ki a furatokat.
3. Fúrjon lyukakat a tiplik részére.

4.

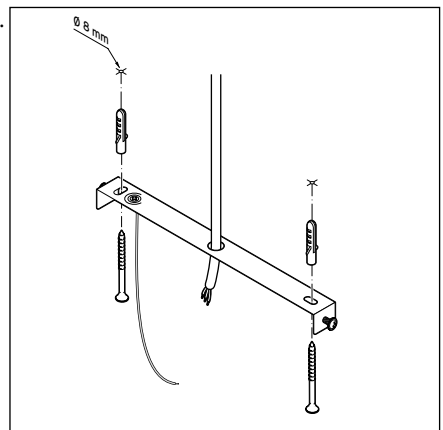


Vezesse át a villanyvezetéseket (mennyezeti kábel) a földémkengyel kábelvezetőjén. Rögzítse a földémkengyelt a csavarokkal és a tiplikkel a mennyezethez.

Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek részére



VESZÉLY – életveszély áramütés
következtében


- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

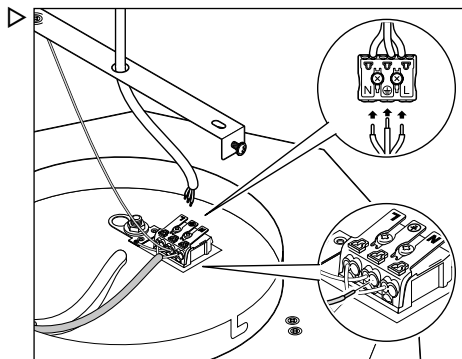

A villanyvezetékek és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.


A födémkengyelen található földelővezeték szabad végét is csatlakoztatni kell a sorkapocshoz.

Szerelés befejezése

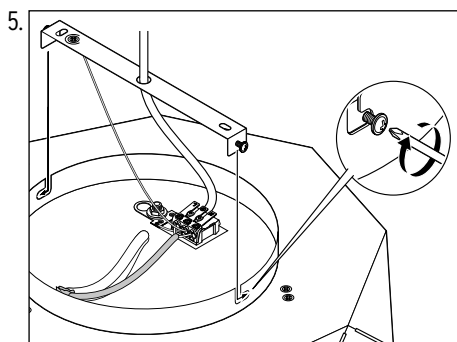


Tolja rá a lámpát a födémkengyel két, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.

6. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

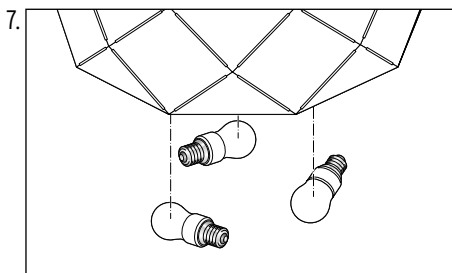

Csavarja be az izzókat a foglalatokba.

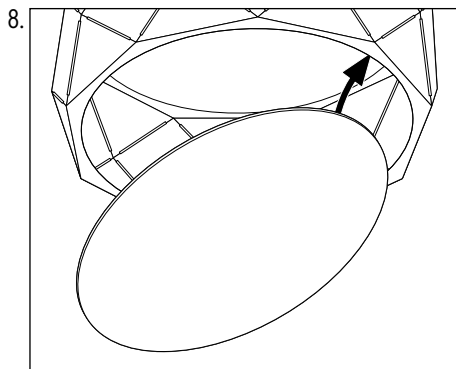

Helyezze be a borítást a lámpabúrába.

Lámpa bekapcsolása



VESZÉLY – életveszély áramütés
következtében

Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.

- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.