




LED-es többfunkciós lámpa

hu Használati útmutató



www.tchibo.hu/utmutatok

Kedves Vásárlónk!

Új többfunkciós lámpája ideális sötét sarkok megvilágítására vagy használhatja éjjeli fényként is. A szürkületérzékelővel rendelkező mozgásérzékelő szürkületben/sötétben automatikusan bekapcsolja a lámpát kb. 30 másodpercre. A lámpa világíthat hátrafelé közvetett fénnel vagy éles fénnel előre felé. A mágneses golyóscsapálynak köszönhetően a lámpa elforgatható, könnyen levehető és akár a zuhany alatt is használható (vízsugár elleni védelem IPX5). A tapadókoronggal a lámpa minden sima felületen biztosan megtapad. A lámpa beépített akkumulátorral rendelkezik.

Kívánjuk, hogy lelje örömét a termék használatában!

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A LED-es többfunkciós lámpát száraz és nedves belső helyiségekben, éjszakai vagy jelzőfényként történő használatra tervezték. A termék helyiségek megvilágítására nem alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, ipari célokra nem használható.

VESZÉLY – életveszély/sérülésveszély mágneseesség következtében szívritmus-szabályozóval/endoprotézissal élők számára

- A mágneseesség bizonyos esetben kihathat a szívritmus-szabályozó működésére, és az endoprotézisek elhelyezkedésére a szervezetben. Ezért a mágneseket soha ne fogja magához, hanem testétől eltartva fogja meg. A termék használata előtt egyeztessen kezelőorvosával.


VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Ne merítse a lámpát és a töltőkábelt vízbe vagy egyéb folyadékba. Ha a lámpa nedves lett, várja meg amíg teljesen megszárad, csak azután csatlakoztassa ismét töltés céljából a villamos hálózathoz.
- A fürdőszobában a lámpát csak akkumulátoros üzemmódban használhatja, csatlakoztatott töltőkábel nélkül és biztosan lezárt csatlakozóaljzattal. A töltéshez mindig vegye le a lámpát. Ha a lámpa a töltés során leesne - pl. egy vízzel töltött mosdókagylóba -, akkor áramütés veszélye áll fenn.
- A töltőkábelt tartsa távol a hőforrásoktól és az éles szélektől.
- Csak a mellékelt vagy a műszaki adatokkal megegyező hálózati adaptert használjon.
- Ne kapcsolja be a lámpát, ha azon látható sérülések vannak.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- Ne csatlakoztassa a lámpát a villamos hálózathoz, ha a használt hálózati adapteren, a töltőkábelen vagy magán a lámpán sérülések láthatók.
- A termékben egy lítiumion akkumulátor található. Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Az akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes.


Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy ártalmatlanítsa a terméket a helyi rendelkezések szerint.

- Az akkumulátor töltése során vegye figyelembe ...
... a hálózati adapter műszaki adatait, ha USB-s hálózati adapterrel csatlakoztatja a terméket a villamos hálózatra.
... számítógépre való csatlakoztatáskor: előbb zárjon be minden megnyitott alkalmazást, hogy probléma esetén elkerülje az adatvesztést.
.... powerbank használatakor annak műszaki adatait és használati utasítását.
... hogy az akkumulátort a fürdőszobában vagy más nedves helyiségekben tölteni tilos.
- Óvja a terméket a portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Ha a terméket pl. egy csempézett falra vagy egy tükörrre rögzíti, akkor feltétlenül vegye figyelembe a tapadókorongról szóló információkat az „Általános tudnivalók a tapadókorongokról” és a „Tapadókorong rögzítése” fejezetben.
- Természetükből eredően a tapadókorongok egy idő után leválnak! A rongálódások elkerülése érdekében rendszeres időközönként vegye le a tapadókorong talpát, és rögzítse újra.

Termékrajz (tartozékok)

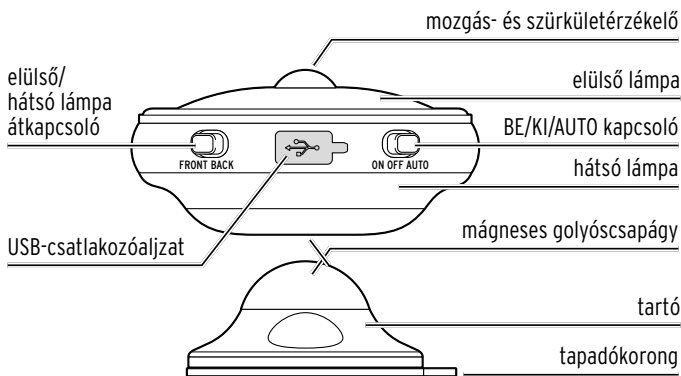

Akkumulátor feltöltése

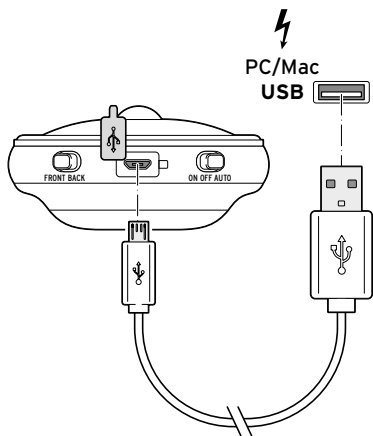

▷ Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a lámpához és egy számítógéphez, powerbankhez vagy egy USB-s hálózati adapteren keresztül a villamos hálózathoz.

A kontroll-lámpa a töltés során pirosan világít. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa zölden világít.

▷ Először húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, illetve a töltőkábelt a számítógép vagy a powerbank aljzatából, csak ezután a lámpa aljzatából.

▷ Mindig gondosan zárja le a lámpa csatlakozóaljzatát a fedéllel, hogy a megadott szinten védje a csatlakozóaljzatot a víztől.

- Az üres akkumulátor töltési ideje kb. 6 óra, az üzemidő teljesen feltöltött akkumulátorral kb. 10 óra 60%-os fényerővel (a környezeti feltételektől függően).
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2 havonta tölts fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket. Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.

Általános tudnivalók a tapadókorongokról

A tapadókorong előnyei

- egyszerű rögzítés a felület megrongálása nélkül
- egyszerűen, nyomtalanul eltávolítható
- bármikor újra használható
- tapadóerő és vákuum következtében keletkező tartóerő

Miért nem tart a tapadókorong?

A tapadókorongok tulajdonságai közé tartozik, hogy idővel leválnak!

- ▷ Ne helyezzen törékeny tárgyakat a tapadókorong alá.
- ▷ Rendszeres időközönként vegye le a tapadókorongokat, és rögzítse újra!



A megfelelő előkészítés a döntő!

Sima felület:

pl. üveg- és tükörfelületek, mázas csempék

Tippünk: Mindig ragasszon alá egy sima, átlátszó, öntapadó fóliát. Így a tapadókorong sokkal tovább tart.

Tiszta és száraz felület:

portól, zsírtól, szilikontól, vízkőtől és egyéb szennyeződéstől mentes

Tippünk: ablaktisztító szer, ecet, citromsav vagy háztartási alkohol (izopropanol).

Tiszta és száraz tapadókorong:

zsíros gyártási maradványoktól mentes

Tippünk: Tisztítsa meg a tapadókorong tapadási felületét meleg vízzel és egy hagyományos mosogatószerrel.

Leesett a tapadókorong?

- ▷ Tisztítsa meg a felületet és a tapadókorong tapadófelületét, majd ismét nyomja rá a tapadókorongot. Ha rövid időközönként újra meg újra leesik, akkor vagy a felület nem elég sima vagy a tapadókorong túl öreg.


Nem elég sima a felület?

Tippünk: Fújjon egy kevés hajlakkot a tapadókorongra, majd azonnal nyomja rá a megtisztított felületre.

Előregedett a tapadókorong?

Idővel minden műanyag megkeményedik. Ez legtöbbször felismerhető az általában áttetsző anyag elszíneződéséről. Ebben az esetben cserélje le a tapadókorongot, mert az elérte a természetes élettartamának végét.

Tapadókorong rögzítése:



1. **Alaposan** tisztítsa meg a felületet és a tapadókorong tapadófelületét, majd szárítsa meg mindkettőt.
2. Erősen nyomja rá a tartót a tapadókoronggal a felületre.



3. Forgassa el szorosra a tapadókorong talpát az óramutató járásával megegyező irányba.
- Most a tapadókorong elegendő mértékben rátapadt a felületre.


FIGYELEM - anyagi károk

- Természetükből eredően a tapadókorongok egy idő után leválnak! A rongálódások elkerülése érdekében rendszeres időközönként vegye le a tapadókorong talpát, és rögzítse újra.

Tapadókorong levétele



1. Vegye le a lámpát.
2. Forgassa el a tapadókorong talpát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg érezhetően leválik.



3. A tartó levételéhez húzza meg a tapadókorong fülét.

Használat

Lámpa ráhelyezése

▷ Helyezze a lámpát a tartóra.

A lámpát a beépített mágnesek automatikusan megtartják a pozícióban.

A lámpa beállítása

▷ Forgassa el a lámpát a mágneses golyóscsapágyon a kívánt helyzetbe.

Lámpa be-/kikapcsolása




ON A folyamatos világítás bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

OFF A lámpa kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

AUTO A mozgásérzékelő bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **AUTO** állásba. Ha szürkületben vagy sötétben valaki az érzékelési területre lép, a lámpa bekapcsol, majd kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

FRONT A világos, elülső lámpa bekapcsolásához tolja az átkapcsolót a **FRONT**-ra.

BACK A közvetett fényű, hátsó lámpa bekapcsolásához tolja az átkapcsolót a **BACK**-re.



Tisztítás

▷ Szükség esetén nedves ruhával törölje le a lámpát.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, akkumulátorok és elemek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Figyelem: Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. Az akkumulátorok szakszerűtlen kiszérése biztonsági kockázatot jelent, ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

Műszaki adatok

Modell:	393 385
Akkumulátorok:	Lítiumion 3,7 V \equiv 1800 mAh Névleges energia: 6,7 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Védelmi szint:	IPX5 (vízsugár ellen védett)
Teljesítmény:	0,5 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu



Cikkszám: 393 385