


# Függőlámpa

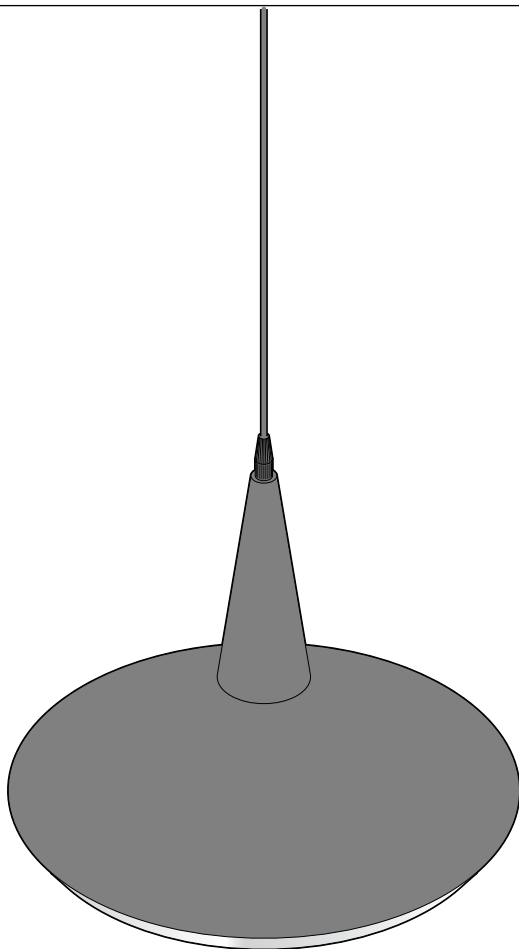

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

---

## Biztonsági előírások



### Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban való használatra tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben használható.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

### VESZÉLY gyermekek esetében

- Az apró részeket és a csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.  
Többek között fulladásveszély áll fenn!

### VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpa csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztatható, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Az elektromos szerelés és az üveglap levétele előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpa nem szerelhető vezető alaplatra.

- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülések láthatók.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

### VIGYÁZAT - tűzveszély

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.

### VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Az üveglappal óvatosan bánjon. Üvegtörés következtében sérülésveszély áll fenn!

### FIGYELEM – anyagi károk

- A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.
- A beépített LED-izzót nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.


---

## Műszaki adatok



Modell:	54771
Cikkszám:	346 794
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I (⊥)
Izzó:	1 db szilárdan beépített LED-izzó, max. 16,5 watt
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Edi Light, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria

## Termékrajz (tartozékok)

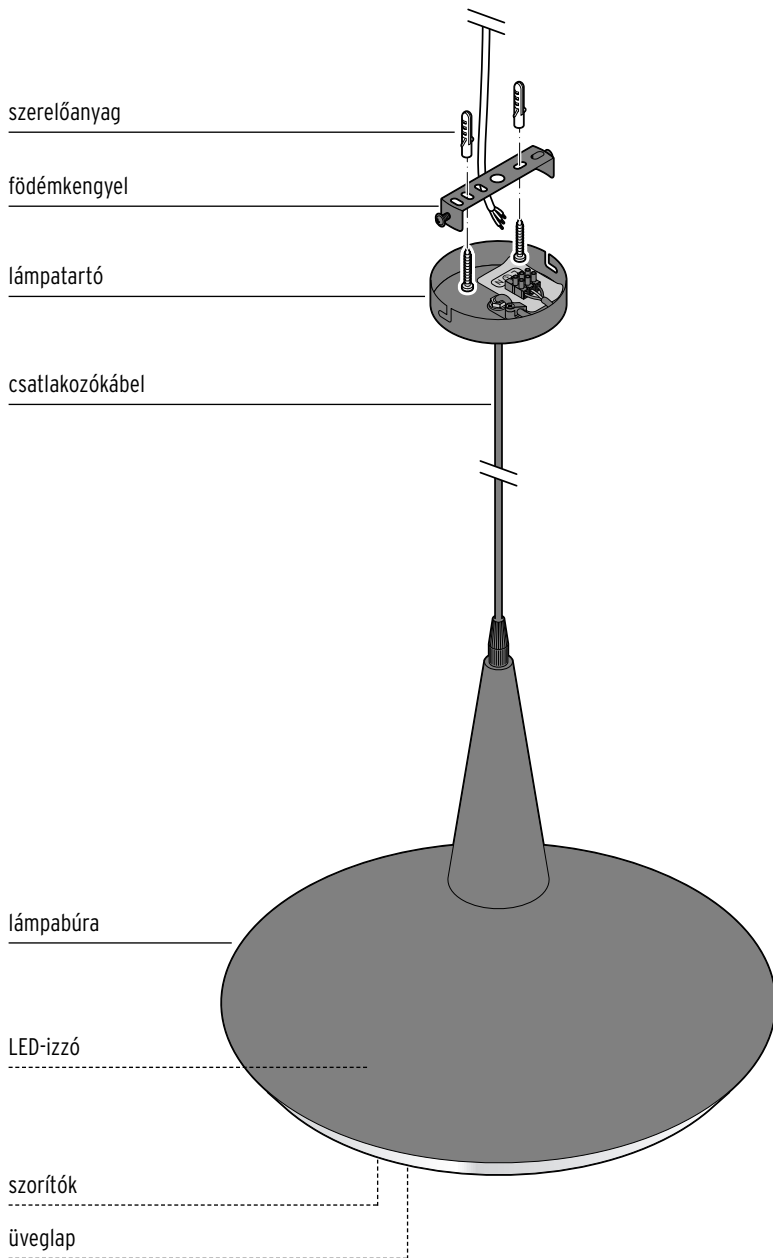


## Felszerelés előkészítése




A lámpa különálló fényerőszabályzóhoz csatlakoztatható. Ennek ellenére javasoljuk, hogy olyan fényerőszabályzót használjon, amely kompatibilis ezzel a lámpával, mert ellenkező esetben nem zárható ki, hogy a lámpa nem fog kifogástalanul működni.

A lámpával kompatibilis fényerőszabályzók listáját a „Kompatibilis fényerőszabályzók” fejezetben találja.

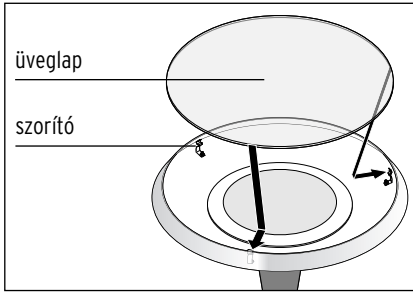

1. Tolja az üveglapot két szorító mélyedésébe az összesen hárból. Az üveglap matt oldala nézzen a lámpa belseje felé.

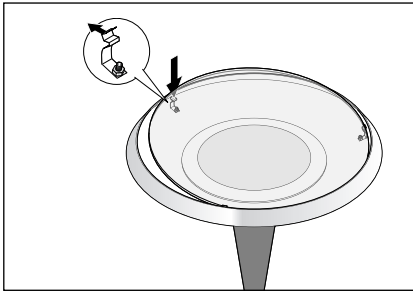


2. Tolja a harmadik szorítót egy kissé kifelé, és helyezze az üveglapot a harmadik szorító mélyedésébe. Az üveglap egyenletesen helyezkedjen el a három szorító között.
3. Óvatosan fordítsa meg a lámpát.




A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt, kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

4. Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
5. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot vagy feszültségmentesítse a villanyvezetéket.

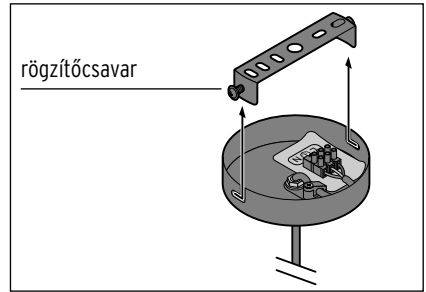


6. Csavarozza ki a födémkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a födémkengyelt.
7. A födémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.

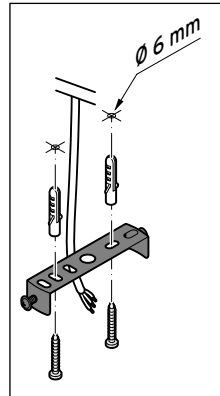


8. Fúrjon lyukakat a tipliknek.
9. A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a födémkengyelt a mennyezeten.

## A lámpa magasabbra állítása

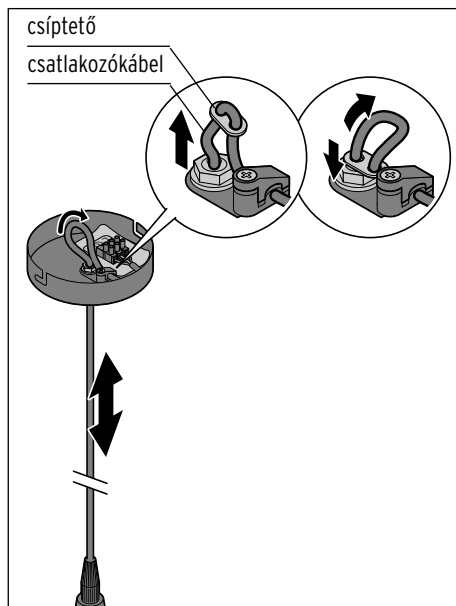

1. Tolja be a csatlakozókábelt a lámpatartóba.
2. A csatlakozókábel rögzítéséhez húzza le a csíptetőt.


## Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére

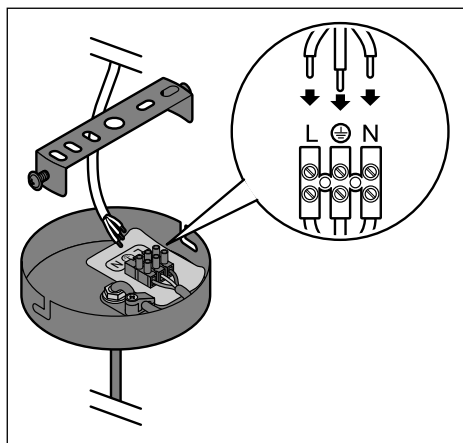

**VESZÉLY** - életveszély áramütés  
következtében

- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
  - Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- ▷ A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.

## Szerelés befejezése

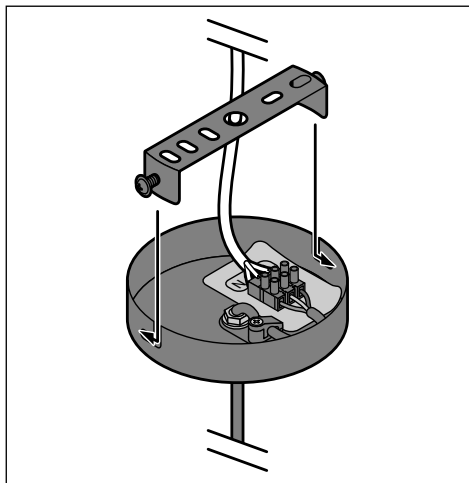

1. Tolja rá a lámpatartót a födémkengyel két, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.
2. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

---

## Lámpa üzembe helyezése

### Lámpa felkapcsolása

1. Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
2. Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

---

## Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei teljesen lehűljenek.
  2. A lámpa minden részét törölje le egy tollseprővel vagy egy száraz, puha kendővel.
- ▷ Szükség esetén a lámpabúrát egy enyhén nedves ruhával is letörölheti.

### Az üveglap tisztítása



**VESZÉLY** - életveszély áramütés következtében

- Az üveglap levétele előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

1. Biztosan tartsa meg az üveglapot, nehogy a levétel során leessen.
2. Tolja oldalra az egyik szorítót, és vegye le az üveglapot.
3. Mossa el az üveglapot meleg vízzel és egy kevés mosogatószerrel.
4. Alaposan törölje szárazra az üveglapot. Csak akkor helyezze vissza a lámpába, ha az teljesen megszáradt.
5. A „Felszerelés előkészítése” fejezetben leírt módon helyezze vissza az üveglapot a lámpába.
6. Kapcsolja fel a biztosítékot.

## Kompatibilis fényerősabályzók

Márka	Típus	Márka	Típus
Berker	2830 10	Gira	2262 00/100
Berker	286710	Gira	0307 00/102
Berker	2873		
Berker	8542 12 00	JUNG	225 NV DE
		JUNG	266 GDE
Busch-Jaeger	2247 U		
Busch-Jaeger	2250 U	OPUS®	852.096
Busch-Jaeger	6513 U-102		
Busch-Jaeger	6519 U	PEHA	434
Busch-Jaeger	6521 U	PEHA	433 HAB
Busch-Jaeger	6523 U		
Busch-Jaeger	6523 U-102	Schalk	123215
		SIEMENS	5TC8 263
Clipsal	32E450UDM	SIEMENS	5TC8211-0
Eltako	EUD61NPN		

---

### Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

---

**Cikkszám: 346 794**

---