




Arcszőrzet trimmelő készülék

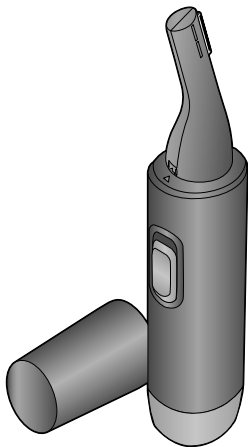

hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110441CE75XX · 2020-07

Kedves Vásárlónk!

Új arcszőrzet trimmelő készülékével a szakáll, a tarkó és a pajesz kontúryait borotválhatja ki, vagy szemöldökét formázhatja vele.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata



www.tchibo.hu/utmutatok

Tartalom

4 Biztonsági előírások

7 Termékrajz (tartozékok)

8 Üzembe helyezés

8 Elem behelyezése

9 Trimmelőfej rögzítése és levétele

11 Védőkupak felhelyezése és levétele

12 Használat

12 A Trimmelő készülék be- és kikapcsolása

13 Szakáll, tarkó és pajesz vágása

13 Szemöldök trimmelése

14 Tisztítás

14 Minden használat után

15 A trimmelőfejben található pengrendszer tisztítása

16 Fésűfej tisztítása

16 Markolat tisztítása

17 Műszaki adatok

18 Üzemzavar / Hibaelhárítás

19 Hulladékkezelés

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A készülék arcszőrzet, mint pl. pajesz, szakáll és tarkó, valamint a szemöldök trimmelésére szolgál. Fül- és orrszőrzet vágására nem használható. Nem alkalmas nagyobb felületek borotválására sem.

A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket nem használhatják gyermekek és olyan személyek, akik fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik miatt, illetve kellő tapasztalat vagy megfelelő ismeretek hiányában nem képesek biztonságosan kezelni azt. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.

- Ne használja a készüléket gyermekeknek! A készüléket és a tartozékait olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladás- és sérülésveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

- Használat közben ügyeljen arra, hogy a trimmelőfej biztosan illeszkedjen a helyére.
- Ha a készülék vagy a trimmelőfej megsérült, a készülék nem használható tovább. Csak az eredeti tartozékokat használja.
- A mellékelt elemet feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM - anyagi károk

- Az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- A készülék tisztításnál az elemtartó fedele legyen szorosan lezárva.
- A készüléket soha ne merítse vízbe.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket, és helyezze fel a védőkupakot.
- Óvja az elemeket és a terméket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemet a készülékből, ha elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény keféket stb.

Termékrajz (tartozékok)

be-/kikapcsoló gomb

markolat

kontroll-lámpa

hajtótengely

védőkupak

trimmelőfej


tisztítóecset

fésűfej

Ábra nélkül:
tárolótáska


Üzembe helyezés

Elem behelyezése



1. Forgassa el az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg az elemtartón található vonal jelölés a markolaton található nyílra mutat, majd húzza le.

2. Helyezze be a mellékelt elemet (lásd „Műszaki adatok”).
Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).



3. Helyezze ismét vissza az elemtartó fedelét úgy, hogy az elemtartón található vonal jelölés a markolaton található nyílra mutasson, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a pont jelölésig.


Trimmelőfej rögzítése és levétele

A trimmelőfej bajonettzárral rögzül. Két pozícióban állhat:

Használati pozíció

A használati pozícióban a **vágórendszer** a trimmelőfejben **a be-/kikapcsoló gombtól elfelé** néz.

1. Tartsa úgy a markolatot, hogy a be-/kikapcsoló gomb Ön felé nézzen.




2. A rögzítéshez helyezze fel a trimmelőfejet úgy, hogy az **1-es** jelölés a markolaton található jelölésre mutasson, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a **2-es** jelölés mutat a markolaton található jelölésre.

3. A levételhez forgassa el a trimmelőfejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.

Tárolási pozíció

A tárolási pozícióban a **vágórendszer** a trimmelőfejben **a be-/kikapcsoló gomb felé** néz. Csak ebben a helyzetben lehet felhelyezni a védőkupakot.

1. Tartsa úgy a markolatot, hogy a be-/kikapcsoló gomb Öntől elfelé nézzen.




2. A rögzítéshez helyezze fel a trimmelőfejet úgy, hogy az azon található 1-es jelölés a markolaton található jelölésre mutasson, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba addig, amíg a 2-es jelölés mutat a markolaton található jelölésre.

3. A levételhez forgassa el a trimmelőfejet az óramutató járásával ellentétes irányba, majd húzza le.

Védőkupak felhelyezése és levétele

A védőkupakot csak akkor lehet a készülékre helyezni, ha a trimmelőfej a **tárolási pozícióban** található.

1. Állítsa a trimmelőfejet a tárolási pozícióba a „Trimmelőfej rögzítése és levétele” fejezetben szemléltetett módon.



2. Most helyezze fel a védőkupakot és erősen nyomja rá, amíg az hallhatóan és érezhetően rákattan a készülékre.

▷ A levételhez felfelé húzza le a védőkupakot.

Használat



- A készülék alkalmazása közben, mindig használjon tükröt.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint. Majd tegye vissza a készülékre a védőkupakot.


A trimmelő készülék be- és kikapcsolása

1. Szükség esetén húzza le a védőkupakot a készülékről.
2. Állítsa a trimmelőfejet a **használati pozícióba** a „Trimmelőfej rögzítése és levétele” fejezetben szemléltetett módon.
3. A készülék be- és kikapcsolásához tolja előre **(I)**, illetve ismét hátra **(0)** a be-/kikapcsoló gombot.



Mihelyt a készülék be van kapcsolva, a kontroll-lámpa világít.


Szakáll, tarkó és pajesz kontúrvágása




1. Kapcsolja be a trimmelő készüléket.
2. Tompa szögben húzza fentről lefelé a trimmelőfejet a bőrön anélkül, hogy nyomást gyakorolna rá. A készüléket ne tolja letről felfelé, és ne vezesse oldalirányban.

Szemöldök trimmelése

A szemöldök trimmeléséhez mindig használja a fésűfejet.



1. Helyezze fel a fésűfejet a trimmelőfejre - a kívánt hosszról függően a hosszabb vagy a rövidebb fogakkal előre. Eközben a nagyobb nyílás nézzen lefelé.



2. Kapcsolja be a trimmelő készüléket.
3. Óvatosan vezesse végig a fésűfejet a szemöldökön a szőr növési irányába.

Tisztítás

FIGYELEM - anyagi károk

- A készüléket soha ne merítse vízbe.
- Az elemtartó fedelének szorosan zárva kell lennie.
- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószeret, illetve kemény keféket stb.

Minden használat után

Minden használat után tisztítsa meg a trimmelő készüléket.

1. Kapcsolja ki a trimmelő készüléket.



2. A még felhelyezett trimmelőfejet meleg folyó víz alatt öblítse le.

3. Egy puha kendővel szárítsa meg a megtisztított fejet és szükség esetén a markolatot.
4. A tároláshoz tegye vissza a készülékre a védőkupakot. Így a készülék optimálisan védve van.

A trimmelőfejben található pengrendszer tisztítása

A pengeszerrendszert minden harmadik használat után tisztítsa meg.

1. Kapcsolja ki a trimmelő készüléket.
2. Vegye le a trimmelőfejet a „Trimmelőfej rögzítése és levétele” fejezetben szemléltetett módon.
3. Röviden öblítse le a most szabadon álló meghajtótengelyt.



4. Folyó víz alatt öblítse le a trimmelőfej pengerendszerét, és hagyja teljesen megszáradni.
5. Helyezze vissza a trimmelőfejet a készülékre a „Trimmelőfej rögzítése és levétele” fejezetben szemléltetett módon.
6. Szükség esetén szárítsa meg egy puha kendővel a markolatot.
7. Tegye vissza a készülékre a védőkupakot.

Fésűfej tisztítása

A fésűfejet finom ütogetéssel és fújással tisztíthatja meg a szőrszálaktól. A fejekből a mellékelt tisztítóecsettel is eltávolíthatja a haj- és szőrszálakat.

Markolat tisztítása

- ▷ A markolatot egy enyhén nedves, puha ruhával törölje le.

Műszaki adatok

Modell:	601 962
Elem:	1 db LR6(AA)/1,5V
Üzemidő (elemmel):	kb. 90 perc
Védelmi osztály:	IPX4
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik	• Elhasználódott az elem? • Megfelelően van az elem behelyezve?
A motor akadozik	• Be van szennyeződve a fej?
A motor leáll	• Megfelelően rá van zárva az elemtartó fedele?

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek.

Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a  háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék!
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.

Cikkszám: 601 962
