


Függőlámpa

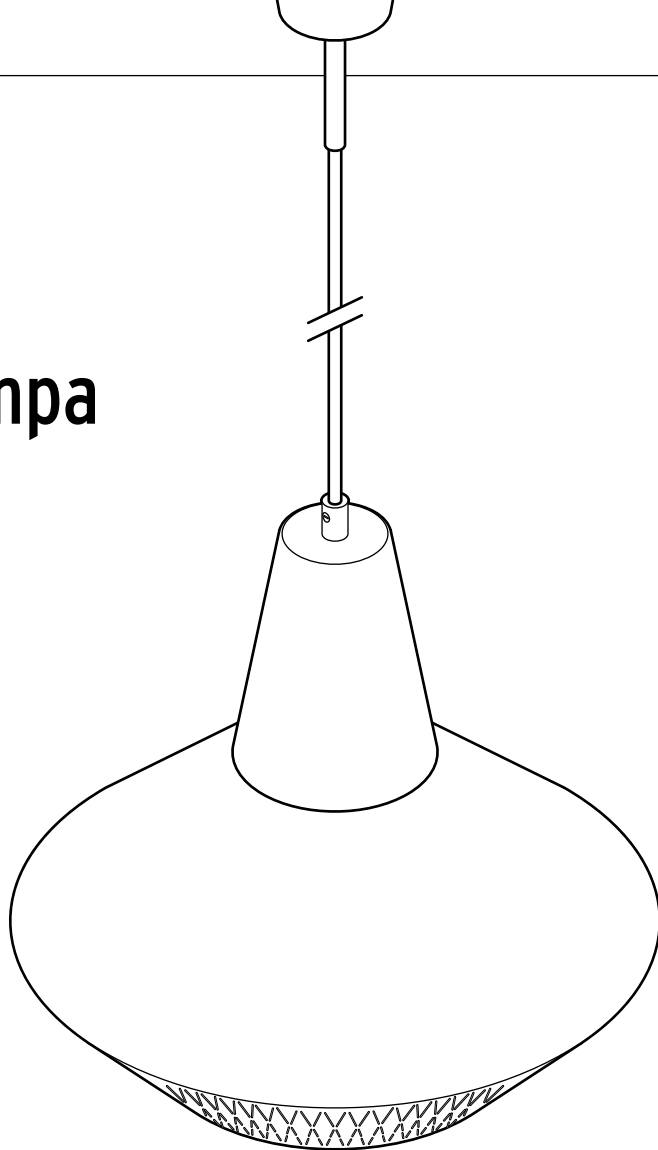

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel olyan sérülésveszélyre utal, amely az elektromos áram használatából adódhat.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre való felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az apró alkatrészeket és a csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpa nem szerelhető vezető alaplazatra.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozóvezetéken vagy más részekben sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon a kereskedőhöz. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket. Izzócseré előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyiséghez alkalmasak. A felszerelés előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyiségéhez megfelelő szerelőanyagot illetően, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszabályzós kapcsolóhoz, ha a mellékelt izzót használja..
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználadott energiatakarékos izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Műszaki adatok

Modell:	T30421031
Cikkszám:	384 717
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	1 db E27 típusú, max. 40 watt mellékelve: LED-izzó, E27, 10 watt, integrált Switch-dimmerrel
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Termékrajz (tartozékok)


szerelőanyag



csatlakozók és felfüggesztés




lámpatartó




csatlakozókábel



foglalat



lámpaernyő

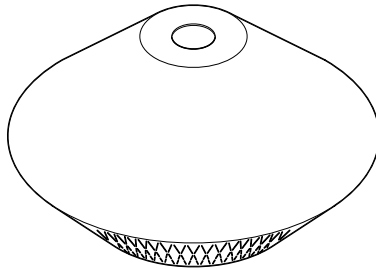

foglalat gyűrűje



LED-izzó




Felszerelés előkészítése




A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

1. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve feszültségmentesítse a villanyvezetéket.

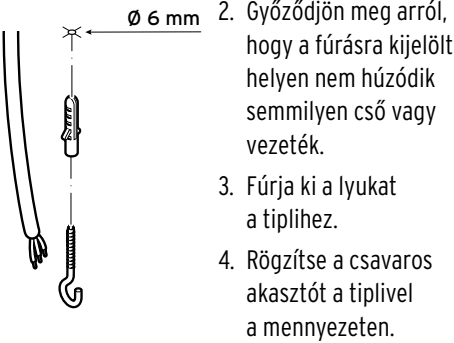

2. Győződjön meg arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen nem húzódik semmilyen cső vagy vezeték.
3. Fúrja ki a lyukat a tiplíhez.
4. Rögzítse a csavaros akasztót a tiplivel a mennyezeten.

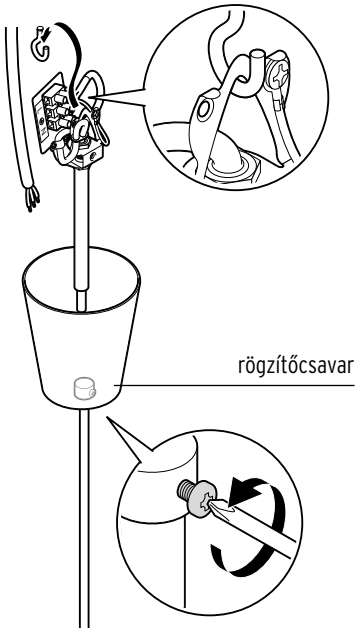


5. Csavarozza ki a lámpatartó alján található rögzítőcsavart annyira, hogy azt felfelé át tudja húzni a csatlakozókábelt. Akassza be az akasztót.

Lámpa magasabbra állítása

A lámpa magasságát úgy állíthatja be, hogy a csatlakozókábelt felül kitolja, majd a csíptetővel a kívánt magasságban rögzíti.


csatlakozókábel

csíptető

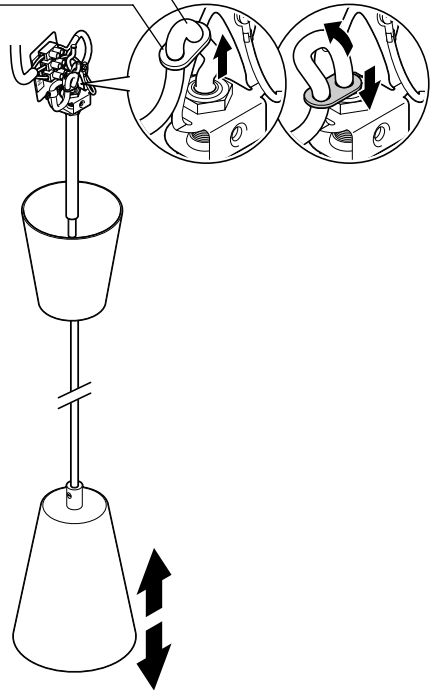

1. Tolja be a csatlakozókábelt a lámpatartóba.
2. A csatlakozókábel rögzítéséhez húzza le csíptetőt.

Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek részére

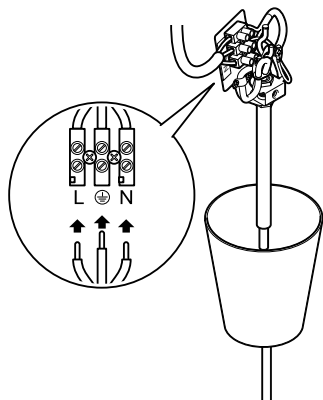


VESZÉLY – életveszély áramütés következtében


- Az elektromos szerelést **csak szakember** végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

▷ A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízva szakemberre.

Szerelés befejezése

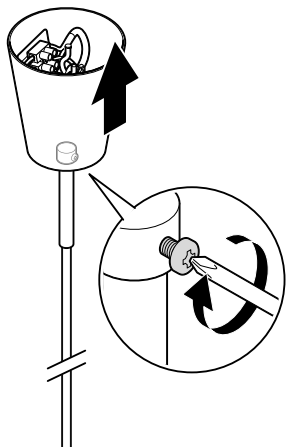

1. Tolja a lámpatartót felfelé a csatlakozásokra, és újra húzza meg a rögzítőcsavart.
2. Rögzítse a lámpernyőt a rögzítőgyűrűvel a foglalatban.
3. Csavarja be az izzót a foglalatba.

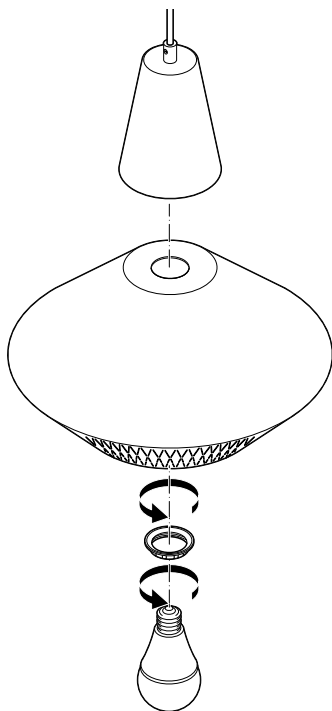

Lámpa bekapcsolása

- ▷ Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

A mellékelt izzó fényereje 3 fokozatban szabályozható, de nem szabad a lámpát külső, fokozatmentesen állítható fényerőszabályzóhoz csatlakoztatni. mert ezáltal megsérülhet az elektronikája.

- ▷ Nyomja meg a villanykapcsolót ...

... 1-szer = 100% fényerő.

... 2-szer = kikapcsolva.

... 3-szor = 50% fényerő.

... 4-szer = kikapcsolva.

... 5-ször = 25% fényerő.

... 6-szor = kikapcsolva.



Más, kereskedelmi forgalomban kapható izzót is behelyezhet - olyat is, amelynek fényereje nem szabályozható. Ebben az esetben a lámpa mindig teljes fényerővel világít.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei elegendő mértékben lehűljenek.
 2. A lámpa minden részét egy tollseprűvel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.
- ▷ Szükség esetén a lámpaernyőt letörölheti egy enyhén nedves ruhával.

Modell:
T30421031

Gyártó:
Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany (Németország)



Cikkszám: 384 717
