


Függőlámpa

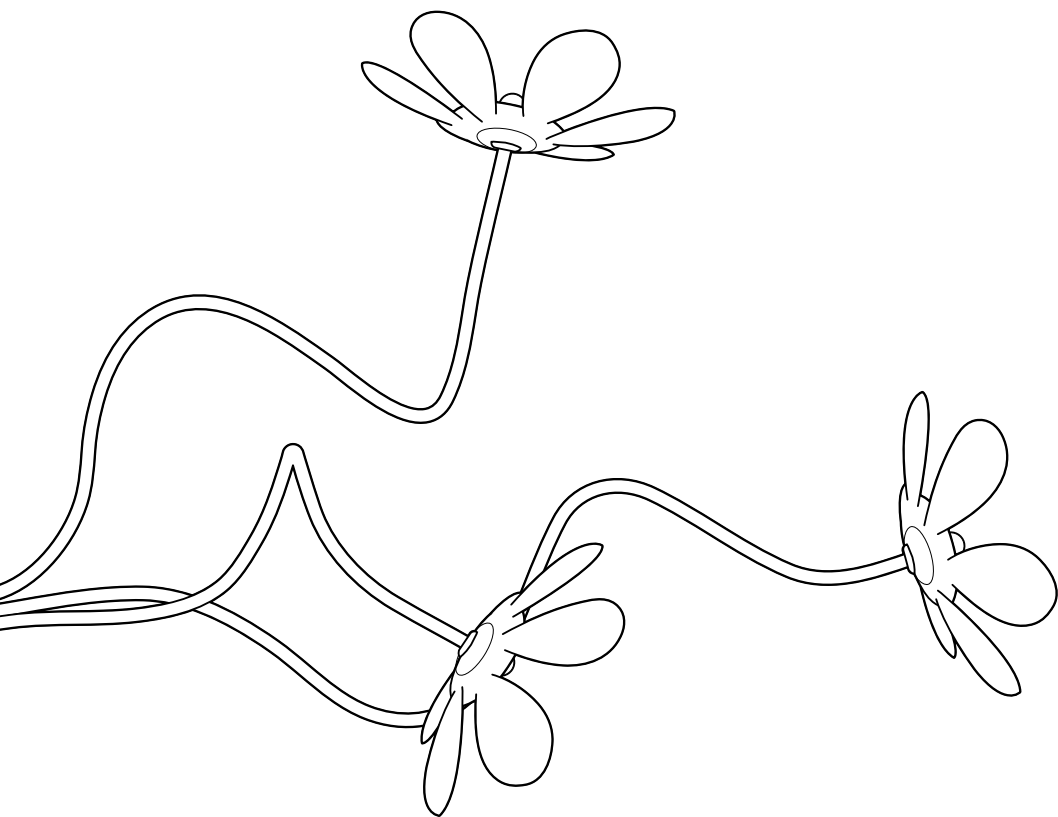

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre való felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használhatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Az apró részeket és a csomagolóanyagot gyermekektől tartsa távol.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpa nem szerelhető vezető alaplazatra.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozóvezetéken vagy más részekben sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne érintse meg őket. Izzócseré előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akaszson tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.
- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. A felszerelés előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszőbályzós kapcsolóhoz, ha a mellékelt izzókat használja. A LED-ek fényereje nem szabályozható.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Az elhasznált izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Műszaki adatok

Modell:	T10014017
Cikkszám:	384 721
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	4 db E14 típusú, max. 40 watt mellékelve: 4 db LED-izzó, E14, egyenként 4 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Termékrajz (tartozékok)

csatlakozók és felfüggesztés
lámpatartó

csatlakozókábel
lánc

gömb

nyílás a virágszárakhoz

foglalat

rugó
(előre beszerelve)

virágszár 28 db

4 db LED-izzó

virág

átlátszó: 84 db
fehér: 10 db
szürke: 10 db
lila: 10 db
zöld: 10 db



kábelcső


csavaros kampó

tipli

rugós csat (pót)


84 db kalapos anya

84 db U-alátét




Lámpa díszítése


A gömböt teljesen átlátszó vagy színes virágokkal díszítheti.

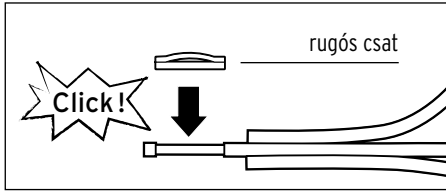

1. A rugós csatok már rá vannak szerelve a virág száira. Ha mégis egy rugós csat hiányozna vagy leesett volna, akkor az ábrázolt módon csatolja vissza a virág szárán található mélyedésre.

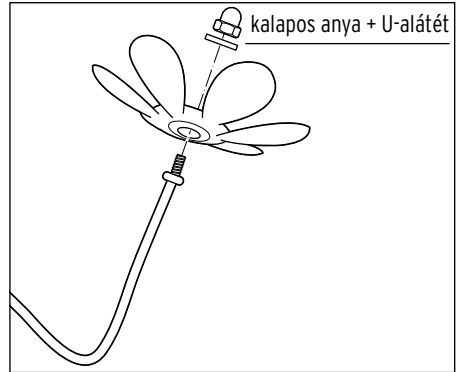

2. Rögzítse a felhelyezni kívánt virágokat az egyes virágszárak 3 menetes végeire az U-alátétekkel és a kalapos anyákkal.

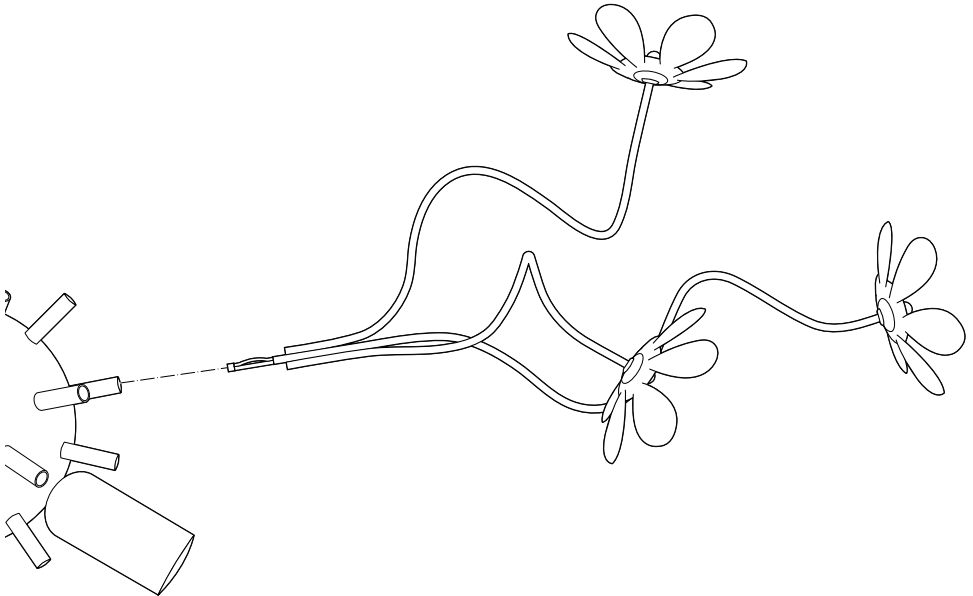


3. Dugja a virágszárakat a rugós csatokkal a gömb nyílásaiba.

Felszerelés előkészítése




A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

1. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve feszültségmentesítse a villanyvezetéket.



Ø 6 mm


2. Győződjön meg arról, hogy a fúrásra kijelölt helyen nem húzódik semmilyen cső vagy vezeték.
3. Fúrja ki a lyukat a tiplihez.
4. Rögzítse a csavaros akasztót a tiplivel a mennyezeten.

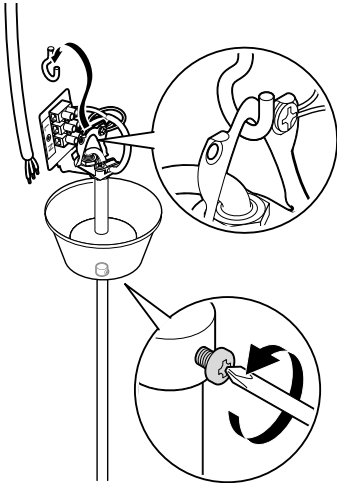

5. Csavarozza ki a lámpatartó alján található rögzítőcsavart annyira, hogy felfelé át tudja húzni a csatlakozókábelt. Akassza be az akasztót.


A lámpa magasabbra állítása

A lámpa magasságát úgy állíthatja be, hogy a csatlakozókábelt felül kitolja és a csíptetővel a kívánt magasságban rögzíti.

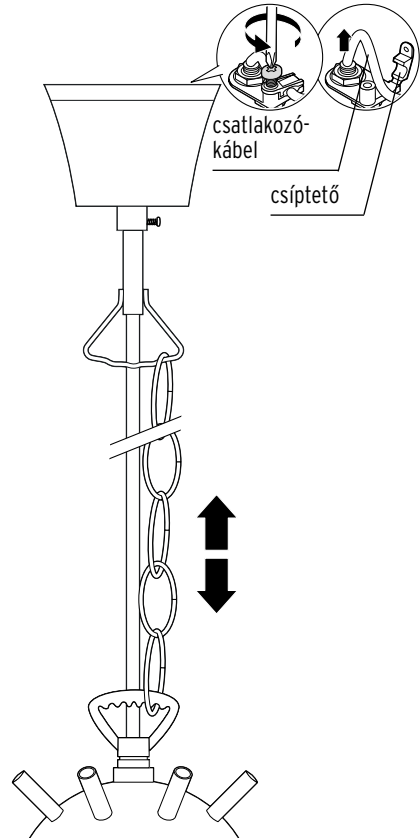

1. Lazítsa meg a csavart és nyissa fel a csíptetőt.
2. Tolja be a csatlakozókábelt a lámpatartóba.
3. A csatlakozókábel rögzítéséhez zárja össze a csíptetőt, és húzza meg a csavart.

Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek részére



- ▷ Szükség esetén húzza rá a mellékelt kábelcsövet a meglévő villanyvezetésekre, hogy ezeket összefogja.




VESZÉLY – életveszély áramütés következtében


- Az elektromos szerelést **csak szakember** végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

- ▷ A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízva szakemberre.

Szerelés befejezése



1. Tolja a lámpatartót felfelé a csatlakozókra, és újra húzza meg a rögzítőcsavart.

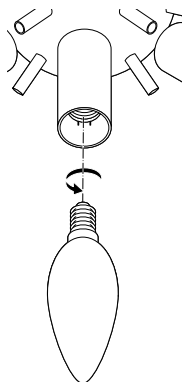

2. Csavarja az izzókat a foglalatokba.

Lámpa bekapcsolása

- ▷ Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei teljesen lehűljenek.
2. A lámpa minden részét egy tollseprűvel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.

Modell:
T10014017

Gyártó:
Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany (Németország)



Cikkszám: 384 721
