


LED-es kültéri lámpa



Biztonsági előírások

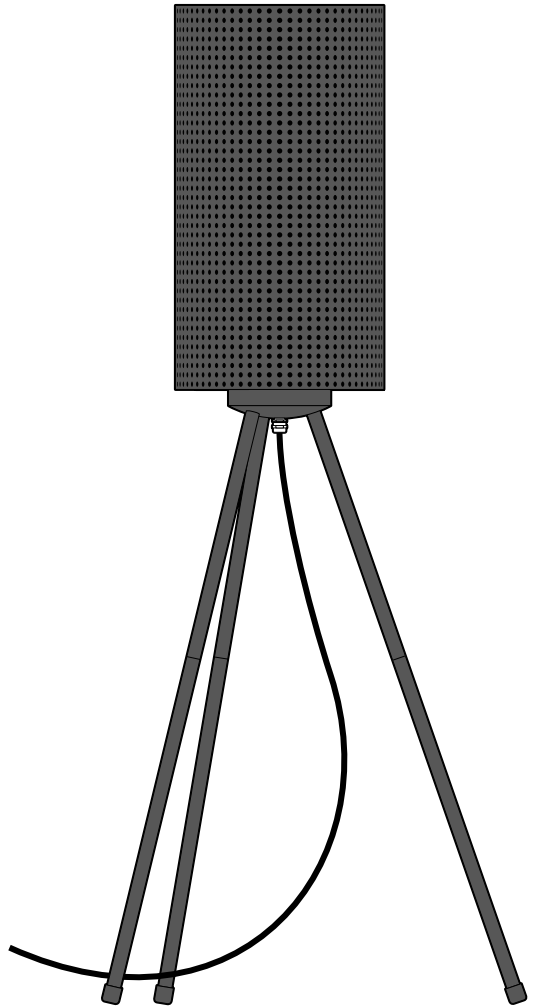

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.


A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A termék kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek szakszerűtlen használatából eredő veszélyeket. Ezért soha ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használjanak elektromos készülékeket.
- A termék szabadban való használatra alkalmas és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely védelmet jelent az 1 mm-nél nagyobb szilárd test elleni behatolás, valamint a fröccsenő víz ellen. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Ne használjon hosszabbító kábelt.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha használat közben üzemzavar lép fel,
... vihar esetén,
... mielőtt megtisztítja a terméket.
Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzat könnyen elérhető legyen, hogy szükség esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni.

- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol a forró felületektől és az éles szélektől.
- A terméket ne tegye ki nyílt lángnak, magas hőmérsékleteknek, mechanikus terhelésnek és hasonlóknak. Túlhevülés, robbanás és rövidzárlat veszélye áll fenn.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a termékben. A csatlakozókábelt sem szabad saját kezűleg kicserélni. A szükséges javításokat bízza szakszervizre.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne. A kábel földben való elásása tilos/nem engedélyezett.
- Ha nem használja a lámpát, mindig a száraz helyen tárolja, ezzel megelőzi rozsdakeletkezését a fémen.
- Csak a „Műszaki adatokban” megadott izzótípust használja. A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.
- Az izzó és a lámpa használat közben az izzó körül felforrósodnak. Ügyeljen arra, hogy senki ne érjen hozzá a forró részekhez. Izzócsere előtt várja meg, hogy a lámpa lehűljön. Égési sérülések veszélye áll fenn. Ne takarja le a lámpát és soha ne akasszon fölé tárgyakat.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A lámpa védett a fröccsenő víztől, de nem vízálló. Óvja a terméket erős esőzéstől és pocsolóvíztől, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- Erős szélnek, viharoknak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben szerelje szét a terméket, vagy vigye védett helyre, ha erős szél vagy vihar közeleg.

Műszaki adatok

Modell:	55929
Cikkszám:	604 884
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I 
Védelmi szint:	IP44
Izzó:	1 db E27 típusú, max. 40 watt (mellékelve: 1 db E27 T30 típusú, 4 watt, LED-filament- izzó, 350 lumen, melegfém színű)
Környezeti hőmérséklet:	-20 és +40 °C között
Gyártó:	Edi-Light Gmbh, Heiligenkreuz 22, 6136 Pöchlarn, Österreich (Ausztria)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék-fejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.




Hulladékkezelés


A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,  nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek a nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Felállítás és csatlakoztatás

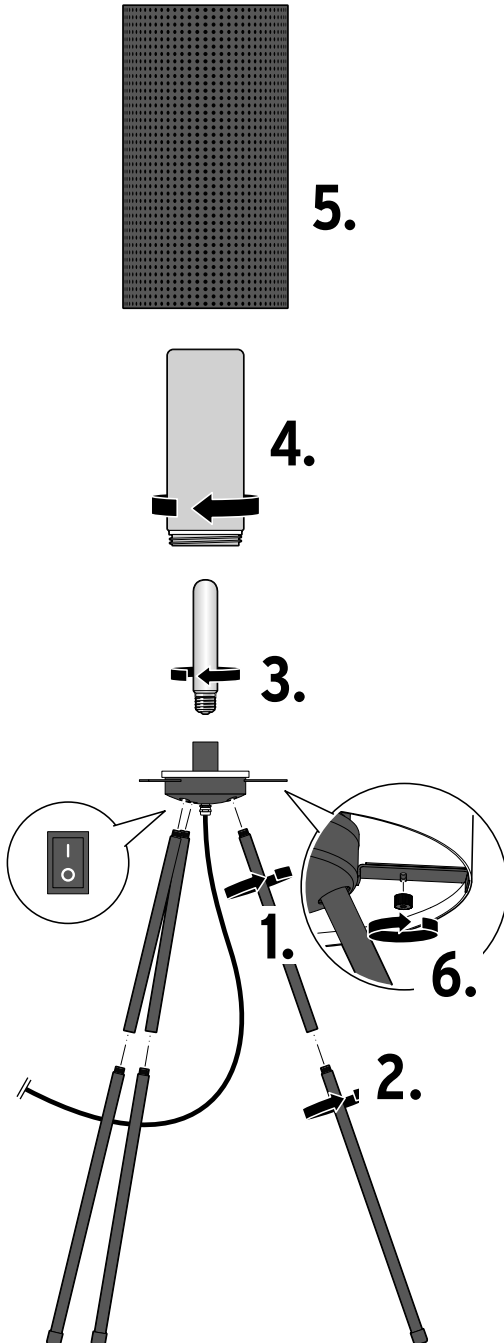

1. Az itt látható ábra szerint szerelje össze a lámpát.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.

Be-/kikapcsolás

- ▷ A lámpa bekapcsolásához billentse a be-/kikapcsoló gombot az **I** pozícióba.
- ▷ A lámpa kikapcsolásához billentse a be-/kikapcsoló gombot az **0** pozícióba.

Tisztítás

1. Szükség esetén húzza ki a hálózati adaptert és a csatlakozókábelt.
2. Az összes részt törölje le egy kissé megnedvesített szivaccsal.

Modell:

55929

Gyártó:

Edi-Light Gmbh,
Heiligenkreuz 22,
6136 Pill,
Österreich (Ausztria)