



# Függőlámpa fonott lámpabúrával

**hu** Szerelési/használati útmutató

118238HB551XXI · 2021-05

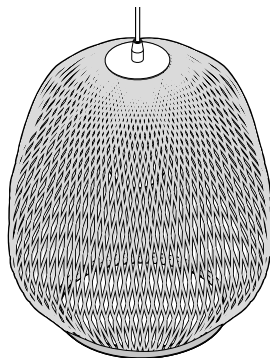

## Termékrajz (tartozékok)

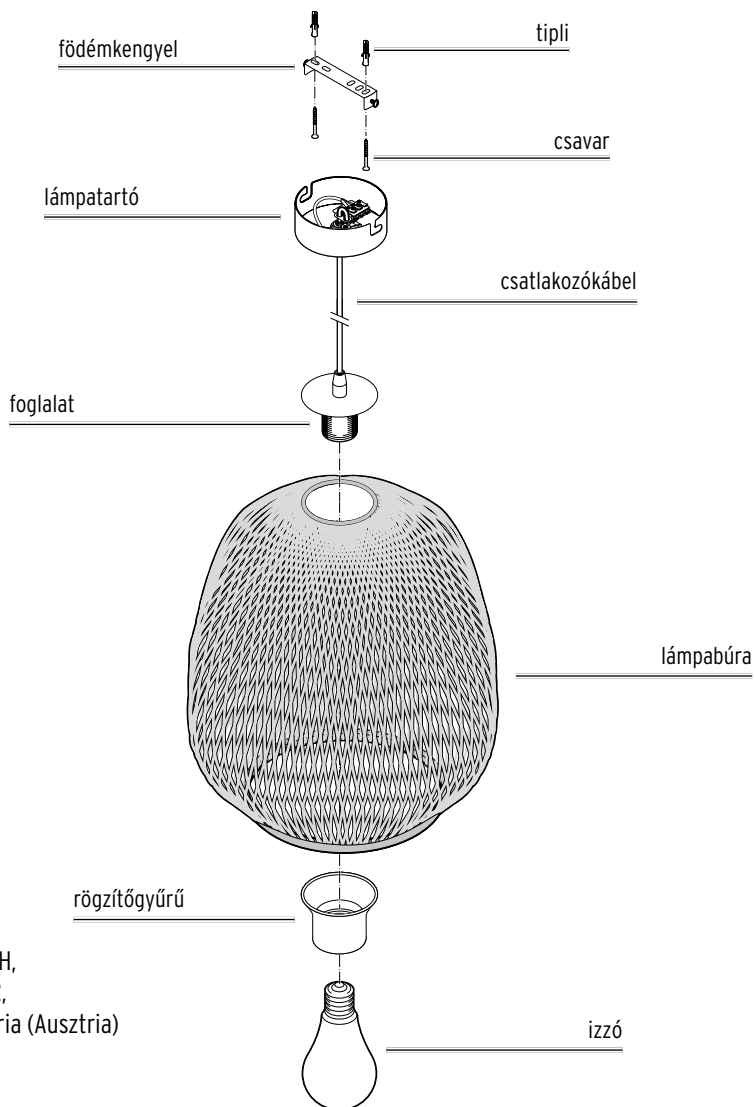

Modell: 55821

Edi Light GmbH,  
Heiligkreuz 22,  
6136 Pöll, Austria (Ausztria)

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.

Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és élet veszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

## Biztonsági előírások



### Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban, a mennyezetre való felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra alkalmas.

### VESZÉLY gyermekek esetében

• Ne engedje, hogy az apró alkatrészek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

### VESZÉLY elektromos áram következtében

- Az elektromos felszerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány beszerelési előírásait.
- A lámpa nem szerelhető vezető alapzatra. A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben használni tilos.
- A lámpát vízbe vagy más folyadékba meríteni tilos, illetve nem érintkezhet folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozóvezetéken vagy más részeken sérülés látható.
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

### VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Működés közben a lámpa felforrósodhat. Ne érintse meg. Izzócsere előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.

### FIGYELEM – anyagi károk

- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszabályzóhoz, ha a mellékelt izzót használja.
- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyiséghez alkalmasak. A felszerelés előtt kérjen tanácsot a szakterekedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.

## Felszerelés

### Kicsomagolás



#### **VESZÉLY** gyermekek esetében -

életveszély fulladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket (pl. az imbuszkulcsot) olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá.


1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, ne hogy véletlenül szerelőanyagot kidobjon.
2. Ellenőrizze, hogy a lámpa sértetlen-e, és minden része megvan-e.

### Felszerelés előkészítése




A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezete, illetve fala számára megfelelő szerelőanyagokról, és szükség esetén cserélje ki őket.

1. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve feszültségmentesítse a villanyvezetéket.



2. Csavarozza ki a fődémkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a fődémkengyelt.


3. A fődémkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.
4. Fúrjon lyukakat a tipliknek.

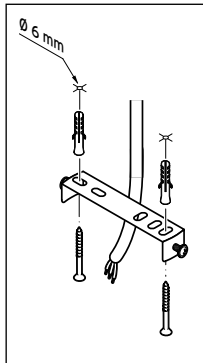

5. A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a fődémkengyelt a mennyezeten.

### A lámpa magasságának beállítása

A lámpa magasságát beállíthatja úgy, hogy a csatlakozókábelt felfelé kitolja és a csíptetővel a kívánt magasságban rögzíti.

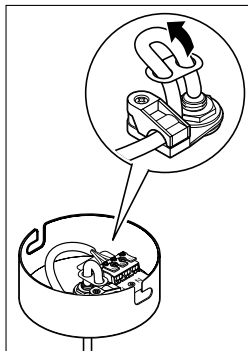

1. Tolja be a csatlakozókábelt a lámpatartóba.
2. Húzza lefelé a csíptetőt, hogy rögzítse a csatlakozókábelt.


### Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére



#### **VESZÉLY** -


életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetéket.

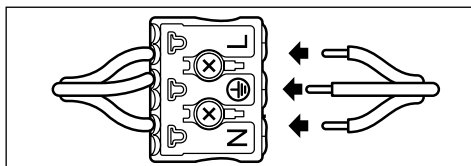

- ▷ A villanyvezeték és a sorkapocs csatlakoztatását bízza szakemberren.

## Szerelés befejezése

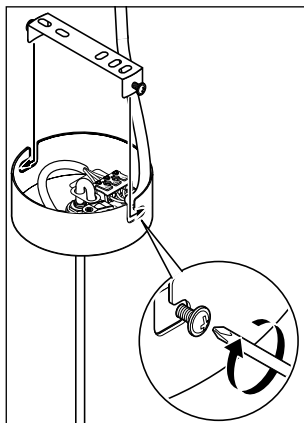

1. Tolja fel a lámpatartót felül a csatlakozásokra, és húzza meg szorosra a rögzítőcsavart.

2. Húzza rá a lámpaernyőt a foglalatra, és rögzítse a rögzítőgyűrűvel.

3. Csavarja be az izzót a foglalatba.

## Lámpa felkapcsolása

- ▷ A biztosítékot csak akkor kapcsolja fel ismét, illetve akkor helyezze feszültség alá a villanyvezetékét, amikor elvégezte az összes szerelési lépést.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

A mellékelt izzó fényereje 3 fokozatban szabályozható, azonban külső, fokozatmentes fényerőszabályozós kapcsolóval használni tilos. Ez megrongálná az elektronikát (lásd a mellékletet).



Minden más kereskedelmi forgalomban kapható LED izzót is használhat, olyat is, amelynek nem szabályozható a fényereje. Ebben az esetben a lámpa mindig 100%-os fényerővel világít.

## Tisztítás

1. Kapcsolja le a lámpát, és várja meg szükség esetén, hogy a részei teljesen lehűljenek.
2. A lámpát egy száraz, puha ruhával tisztítsa meg.

## Műszaki adatok

Modell: 55821  
Cikkszám: 622 023

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Érintésvédelmi osztály: I



Izzó: 1 db E27, max. 40 watt  
mellékelve: LED-izzó, E27, 6 watt, stepdimming-technológiával

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között



## Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasznált izzókat környezetbarát módon, az elektronikai hulladékok számára fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

**Cikkszám: 622 023**