
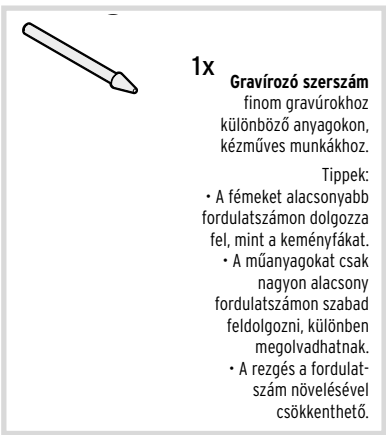


Eredeti használati útmutató

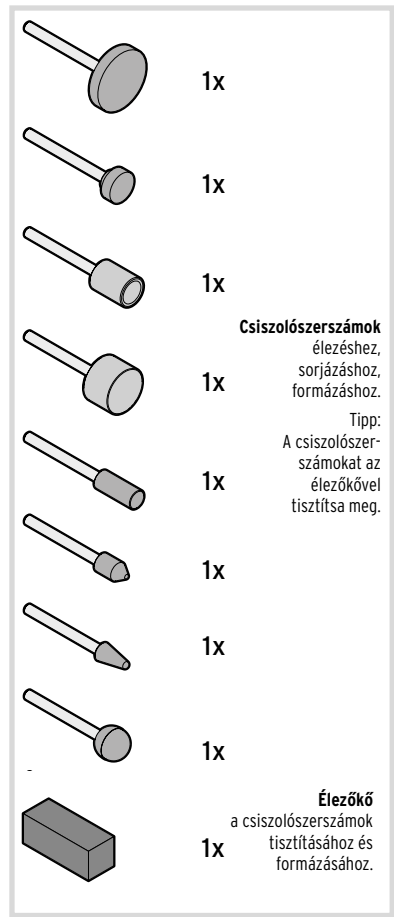

- **Tudnivalók az akkumulátorról**
- Az akkumulátor védett a teljes lemerülés (mélykiűlés) ellen. A beépített védőkapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket, amikor lemerült az akkumulátor. A szerszám foglalatja ekkor már nem forog. Az akkumulátor lehetőleg hosszabb élettartama érdekében időben töltsd fel ismét.
- Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása érdekében az akkumulátor havonta egyszer töltsd fel teljesen akkor is, ha nem használja a készüléket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsd.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.
- Az akkumulátor védelme és az energiatárolóképesség érdekében a töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptort a csatlakozózatból.

A fordulatszám az adott felhasználási módtól függ:		
Émévágás:	13 000 - 15 000	fordulat/perc
Acéscsiszolás:	15 000	fordulat/perc
Kemény anyagok vágása:	15 000 - 18 000	fordulat/perc
Ém gravírozás:	15 000	fordulat/perc
Sörjázás:	15 000 - 18 000	fordulat/perc
Úrítás:	13 000	fordulat/perc
Rozsda eltávolítása:	13 000 - 15 000	fordulat/perc
Élezés:	13 000 - 18 000	fordulat/perc
Polírozás:	15 000 - 18 000	fordulat/perc

4. Tartsa továbbra is lenyomva a reteszlőgombot, miközben a szorítóanyát az óramutató járásával megegyező irányba forgatva meghúzza.

Vágótárcsa vagy a csiszolókorong rögzítése a vágótárcsa és csiszolókorong tartóra

1. Csavarja ki teljesen a tartó csavarját. Ehhez használja a mellékelt kulcs másik oldalát.

2. Csavarozza a vágótárcsát vagy a csiszolókorongot a tartóhoz a két alátét és a csavar segítségével. A csiszolókorong szemcsés oldalának kell felfelé néznie.

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A készüléket nem szabad nedvességnek kitenni. Óvja csepegő és spriccelő víztől egyaránt.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

A használat után azonnal tisztítsa meg a készüléket. A helyes és rendszeres tisztítás meghosszabbítja a készülék élettartamát.

▷ A terméknek szükség esetén egy száraz ruhával törölje le.

A Tradecon GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatalának időpontjában az alapelvű követelményeknek és a ...

- 2006/42/EK; 2014/30/EU
- 2000/14/EK; 2012/19/EU
- 2011/65/EU
- ... irányelvek, valamint az ...
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
- EN 62841-1

... szabványok egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

A teljes megfelelésségi nyilatkozatot a következő weboldalon találja:
<https://www.tradecon.net/conformity-declarations/>

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellal ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékokba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladékoktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználtott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakszerkeskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongázása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűen eltávolítás biztonsági megközelítést jelent. Ezért az a legbiztonságosabb a készülék egy gyűjtőhelyen, ahol a készülékét és az akkumulátor szakszerűen ártalmatlanítják.



Trade Con GmbH, Haferwende 36, 66740 28357 Bremen,
Germany (Németország)

