

Összehajtható napelemes töltőkészülék

hu Használati útmutató

Kedves Vásárlónk!

Új, összehajtható napelemes töltőkészülékével okostelefont, MP3-lejátszót, powerbanket stb. tölthet fel áram nélkül - csak tiszta napenergiával.

A napelemes töltőkészülék 2 USB-C és 1 USB-A porttal van ellátva, amelyeken keresztül egyszerre három hordozható készüléket tölthet fel összesen 2 A terheléssel. Ha csak egy készüléket csatlakoztat, akkor az adott USB-port max. 2 A-rel lesz terhelve. További eszközök csatlakoztatásakor a 2 A elosztódik a használt portokra.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

Biztonsága érdekében



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az összehajtható, napelemes töltőkészülék különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű, hordozható készülékek, pl. mobiltelefonok, okostelefonok, MP3/MP4-lejátszók, digitális fényképezőgépek és hasonlóak feltöltésére szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. Az összehajtható napelemes töltőkészülék szabadban való használatra lett kialakítva.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - tűzveszély

A csatlakoztatott hordozható készülékek töltés közben felmelegsznek. Ne takarja le a készülékeket.

Ne töltsse a hordozható készülékeket robbanásveszélyes gázok közelében.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

Csak legalább 5 V-os bemeneti feszültségű, beépített akkumulátorral rendelkező, hordozható készülékeket töltsön. Ne próbálja meg más készüléket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos!

TUDNIVALÓ - anyagi károk



Ne hajlítsa meg a napelemes töltőkészülékét! Ne üljön a töltőkészülékre, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A napelemes töltőkészülék megrongálódhat közben!


Óvja a napelemes töltőkészülékét leeséstől, ütődéstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.

Az összehajtható napelemes töltőkészülék védett a fröccsenő vízzel szemben, amennyiben az USB-csatlakozódoboz le van zárva a védőkupakkal; így megfelel az IPX4 védelmi osztálynak. Ennek ellenére ne merítse a napelemes töltőkészülékét vízbe vagy egyéb folyadékba, mert megrongálódhat.

A napelemes modulra ne ragasszon semmit, a modult ne fedje le és ne fesse be.

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Termékrajz (tartozékok)

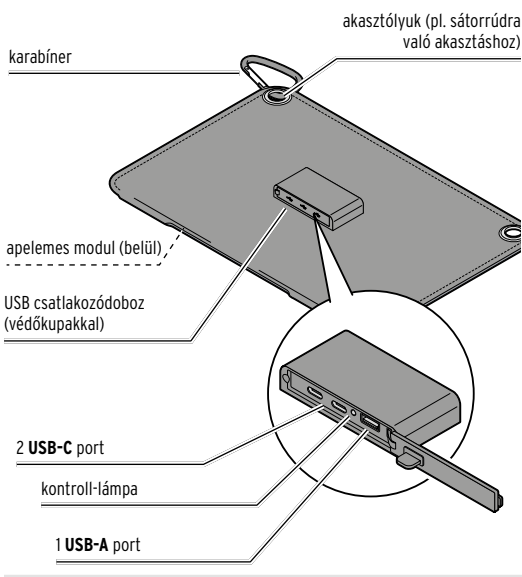

Használat


A feltöltés helyének kiválasztása

A napelemes töltőkészülék áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- A napelemes töltőkészülék olyan helyre helyezze, ahol a lehető legtávolbb éri a napelemes modulokat a közvetlen napsütés.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.).

Akkumulátorral működő hordozható készülékek feltöltése a napelemes töltőkészülékkel

- Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.
- Vegye figyelembe: a napelemes töltőkészülékkel tovább tart a feltöltés, mint a számítógép vagy a hálózati adapter USB-portján keresztül.



1. Hajtsa szét a napelemes töltőkészülékét.

2. Nyissa fel az USB-csatlakozódoboz védőkupakját.

3. Csatlakoztassa a feltölteni kívánt hordozható készüléket az ábrázolt módon egy USB-töltőkábellel (nem tartozék) a napelemes töltőkészülékhez.

A töltési folyamat automatikusan elindul, ha a napelemes modulok elegendő napfényt kapnak (lásd még a „Kontroll-lámpa kijelzései” részt).

A töltés ideje a töltési kívánt hordozható készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

4. Helyezze a töltendő készüléket a napelemes töltő alá, hogy megvédje a közvetlen napfénytől.

A kontroll-lámpa kijelzései


A kontroll-lámpa nem világít

- A napelemes modulok le vannak fedve vagy árnyékolva; a napfény túl gyenge egy készülék töltéséhez.

A kontroll-lámpa pirosan világít

- A napfény elegendő egy készülék töltéséhez.

Napelemes töltőkészülék összehajtogatása a használat után

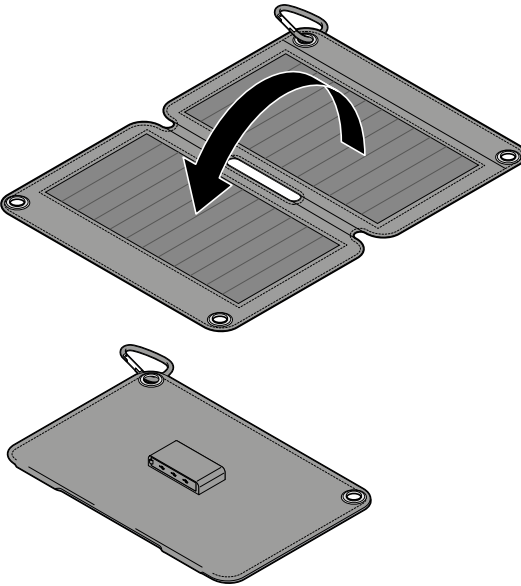

Gyakran feltett kérdések

Csatlakoztathatók olyan eszközöket is, amelyek csak 1 A-t igényelnek?

- Igen, ez minden gond nélkül lehetséges, mivel a napelemes töltőkészülék intelligens töltéskezelő rendszerrel rendelkezik. Így csak a csatlakoztatott készülék által igényelt áramerősséget szolgáltatja.

Miért nem tölti a napelemes töltő a csatlakoztatott készüléket?

- Ellenőrizze, hogy a készülék valóban 5 V-os bemeneti feszültséggel rendelkezik-e.
- A felhős időjárás és a közvetett napsütés egyenetlen áramot eredményezhet. Ez megakadályozhatja a töltést. Helyezze a napelemes töltőt közvetlen napfényre, vagy várjon, amíg jobb lesz az idő.
- Be vannak szennyeződve a napelemes modulok? Minden töltési folyamat után törölje őket tisztára, a karcolások elkerülése érdekében is.

Akkor is tölthetem a mobilkészülékemet, ha részben felhős vagy árnyékos az idő?

- Alapvetően igen, bár hosszabb ideig tart. Ha túl kevés a napfény, a töltés megszakadhat.

A napelemes töltővel tölthetek egy powerbanket is?

- Igen. Azonban mindig a napelemes töltő alá helyezze a powerbanket, hogy ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy extrém hőségnek. Robbanásveszély!

Tisztítás és tárolás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A terméket vízbe meríteni tilos. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

▷ Szükség esetén nedves ruhával törölje le a terméket.

▷ A terméket száraz és pormentes helyen, fűtőtest melegétől távol tárolja.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Cikkszám:	704 346
Napelemes modul:	5 V, max. 10 watt teljesítmény
USB kimenetek	
2 db USB-C:	egyenként DC 5V max. 2 A
1 db USB-A:	DC 5V max. 2 A
Kimenet összesen:	DC 5V max. 2 A
Védelmi osztály:	IPX4
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Gyártó:

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands (Hollandia)

