
Tchibo

Napelemes kültéri lámpa

hu **Használati útmutató**

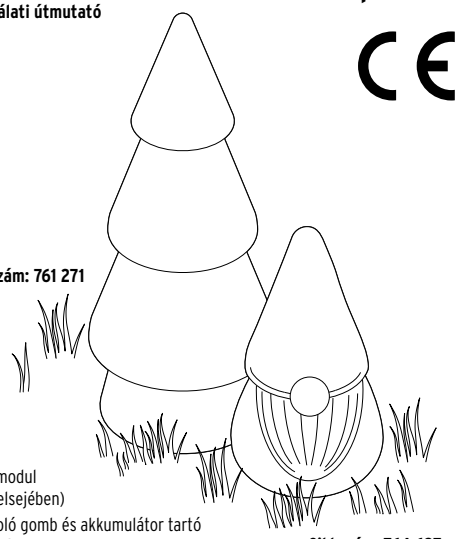

Cikkszám: 761 271

- napelemes modul (a lámpák belsejében)
- be-/kikapcsoló gomb és akkumulátor tartó (a lámpák alján)
- 1 földbe szúrható karó, 3 csavar (csak a manó lámpa tartozéka)

Cikkszám: 764 637

Biztonsága érdekében ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék dekorációs célokra szolgál, kültéri világításként vagy helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A terméket folyamatos kültéri használatra tervezték.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne hagyja, hogy lenyelhető apró részek (pl. csavarok) vagy a csomagolóanyag gyermek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játék! A gyermekek tartsa távol a lámpától és a földbe szúrható karótól.

Sérülésveszély

- Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- A termék megfelel az IP44 védelmi osztálynak, és védett az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd idegen testek és a fröccsenő víz behatolása ellen, de nem szabad vízbe meríteni. Ne tegye ki a terméket közvetlen, erős esőnek sem. A termék megfelelően legyen összeszerelve, és az akkumulátortartó rekesz legyen lezárva. A terméket felállítva kell elhelyezni úgy, hogy a lámpa belsejében található napelemes modul felfelé, az alján lévő vízelvezető nyílások pedig lefelé nézzenek, különben víz hatolhat be a lámpába.
- Ne helyezze a lámpát olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- Ügyeljen arra, hogy a vízelvezető nyílások szabadon maradjanak, hogy a lecsapódó pára el tudjon folyni.
- Vegye ki az akkumulátort a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- A világító diódák cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket. A világító diódák szilárdan be vannak építve a lámpába. Ha felnyitja, megsérülnek a világító diódák, illetve maga a lámpa.
- A napelemes modul a lámpa belsejében található. A napelemes modulra ne ragasszon semmit, a modult ne fedje le vagy fesse be.
- Ha a manó lámpát a szabadban karó nélkül állítja fel, akkor vigye be a házba, ha vihar közeleg.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén házon belül tárolja a terméket, különben megrongálódhat.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Használat

Kicsomagolás

▷ Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.


Tisztítás

> **TUDNIVALÓ** – anyagi károk
>
> A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

▷ Szükség esetén egy kissé megnedvesített kendővel törölje le a lámpát.

Földbe szúrható karó rögzítése (csak a manó lámpa esetében)

- A termék felállítása a földbe szúrható karóval csak megfelelő talajon lehetséges. A manó lámpát a karó nélkül is elhelyezheti.
- A fa lámpához nem tartozik földbe szúrható karó, azt beépített súly tartja meg.

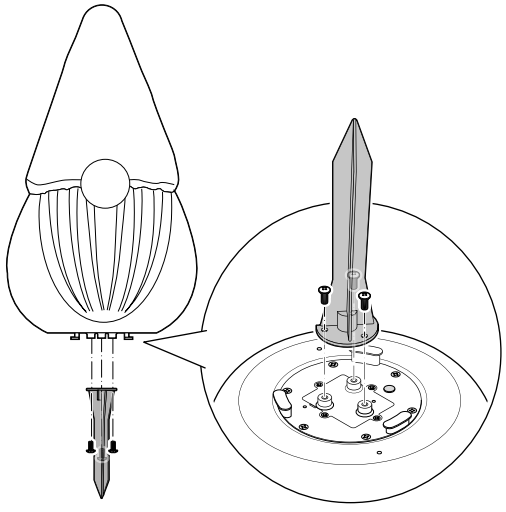


1. Rögzítse a földbe szúrható karót a mellékelt csavarokkal.
2. Nyomja be a lámpát a földbe szúrható karókkal lehetőleg teljesen a földbe.

Lámpa be- és kikapcsolása / színváltás és időzítő aktiválása (csak a manó lámpánál)

A lámpa alján található a be-/kikapcsoló gomb és az akkumulátor tartó.

Manó lámpa

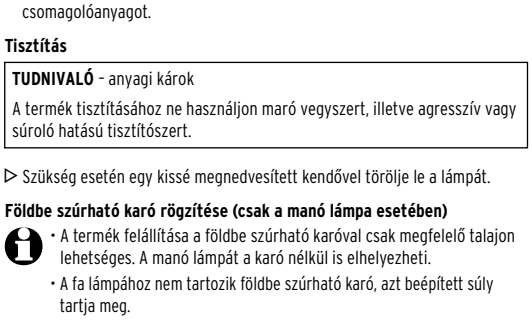


▷ A lámpa bekapcsolásához nyomja meg **1-szer röviden** a be-/kikapcsoló gombot. A LED változó színekben világít.
- Amint elkezd sötétedni, a lámpa bekapcsol.
- Amint elkezd világosodni, a lámpa kikapcsol.

▷ Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot még **1-szer röviden**, hogy az aktuális szín folyamatosan világítson.

▷ A LED kikapcsolásához nyomja meg még **1-szer röviden** a be-/kikapcsoló gombot. Elegendő fény mellett az akkumulátorok továbbra is töltődnek.

▷ Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot kb. **3 másodpercig** az időzítő bekapcsolásához, a lámpa 2-szer felvillan. A lámpa most mindig 9 órával a sötétedés kezdete után kikapcsol, és legkorábban 15 órával később ismét bekapcsol. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot kb. **3 másodpercig** az időzítő kikapcsolásához, a lámpa 1-szer felvillan.

Fa lámpa

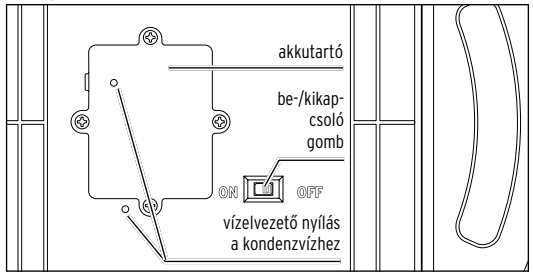

▷ A lámpa bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra. Ebben az állásban a lámpa teljesen automatikusan működik:
- Amint elkezd sötétedni, a lámpa bekapcsol.
- Amint elkezd világosodni, a lámpa kikapcsol.

▷ Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra a lámpa kikapcsolásához.

Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

Hely kiválasztása

A napelemes lámpa áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:
- Olyan helyre helyezze a lámpát, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A lámpát ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes lámpára, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Akkumulátor töltése

- Az akkumulátor csak akkor tud feltöltődni, ha a lámpa felállítva napos helyen áll.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra a lámpa kikapcsolásához. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a lámpa ki van kapcsolva.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A lámpa csak halványan vagy egyáltalán nem világít.


- Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve vagy elhasználódott? Néhány napra kapcsolja ki a lámpát, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. Ha nem lesz erősebb a fény, akkor esetleg ki kell cserélni az akkumulátor csomagot. Lásd az „Akkumulátor kiszerelése/cseréje" fejezetet.
- Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, ill. mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a lámpát. Szükség esetén tegye máshová a lámpát.

A lámpa az évszaktól függően különböző fényerővel világít.


- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.

Akkumulátor kiszerelése/cseréje

Manó lámpa

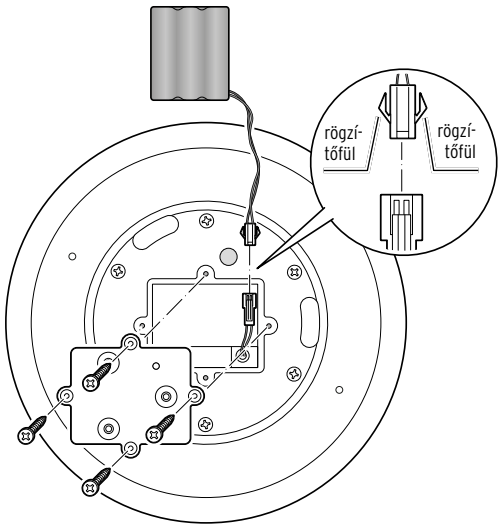

Fa lámpa

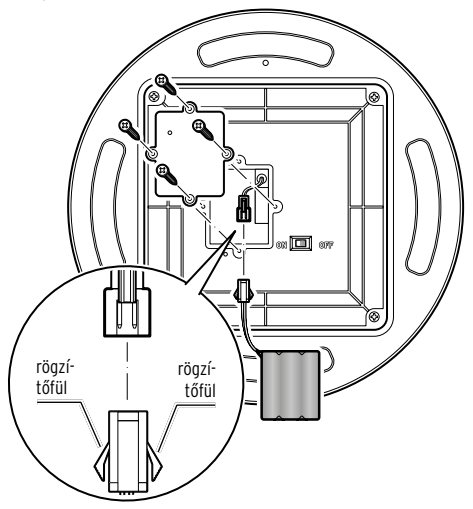

Az akkumulátort hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

1. Csavarozza ki az akkumulátor tartó fedelén található négy csavart egy csillagcsavarhúzóval.
2. Távolítsa el az akkumulátor tartó fedelét.
3. Nyomja össze a régi akkumulátor dugójának rögzítőfüleit, majd húzza ki a dugót. Szükség esetén használjon laposfogót.
4. Dugja be az új akkumulátor dugóját. Ha új akkumulátorra lenne szüksége, akkor kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a jótállási jegy „Szerviz és javítás" fejezetét).
5. Helyezze vissza megfelelően az akkumulátor tartó fedelét.
6. Húzza meg a négy csavart ismét szorosra.

Műszaki adatok

Modell:	761 271 (fa lámpa) 764 637 (manó lámpa)
Energiaellátás	
Napelemes modul:	5 V / 2 W (fa lámpa) 5 V / 1,5 W (manó lámpa)
Akkumulátor:	3 db HR6 (AA) Ni-MH 3,6 V / 1000 mAh
Érintésvédelmi osztály:	III
Fröccsenő víz elleni védelem:	IP44
Izzó:	LED
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Cikkszám: 761 271 / 764 637

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 157319CE38XXVI · 2026-05