




Napelemes égősor

Használati útmutató

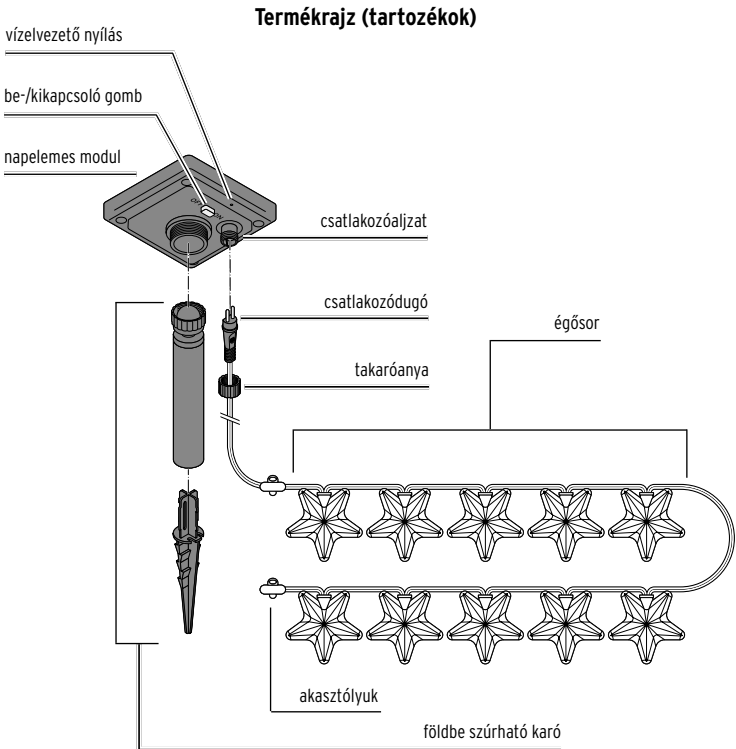

Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat. Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék dekorációs célokra szolgál, nem pedig helyiségek megvilágítására. Állandó kültéri használatra alkalmas. Erős szélben azonban vegye le és vigye be a házba.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Az akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és régi akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék nem játék! A gyermekeket tartsa távol a földbe szúrható karótól.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

- Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha egy akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Használat

Elhelyezés

A napelemes égősor áramforrástól függetlenül működik. Mivel az égősornak szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:


- A napelemes modult napos helyre helyezze. Válasszon olyan helyet a felállításához, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.) A napelemes modult ne az épület északi oldalán helyezze el. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes modulra, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállításával kapcsol be.
- A napelemes modul földbe szúrható nyelét lehetőleg mélyen nyomja bele a szilárd földbe, hogy a napelemes modul erős szélben se boruljon fel.

Felszerelés


- Győződjön meg arról, hogy a műanyag dugók, amelyeken a LED-ek rögzülnek, megfelelően vannak behelyezve a csillagokba, hogy ne tudjon bejutni a nedvesség.

Állítsa össze a földbe szúrható karót, lásd a „Termékrajz (tartozékok)” ábráját.


- Dugja egymásba a napelemes modul földbe szúrható karójának részeit.
- Csavarja a karót a napelemes modulra.
- Dugja be az égősor csatlakozódugóját a napelemes modul összekötő aljzatába, és csavarja fel szorosan a takaróanyát.
- Nyomja a földbe a napelemes modult a karóval.
- Úgy állítsa be a napelemes modult, hogy lehetőség szerint sok fény érje.



Napelemes égősor üzembe helyezése



- Az égősor aktiválásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra. Ez az alapbeállítás, amelyben az égősor teljesen automatikusan kapcsolódik be és ki:
 - Amint elkezd sötétedni, az égősor bekapcsol.
 - Amint elkezd világosodni, az égősor kikapcsol.



- Az égősor kikapcsolásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra. Az égősor most tartósan ki van kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

Akkumulátor töltése

- Ügyeljen arra, hogy a napelemes modult lehetőség szerint sok fény érje. Szükség esetén tegye új helyre a napelemes modult.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.

- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Néhány napra kapcsolja ki az égősort, az akkumulátor akkor is töltődik, ha a termék van kapcsolva.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

- Szükség esetén törölje le a csillagokat, a napelemes modult és a földbe szúrható karókat egy puha, nedves kendővel. Végül egy puha, száraz kendővel törölje ezeket szárazra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Az égősor nem vagy gyengén világít.

- Túl világos van a közelében?
Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, illetve mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a napelemes modult. Esetleg helyezze máshova.
- Elegendő fényt kap a napelemes modul?
Állítsa be újra a napelemes modult, és szükség esetén helyezze máshova.
- Nincs teljesen feltöltve az akkumulátor?
Néhány napra kapcsolja ki az égősort, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön.

A LED-ek meghibásodtak.

- A LED-ek be vannak építve a termékbe, nem lehet kicserélni őket.

A teljesítmény ingadozik az évszakok függvényében.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba.
Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.


Akkumulátor kiserelése



VIGYÁZAT - sérülésveszély

Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!

- Csavarja le a napelemes modult a földbe szúrható karóról.
- Tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.



- Egy csillagcsavarhúzó segítségével csavarja ki a napelemes modul alján található csavarokat, és óvatosan távolítsa el a hátlapot.
- Húzza ki az összekötőkábel dugóját az ábrázolt módon a nyomtatott áramköri lap csatlakozójából, és vegye ki az akkumulátort a tartóból.
- Az akkumulátort az a törvényi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Műszaki adatok

Modell:	718 188
Energiaellátás:	
Napelemes modul:	2 V / 250 mA
Akkumulátor:	1 db NiMH(AA) típusú 1,2 V / 1000 mAh
Izzó:	10 db LED (nem cserélhető)
Védelmi szint:	IP44
Érintésvédelmi osztály:	III
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.