




Napelemes lámpa

Használati útmutató



Termékrajz

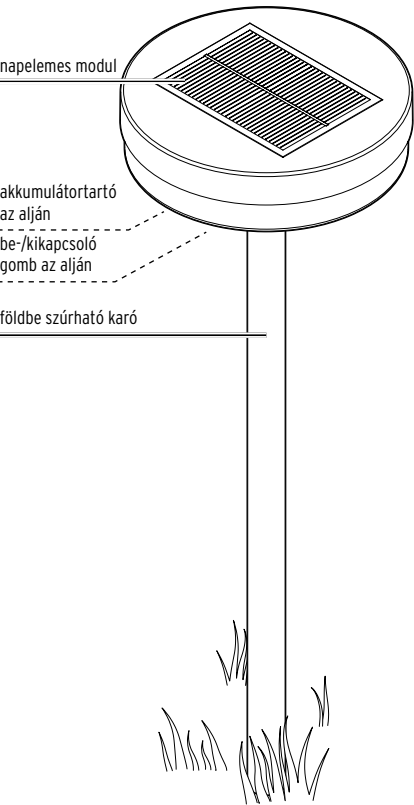

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvállik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék kültéren való használatra lett kialakítva, kiegészítő fényként és a sötétben való eligazodás elősegítésére. Állandó kültéri használatra alkalmas. Erős szélben azonban vigye be a házba.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- A termék nem játék! Különösen a gyermekeket tartsa távol a földbe szúrható karótól.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

- Az akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és régi akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használja a terméket, ha magán a lámpán vagy a beépített akkumulátoron sérülés látható.
- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint spriccelő víz pl. eső ellen. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez kárt okozna benne.
- Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Vegye ki az akkumulátort a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ha az akkumulátorból kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátortartó szorosan le van-e zárva, mielőtt felszereli a lámpát.
- Csak az ebben az útmutatóban leírtak szerint szerelje szét a terméket. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. Ha a terméket már nem lehet megjavítani, az érvényes rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa. Új akkumulátort az ügyfélszolgálatnál rendelhet (lásd a „Jótállási jegy” mellékletét).
- Ügyeljen arra, hogy a napelemes modul alján található vízkivezető nyílások szabadon maradjanak, hogy lecsapódott pára ki tudjon folyni.


- A napelemes lámpa kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén beltéren tárolja a terméket, mert különben károsodhat.
- A napelemes modulra ne ragasszon semmit, ne takarja le és ne fesse be.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Műszaki adatok

Modell:	700 009
Energiaellátás	
Napelemes modul:	2 V, 0,5 W
Akkumulátor:	1,2 V / 1000 mAh NiMH
Érintésvédelmi osztály:	III
Fröccsenő víz elleni védelem:	IP44
Izzó:	LED-ek
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

Lámpa be-/kikapcsolása

A be-/kikapcsoló gomb és az akkumulátortartó a lámpa alján található.

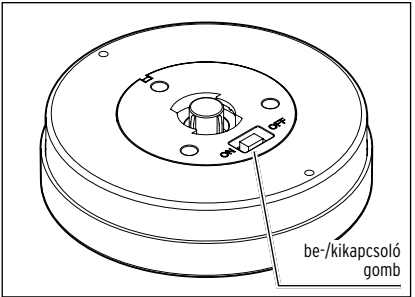

- ▷ A lámpa bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.

Ebben az állásban a lámpa teljesen automatikusan működik:

- Amint elkezd sötétedni, a lámpa bekapcsol.
 - Amint elkezd világosodni, a lámpa kikapcsol.
- ▷ A lámpa kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

A lámpa elhelyezése


A napelemes lámpa áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- A napelemes modult napos helyre helyezze. Válasszon olyan helyet a felállításához, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A lámpát ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes lámpára, mint pl. a kocsibeállítót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.
- A földbe szúrható karót lehetőleg mélyen nyomja bele a szilárd földbe, hogy a lámpa erős szélben se boruljon fel.


Akkumulátor kiszérése / cseréje

Az akkumulátort hosszú használatra tervezték. Azonban hosszú használati idő esetén is szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

- Csavarozza ki az akkumulátortartó fedelén található 3 csavart egy csillagcsavarhúzóval.
- Óvatosan vegye le az akkumulátortartó fedelét.
- Nyomja össze a régi akkumulátor csomag dugójának bepattanó füleit, majd húzza ki a dugót. Szükség esetén használjon laposfogót.
- Dugja be az új akkumulátor dugóját. Új akkumulátort az ügyfélszolgálatnál rendelhet (lásd a jótállási jegy „Szerviz és javítás” fejezetét).
- Helyezze vissza a fedelet az akkumulátortartóra.
- Szorosan csavarozza vissza a 3 csavart.

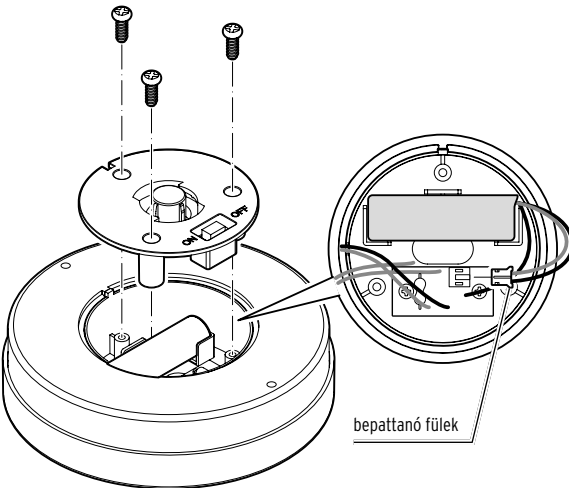

Lámpa összeszerelése

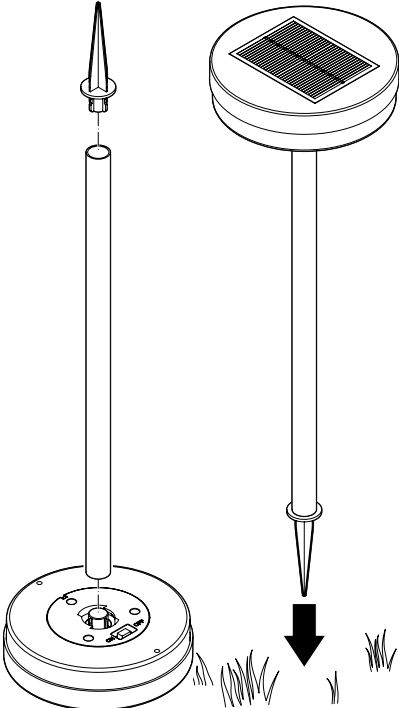

- Dugja egymásba a földbe szúrható karó részeit és a lámpát.
- Nyomja a földbe a karót a lámpával.

Akkumulátor töltése

- Az akkumulátor csak akkor tud feltöltődni, ha a lámpa a napelemes modulal egy napos helyen van és a nap felé néz.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Ezután nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a lámpa be-, illetve kikapcsolásához. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a lámpa ki van kapcsolva.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A lámpa csak halványan vagy egyáltalán nem világít.

- Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve vagy elhasználódott? Néhány napra kapcsolja ki a lámpát, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. Ha nem lesz erősebb a fény, akkor esetleg ki kell cserélni az akkumulátort. Lásd az „Akkumulátor kiszérése / cseréje” fejezetet.
- Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, ill. mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a lámpát. Szükség esetén tegye máshová a lámpát.

A lámpa az évszaktól függően különböző fényerővel világít.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.

Tisztítás

- ▷ Szükség esetén nedves ruhával törölje le a lámpát.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.