

Tchibo

TSA lakat nyomkövetővel

hu Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 145158ABZX2XV • 2024-10

Kedves Vásárlónk!

Az értékes tárgyak biztosítása és az elveszett dolgok gyors és egyszerű megtalálása - az Apple® eszközökkel használható TSA lakat Bluetooth® alapú intelligens nyomkövetővel segít ebben. Bőröndökhöz, kézitáskákhoz, kerékpárokhoz, kulcstartókhoz és még sok máschoz.

Biztonsága érdekében !

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az eszköz az Apple „Lokátor®” alkalmazással van összehangolva, és csak Apple készülékekkel működik.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Törökország.

• Ne hagyja, hogy a lenyelhető kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

• A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintéssel, valamint a spriccelő víz, pl. esővel szemben. Ővja viszont nagyobb esőzéstől, folyó víztől és pocolyaktól. A terméket vízbe meríteni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.


A termékben egy lítium akkumulátor található. Fennáll az elem kifolyásának veszélye, valamint a gázszivárgás, robbanás- és tűzveszély:

• A termékbe épített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervízhez.

• Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni, 60 °C fölé melegíteni vagy rövidre zární tilos. Az akkumulátorokat ne változtatás meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült akkumulátorok vízzel érintkezzenek.

• Védje az akkumulátorokat a túlzott hőtől, a közvetlen napfénytől, a rendkívül alacsony légnyomástól (pl. nagy magasságban) vagy a szélsőséges hőmérséklettől, mivel ellenkező esetben felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak.

Termékrajz (tartozékok)

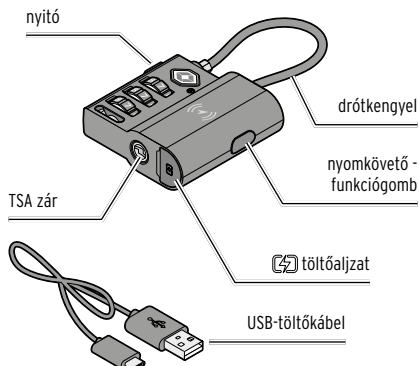


Works with Apple Find My

- A termék feltöltéséhez csak a mellékelt töltőkábelt és csak a termék műszaki adatainak megfelelő powerbanket vagy hálózati adaptert használjon. Ne próbáljon megjavítani egy meghibásodott hálózati adaptert.
- Ne merítse le teljesen az akkumulátorokat!
- Ha egy akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.


Számszár beállítása

Zár nyitása



A vásárláskor a zár számkombinációja a 000.


Zár lezárása



Ha most elállítja a számokat, a nyitót nem lehet megnyomni. A zár le van zárva.

Másik számkombináció beállításához a következőképpen járjon el:

1. Állítsa be a megadott számkombinációt.
2. Egy hegyes szerszámmal tolja el az alul található állítógombot egészen jobbra, amíg beretesleşdik.



Click!



Click!

3. Állítsa be a kívánt számkombinációt.



4. Csúsztassa az állítógombot ismét teljesen balra. Ellenőrizze a funkciót: Most már a kengyelt elvileg be lehet tolni a zárba, illetve ki lehet húzni.

▶ Ha a későbbiekben másik számkombinációt szeretne beállítani, akkor ismételve mag az 1- 4. lépéseket a legutóbb beállított számkombinációval.


Mielőtt lezárja a poggyászt, ellenőrizze a TSA zár kifogástalan állapotát. Jegyezze fel a személyes számkombinációját, és azt egy biztos helyen tárolja! A gyártó nem vállal felelősséget a kombinációs zár nem megfelelő használatára esetében. Ehhez a TSA zárhoz nem tartozik kulcs, mivel az csak a vármhatóság-nál található meg. Amennyiben a zárat a vármhatóság-nál fel kell nyitni, azt a vámosok a zár megrongálása nélkül azonnal végre tudják hajtani.



A záron található logóról ismeri fel a biztonsági személyzet, hogy a lakatot ki tudják nyitni, így azt nem kell feltörni.

Vigyázat: Ha a TSA lakatot a vármhatóság kinyitotta, és nem zárták vissza, akkor azt **semmilyen eszközzel** nem tudja újra lezárni. A megfelelő kulcs csak a vármhatóság-nál található meg. Ha mégis megpróbálja, a zár megsemmisül, és többé nem használható.

Zár zárva




Zár nyitva



Akkumulátor töltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.

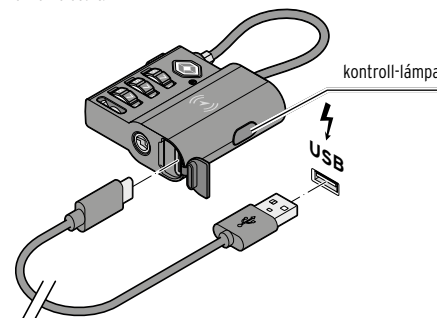

1. Nyissa fel a lakat alján található borítást.
2. Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt a lakat alján található töltőaljzathoz és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”). Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba. Töltés közben a kontroll-lámpa kéken világít. A normál töltési folyamat üres akkumulátor esetén kb. 1 órát vesz igénybe. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kontroll-lámpa kialszik.


Az akkumulátort ismét fel kell tölteni, ha a kontroll-lámpa villog.

Tudnivalók az akkumulátorról

- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltse fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltse.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leg-hosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.
- Az energiatakarékosság érdekében a töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.

Csatlakozás az Apple-fiókhoz

Be-/kikapcsolás



- ▶ Nyomja meg a funkciógombot ...
... hosszan (kb. 2 másodpercig), amíg egy hangjelzést nem hall, hogy bekapcsolja a nyomkövető készüléket.
... 2-szer röviden, majd rögtön egy 3. alkalommal hosszan, amíg két hangjelzést hall, hogy kikapcsolja a nyomkövetőt.
- ▶ Annak ellenőrzéséhez, hogy a nyomkövető be van-e kapcsolva, nyomja meg duplán a funkciógombot: Ha a nyomkövető be van kapcsolva egy hangjelzés hallatszik, ha ki van kapcsolva nem történik semmi.
- Ha a nyomkövető kb. 3 perc alatt nem csatlakozik, akkor automatikusan kikapcsol (hangjelzés nélkül). Ebben az esetben az ismételt bekapcsoláshoz nyomja meg röviden a funkciógombot.

Az Apple készülékek

Kérjük, vegye figyelembe: A nyomkövetőhöz mindig csak Apple-fiókon keresztül lehet csatlakozni. Ha új fiókhoz szeretné csatlakoztatni, először el kell távolítania a régi fiók alkalmazásából.

- 1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a legújabb iOS-frissítés van betöltve.
 - 2. Engedélyezze, hogy a „Lokátor” alkalmazás üzeneteket küldjön.
 - 3. Kapcsolja be a nyomkövetőt.
 - 4. A „Lokátor” alkalmazásban menjen a „Tárgyak” -> „+” -> „Új tárgy hozzáadása” menüpontra.
 - 5. Amint megtalálta a nyomkövetőjét (Név: „Lock with tracker”), koppintson a „Kapcsolódás” elemre.
 - 6. Adjon meg megfelelő nevet és emoji-t a nyomkövetőhöz. Az emoji később megjelenik a „Térképek” alkalmazásban.
 - 7. Koppintson a „Folytatás” gombra.
 - 8. Meg kell erősítenie a nyomkövető csatlakoztatását az Apple ID-hez. Koppintson az „Elfogadás” gombra.
 - 9. Megjelenik egy térkép a kiválasztott emoji-val. Koppintson a „Befejezés” gombra.
- A nyomkövető most már használatra kész.

Nyomkövetés

Nyomkövetők keresése a közvetlen közelben (max. 20 m)

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, és lépjen az „Tárgyak” menüpontra. Keresse meg a nyomkövetőt a listában, és koppintson a „Hang lejátszása” elemere. Ha a nyomkövető **Bluetooth®** hatótávolságon (max. 20 m) belül található, akkor erre néhány hangjelzést ad ki. Ha a nyomkövető ennél nagyobb távolságra van, akkor néma marad.
- 2. A hangjelzések azonnali kikapcsolásához koppintson a „Hang leállítása” gombra.

A nyomkövető utolsó ismert helyének megjelenítése

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, és lépjen az „Tárgyak” menüpontra.
- 2. Koppintson a nyomkövetőre a listában.
- 3. Megjelenik egy térkép a kiválasztott emoji-val az utolsó ismert helyen. Az útvonalat az „Útvonal”, majd az „Indulás” gombra koppintva jelenítse meg.
- 4. Ha megtalálta a nyomkövetőt, állítsa le az útvonalat.

Értesítést kap, ha útközben hátrahagyja a nyomkövetőt

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, és lépjen a „Tárgyak” menüpontra.
- 2. Koppintson a nyomkövetőre a listában.
- 3. Szükség esetén görgessen lefelé: Az „Értesítések” alatt megjelenik az „Értesítés a megtalálásról”. Szükség esetén kapcsolja a funkciót az „Aktiválás” állásba.

Értesítést kap az Apple készülékről, ha a nyomkövető hatótávolságán kívülre kerül.

Értesítés kérése, ha megtalálták az elveszett nyomkövetőt

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, és lépjen a „Tárgyak” menüpontra.
- 2. Koppintson a nyomkövetőre a listában.
- 3. Szükség esetén görgessen lefelé: A „Megjelölés elveszett-ként” koppintson az „Aktiválás” gombra.

- 4. Az üzemmóddal kapcsolatos információk jelennek meg. Koppintson a „Folytatás” gombra.
 - 5. Adja meg a kapcsolattartó telefonszámát vagy e-mail címét, és koppintson a „Tovább” gombra.
 - 6. Koppintson az „Aktiválás” gombra.
- Üzenetet kap, amint a nyomkövetőt megtalálják.

-  Ha a „Megjelölés elveszett-ként” be van kapcsolva, a nyomkövető nem tud csatlakozni másik Apple-eszközhöz.
- ▷ Ha üzenetet kap arról, hogy a nyomkövetőt megtalálták, kapcsolja ki a „Megjelölés elveszett-ként” módot, és a nyomkövető újra csatlakozik.

A nyomkövető eltávolítása az alkalmazásból

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, és lépjen a „Tárgyak” menüpontra.
- 2. Koppintson a nyomkövetőre a listában.
- 3. Szükség esetén deaktiválja az „Elveszett mód” funkciót.
- 4. Görgessen egészen lefelé, és koppintson a „Tárgy eltávolítása” gombra, majd a megerősítéshez koppintson ismét a gombra.

A nyomkövető eltávolításra kerül, és megerősítésként hangjelzéseket ad ki. Most már csatlakoztathatja egy másik Apple-fiókhöz.

A nyomkövető átnevezése

- 1. Nyissa meg a „Lokátor” alkalmazást, és lépjen a „Tárgyak” menüpontra.
- 2. Koppintson a nyomkövetőre a listában.
- 3. Görgessen lefelé, és koppintson a „Tárgy átnevezése” gombra.
- 4. Válasszon ki új nevet, és koppintson a „Kész” gombra.

Nyomkövető gyári beállításainak visszaállítása (reset)

- Ha eltávolította a nyomkövetőt az Apple készülékéről „Megjelölés elveszett-ként” módban, akkor vissza kell állítania a nyomkövetőt, hogy újra csatlakoztathassa.
- ▷ Nyomja meg a funkciógombot 4 alkalommal gyorsan egymás után, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 5. alkalommal, amíg hangsorozatot nem hall. A nyomkövető visszaáll a gyári beállításokra és újra használatra kész.

A nem kívánt nyomkövetés megakadályozása

Ha az Apple készüléke felismeri az Önnel együtt mozgó idegen nyomkövetőt, értesítést kap, és az idegen nyomkövető hangot ad ki, hogy megtalálja. Ez csak olyan külső nyomkövetőkre vonatkozik, amelyek jelenleg nem kapcsolódnak közvetlenül a tulajdonosukhoz, azaz a tulajdonos nincs a közelben.

Azok a barátok vagy családtagok, akikkel éppen együtt van, és akik szintén rendelkeznek nyomkövetővel, de az a saját készülékükhöz van csatlakoztatva, nem fognak riasztást kiváltani.

Tisztítás

- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- ▷ Szükség esetén törölje le a lakat burkolatát egy enyhén nedves kendővel.



Cikkszám: 702 420
Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297
Hamburg, Germany, www.tchibo.hu

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Nem kapcsolható be a nyomkövető	• Nyomja meg a funkciógombot a bekapcsoláshoz, és várja meg a megerősítő hangjelzést. • Lemerült az akkumulátor? • A leírtak alapján töltse fel az akkumulátort.
A „Lokátor” alkalmazás nem találja a nyomkövetőt a listában	• Nincs bekapcsolva a nyomkövető? Nyomja meg a funkciógombot a bekapcsoláshoz, és várja meg a megerősítő hangjelzést. • Lemerült az akkumulátor? • A leírtak alapján töltse fel az akkumulátort. • A „Lokátor” alkalmazás változata elavult? Frissítse az alkalmazást.
A „Keresés a közvetlen közelben” opció nem jelenik meg	• A „Helyi szolgáltatások” nincs bekapcsolva? Helyi szolgáltatások bekapcsolása: Az alkalmazás beállításaiban (Beállítások > Adatvédelem és biztonság > Helyi szolgáltatások
Az alkalmazás nem tud jelzőhangot kérni a nyomkövetőtől	• Lemerült az akkumulátor? • A leírtak alapján töltse fel az akkumulátort. • A nyomkövető a Bluetooth® hatósugarán kívül van? • Keresse meg a nyomkövetőhöz vezető útvonalat az alkalmazásban.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékból!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználtodott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezésének megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám **(702420)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

Műszaki adatok

Modell:	702 420
Akkumulátor:	lítíumion akkumulátor, 60 mAh/3,7 V Névleges energia: 0.222 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Bemenet:	DC 5 V / 1 A
Érintésvédelmi osztály:	III 
Töltési idő:	kb. 1 óra
Üzemidő:	kb. 3 hónap (készenléti állapotban)
Védelmi osztály:	IP44 (fröccsenésálló)
Bluetooth®	
Verzió:	V5.2 BLE
Hatótávolság:	max. 20 m (szabad területen)
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Max. adóteljesítmény:	6 mW
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Kompatibilitás:

- Bluetooth®** Smart kompatibilis Apple készülék
- iOS-telefonok (iOS 14,5 és újabb verziók); iOS-táblagépek (iOS 14,5 és újabb verziók)
- A **Bluetooth®** szövédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett márkanelvei. Ezeket a márkajelzéseket a Commaxx BV licenc alapján használja.
- The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

Works with Apple®

The Apple® Find My® network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone®, iPad®, Mac®, or the Find Items app on Apple Watch®. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS®, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®. Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

A beépített akkumulátorral kapcsolatos információk

Gyártó: Huizhou Daqin New Energy Technology Co., Ltd, Xindagao Industrial Park, Tiantou Industrial Zone, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong, P.R. China (Kína)

Modell: DQ 351027 60mAh

Gyártás időpontja: 2024/11

Made in China

A töltőkészülék teljesítményének a rádiójeles rendszer által megkövetelt 0,1 wattos minimális teljesítménytől a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges 0,5 wattos maximális teljesítményig kell terjednie.

