


Tchibo Napelemes lámpa

Használati útmutató

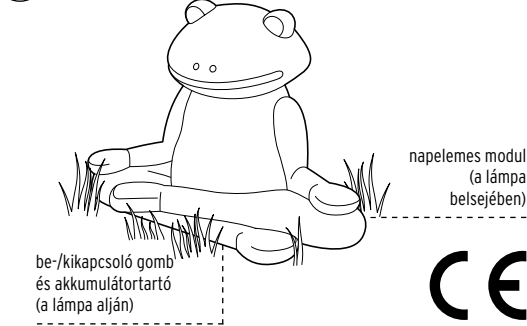

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A napelemes lámpa díszítésre szolgál, nem pedig kültéri vagy beltéri világításként. Állandó kültéri használatra alkalmas.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A termék nem játékszer. A terméket gyermekektől tartsa távol.

Sérülésveszély

- Ne működtesse a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre záрни tilos.
- Ha egy akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Ne helyezze a terméket olyan mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.
- Ne használja a terméket, ha azon sérülések láthatók.
- Rendkívül hosszú élettartamuk miatt a világító diódákat nem kell kicserélni. Nem lehet és nem is szabad őket kicserélni. A világító diódák be vannak építve a lámpába. Ha felnyitja, megrongálódnak a LED-ek vagy maga a lámpa.
- Vegye ki az akkumulátorcsomagot a termékből, ha az lemerült, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Ezzel megelőzheti a szivárgás okozta károkat; ne végezzen semmilyen változtatást a terméken. A javításokat csak szakszervizben vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- A napelemes modul a lámpa belsejében található. A termékre ne ragasszon semmit, a modult ne fedje le vagy fesse be.
- A lámpa alján található nyílásokat hagyja mindig szabadon, hogy a lecsapódott pára elfolyhasson.
- Ha a terméket kültéren állítja fel, akkor hozza be a házba, ha vihar közeleg.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
- A termék megfelel az IP44 védelmi osztálynak, amely azt jelenti, és védett az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű, szilárd idegen testekkel való behatolás, valamint a fröccsenő víz ellen, azonban vízbe meríteni tilos. Ne tegye ki a terméket közvetlen, erős esőnek. A terméket helyesen kell összeszerelni, és az akkumulátortartó rekesznek zárva kell lennie.
- A termék kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén házon belül tárolja a terméket, különben megrongálódna.


Használat

Kicsomagolás

Óvatosan vegye ki a terméket a csomagolásból, és távolítson el minden csomagolóanyagot.

Lámpa be- és kikapcsolása

A be-/kikapcsoló gomb és az akkumulátortartó a lámpa alján található.

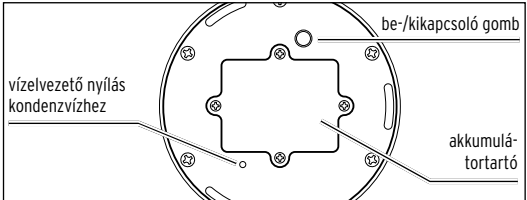

▷ A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

Ebben az állásban a lámpa teljesen automatikusan működik:

- Amint elkezd sötétedni, a termék bekapcsol.
- Amint elkezd világosodni, a termék kikapcsol.

▷ A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot.

Elegendő fény mellett az akkumulátorcsomag továbbra is töltődik.

Hely kiválasztása

A termék áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban a terméknek szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- Olyan helyre helyezze a terméket, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtávolabb éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A lámpát ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a termékre, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Akkumulátor feltöltése

- Az akkumulátor csomag csak akkor tud feltöltődni, ha a termék a nap- elemes modulál felfelé napos helyen található.
- Az időjárásról és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is telhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Téli vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Néhány napra kapcsolja ki a lámpát. Az akkumulátorcsomag akkor is töltődik, amikor a lámpa ki van kapcsolva.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

▷ Szükség esetén törölje le a terméket egy nedves ruhával.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A termék csak halványan vagy egyáltalán nem világít.

- Az akkumulátorcsomag nincs teljesen feltöltve vagy elhasználódott? Néhány napra kapcsolja ki a lámpát, hogy az akkumulátorcsomag teljesen feltöltődjön. Ha nem lesz jobb, akkor szükség esetén cserélje ki az akkumulátor csomagot. Lásd az „Akkumulátor csomag kiszérése/cseréje” fejezetet.
- Túl világos van a környezetében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, illetve mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a terméket. Szükség esetén helyezze máshova.


A fény az évszaktól függően különböző fényerővel világít.

- Ez az időjárás miatt van, és nem hiba. Az időjárási viszonyok nyáron a legkedvezőbbek, télen a legkedvezőtlenebbek.

Műszaki adatok

Modell:	700 020
Energiaellátás	
Napelemes modul:	6 V, 1,5 W
Akku:	3 x 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh
Érintésvédelmi osztály:	III
Védelmi osztály:	IP44
Izzó:	16 LED
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

Akkumulátor csomag kiszérése/cseréje

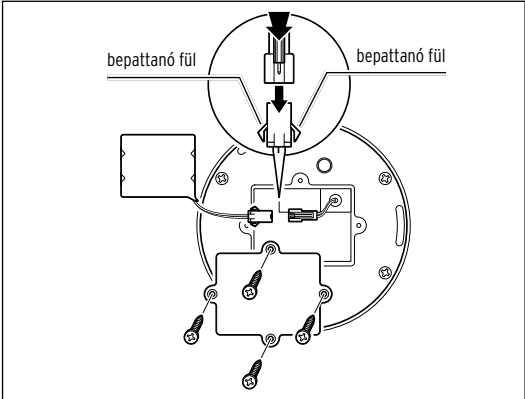

VIGYÁZAT - tűz-/sérülésveszély

Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!

Az akkumulátorokat hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátor csomag cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

- Csavarozza ki az akkumulátortartó fedelén található négy csavart egy csillagcsavarhúzóval.
- Óvatosan vegye le az akkumulátortartó fedelét.
- Nyomja össze a régi akkumulátorcsomag dugójának bepattanó füleit, majd húzza ki a dugót. Szükség esetén használjon laposfogót.
- Dugja be az új akkumulátorcsomag dugóját. Akkumulátorcsomagot az ügyfélszolgálatnál rendelheti meg (lásd az „Szerviz és javítás” című fejezetet).
- Helyezze vissza megfelelően az akkumulátor tartó fedelét.
- Húzza meg a négy csavart ismét szorosra.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beszerelt akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek, elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékb! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Cíkszám: 700 020

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu