


Mennyezeti/fali lámpa

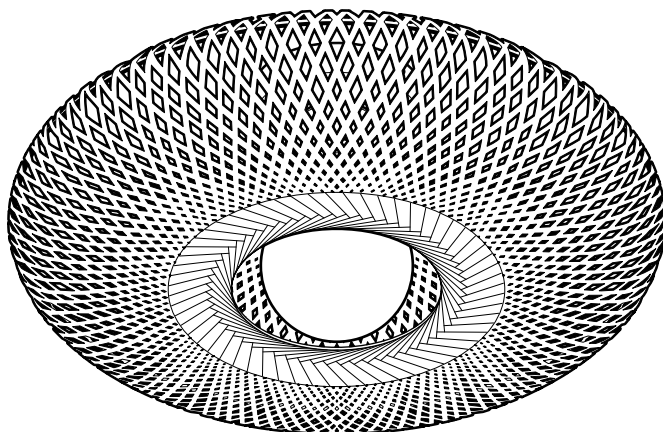

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre/falra történő felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

• Ne engedje, hogy a kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

• **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**

• A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpát vezető alaplathoz rögzíteni tilos.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne érjen hozzájuk. Izzócseré előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.
 - Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
- A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagról, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerőszabályzó kapcsolóhoz, mert ez megrongálhatja a lámpa elektronikáját.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználandó izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.


Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei teljesen lehűljenek.
2. A lámpa minden részét egy tollseprővel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.

Műszaki adatok

Modell:	55727
Cikkszám:	604 097
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	1 db E27 típusú, max. 40 watt mellékelve: LED-izzó, E27, 6 W, stepdimming technológiával
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Termékrajz (tartozékok)

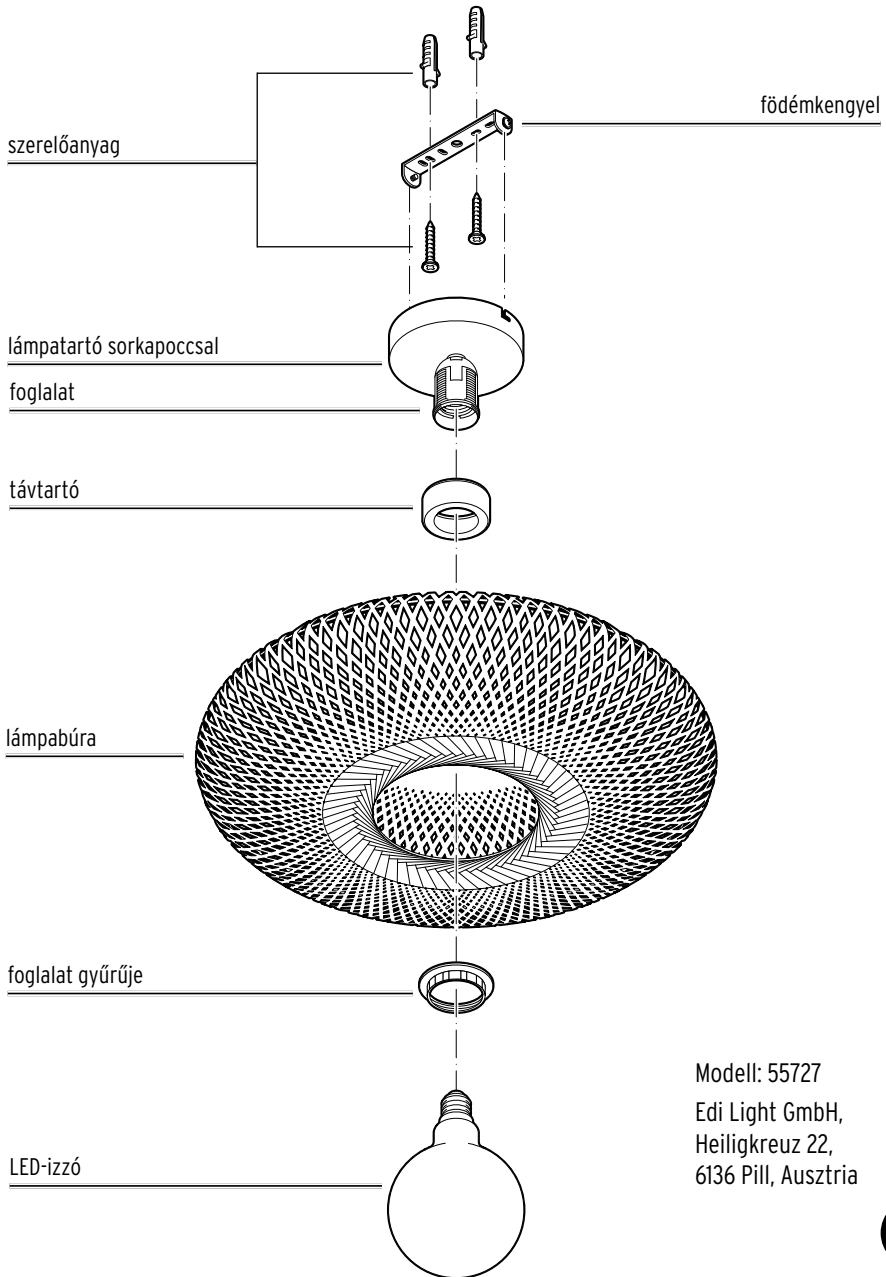

Modell: 55727
Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pöchlarn, Ausztria



Cikkszám: 604 097

Felszerelés

Lámpatartó felszerelése

A lápmát a mennyezetre vagy a falra lehet rögzíteni.




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.


FIGYELEM - anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil mennyezethez és falakhoz alkalmasak. Érdeklődjön a szerelés előtt az Ön falához vagy mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagokról.

1. Kapcsolja le a biztosítékot vagy feszültségmentesítse az áramvezetékét.
2. Csavarja le a gyűrűt a foglalatról.



3. Csavarozza ki a földmengkengyelt lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a földmengkengyelt.
4. A földmengkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.
5. Fúrjon lyukakat a tiplik részére.




6. Vezesse át a villanyvezetékét (mennyezeti kábel) a lámpatartón lévő kábelvezetőn. A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a földmengkengyelt a mennyezeten.

Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelést **csak szakember** végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

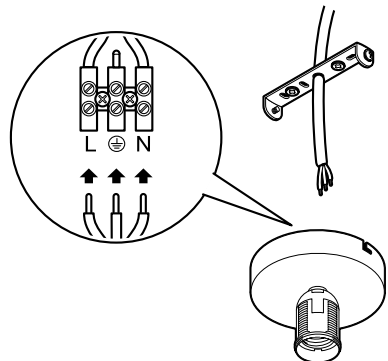


- ▷ A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.

Szerelés befejezése



1. Tolja rá a lámpatartót a födémkengyel két, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.
2. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

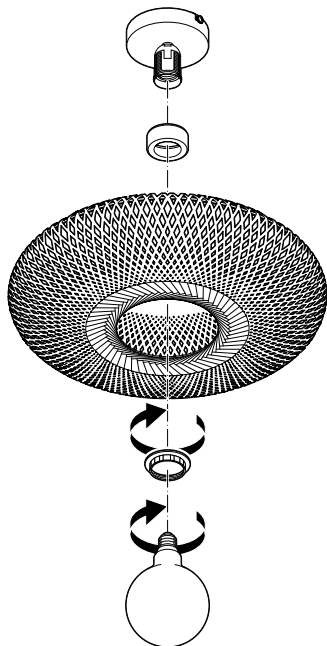

3. Tolja át a távtartót és a lámpabúrát a foglalaton keresztül, majd csavarja rá a foglalat gyűrűjét és csavarja be az izzót a foglalatba.

Lámpa bekapcsolása

- ▷ Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

A mellékelt izzó fényereje 3 fokozatban szabályozható, de nem szabad a lámpát külső, fokozatmentesen állítható fényerőszabályzóhoz csatlakoztatni, mert megsérülne az elektronikája (lásd a mellékelt lapot).



Más kereskedelmi forgalomban kapható izzót is behelyezhet - olyat is, amelynek fényereje nem szabályozható. Ebben az esetben a lámpa mindig teljes fényerővel világít.