


Mennyezeti/fali lámpa

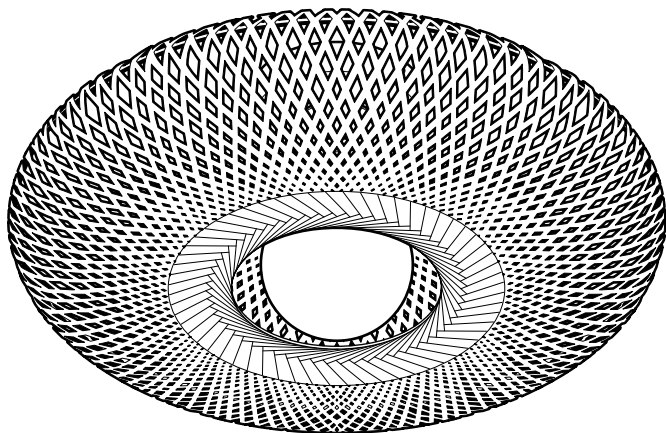

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

Figyelmeztető szavak ebben az útmutatóban:

A **VESZÉLY** szó közvetlenül fenyegető súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **TUDNIVALÓ** szó az esetleges anyagi károokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre/falra történő felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

Veszély gyermekek esetében

• Ne engedje, hogy a kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

• **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**

• A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpát vezető alaplathoz rögzíteni tilos.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

Veszély - égési sérülések/tűz

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhat. Ne érjen hozzájuk. Izzócseré előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.

Anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagról, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.

- Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.
- A lámpát csak akkor csatlakoztassa külső fényerőszabályzóhoz, ha a behelyezett izzó arra alkalmas.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználadott izzókat környezetbarát módon az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.


Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy annak forró részei teljesen lehűljenek.
2. A lámpa minden részét egy tollseprővel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.

Műszaki adatok

Modell:	55979
Cikkszám:	717 246
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	1 db E27 típusú, max. 40 watt (nem tartozék)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Termékrajz (tartozékok)

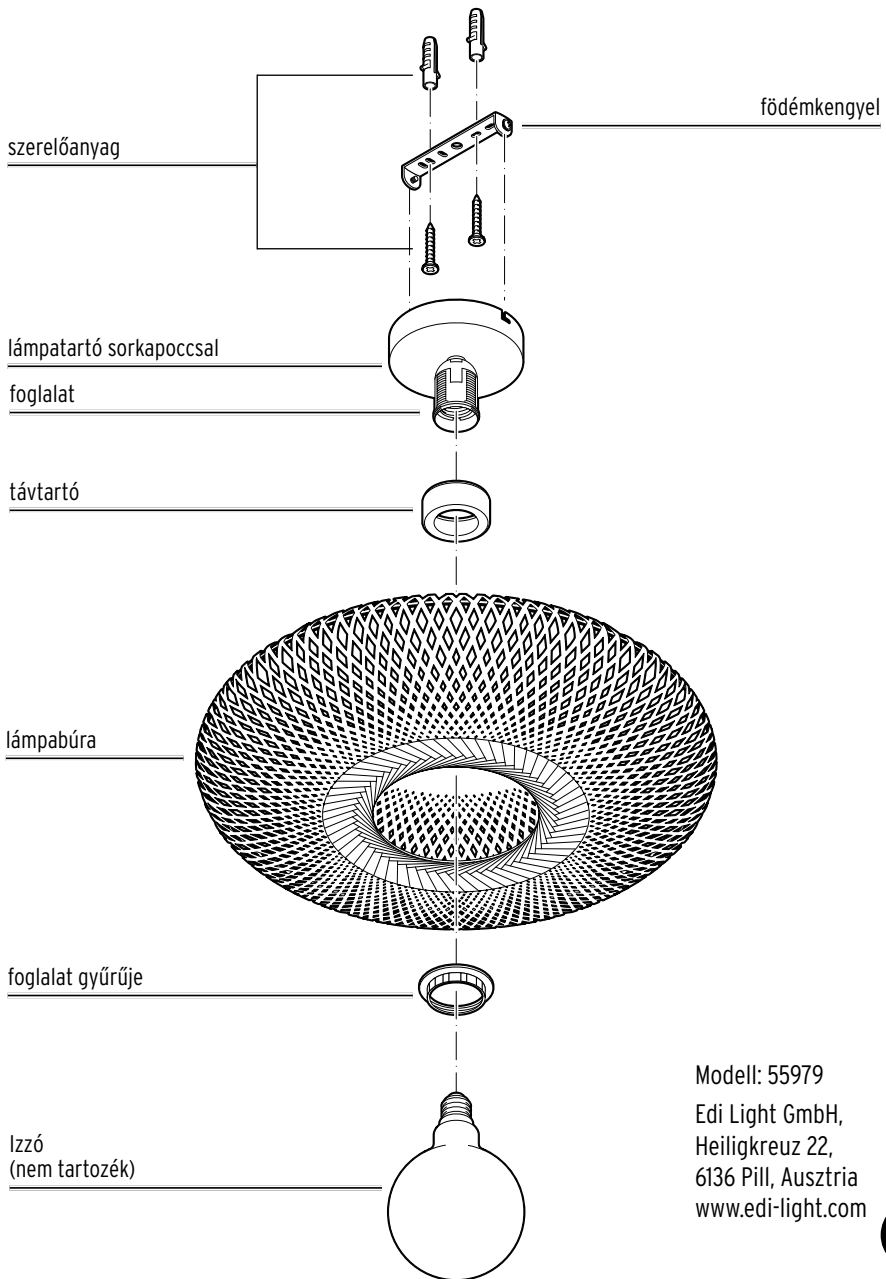

Modell: 55979
Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pöll, Ausztria
www.edi-light.com



Cikkszám: 717 216

Felszerelés

Lámpatartó felszerelése

A lámpát a mennyezetre vagy a falra lehet rögzíteni.




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.


TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil mennyezethez alkalmasak. Érdeklődjön a szerelés előtt az Ön falához megfelelő szerelőanyagokról.

1. Kapcsolja le a biztosítékot vagy feszültségmentesítse az áramvezetékét.
2. Csavarja le a gyűrűt a foglalatról.



3. Csavarozza ki a földmengkengyelt lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a földmengkengyelt.
4. A földmengkengyel segítségével jelölje ki a kifúrandó lyukakat.
5. Fúrjon lyukakat a tiplik részére.




6. Vezesse át a villanyvezetékét (mennyezeti kábel) a lámpatartón lévő kábelvezetőn. A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a földmengkengyelt a mennyezeten.

Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelést **csak szakember** végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.

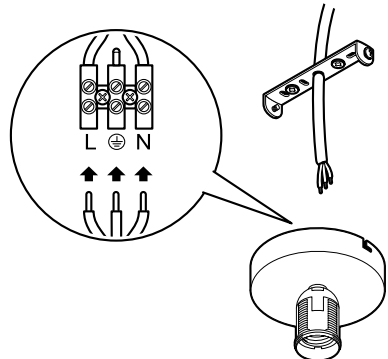


- ▷ A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.

Szerelés befejezése



1. Tolja rá a lámpatartót a földémkengyel két, kissé becsavart rögzítőcsavarjára.
2. Húzza meg a rögzítőcsavarokat.

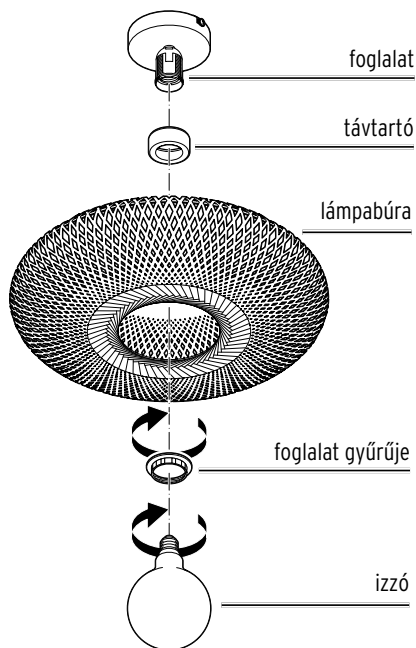

3. Tolja át a távtartót és a lámpabúrárt a foglalon keresztül, majd csavarja rá a foglat gyűrűjét és csavarja be az izzót (nem tartozék) a foglatba.

Lámpa bekapcsolása

- ▷ Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.