




Napelemes fali és lépcsőlámpa

hu Használati útmutató



Termékrajz (tartozékok)

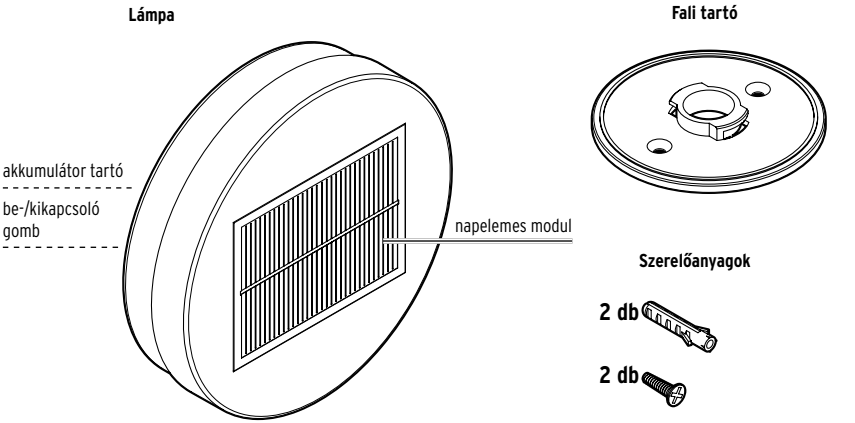

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék kültéren kiegészítő fényként, illetve sötétben való tájékozódási segítségként használható. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és régi akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Nem használja a terméket, ha maga a lámpa vagy a beépített akkumulátor láthatóan sérült.
- A termék szabadban való használatra alkalmas, és megfelel az IP44 védelmi osztálynak, ami azt jelenti, hogy a termék védett szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű idegen testtel történő érintés, valamint spriccelő víz pl. eső ellen. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos, ez károsítaná a terméket.
- Nem használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.


- Vegye ki az akkumulátort a termékből, ha az elhasználódott, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ha az akkumulátorból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- A lámpa felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor tartó szilárdan zárva van.
- A terméket csak az ebben az útmutatóban leírt módon szerelje szét. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ha már nem lehet megjavítani a terméket, akkor ártalmatlanítsa azt a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. Ha új akkumulátorra lenne szüksége, akkor kérjük forduljon az ügyfélsz (lásd a „Jótállási jegy” mellékletet).
- A fali rögzítéshez szükséges szerelőanyagokat (csavarokat és tipliket) mellékeljük. A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil falazathoz alkalmasak. A fali rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a megfelelő szerelőanyag felől. Győződjön meg arról, hogy a fűrésra kijelölt helyen nem húzódik semmilyen cső vagy vezeték.
- A napelemes lámpa kültéren kb. -10 °C-ig használható. Ennél hidegebb idő esetén beltéren tárolja a terméket, mert különben károsodhat.
- A napelemes modulra ne ragasszon semmit, ne takarja le és ne fesse be.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Műszaki adatok

Modell:	700 015	Érintésvédelmi osztály:	III 
Energiaellátás		Fröccsenő víz elleni védelem:	IP44
Napelemes modul:	2 V / 0,5 W	Izzó:	LED-ek
Akkumulátor:	1,2 V / 1000 mAh NiMH	Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között

A lámpa be-/kikapcsolása

A be-/kikapcsoló gomb és az akkumulátor tartó a lámpa hátoldalán található.

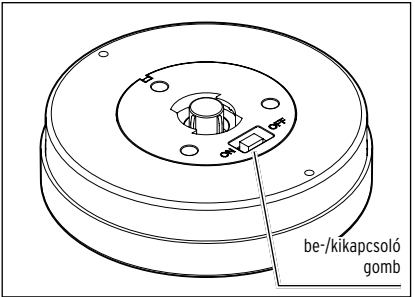

- A lámpa bekapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.
- Ebben az állásban a lámpa teljesen automatikusan működik:
 - Amint elkezd sötétedni, a lámpa bekapcsol.
 - Amint elkezd világosodni, a lámpa kikapcsol.
- A lámpa kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.
- Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

Felszerelés

Megfelelő hely kiválasztása a rögzítéshez

A napelemes lámpa áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- Olyan helyre szerelje a lámpát, ahol a napelemes modult a nap folyamán a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A lámpát ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan másik fényforrás a lámpára, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Akkumulátor töltése

- Az akkumulátor csak akkor tud feltöltődni, ha a napelemes modulall felszerelt lámpa napos helyen található és a nap felé néz.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Nyomja meg ekkor a be-/kikapcsoló gombot a lámpa kikapcsolásához. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha a lámpa ki van kapcsolva.

Üzemzavar / Hibaelhárítás


A lámpa csak halványan vagy egyáltalán nem világít.

- Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve vagy elhasználódott? Néhány napra kapcsolja ki a lámpát, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. Ha nem észlel javulást, szükség szerint cserélje ki az akkumulátort. Lásd az „Akkumulátor kiszérése / cseréje” fejezetet.
- Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, ill. mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a lámpát. Szükség esetén tegye máshová a lámpát.


A lámpa az évszaktól függően különböző fényerővel világít.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.

A lámpa rögzítése

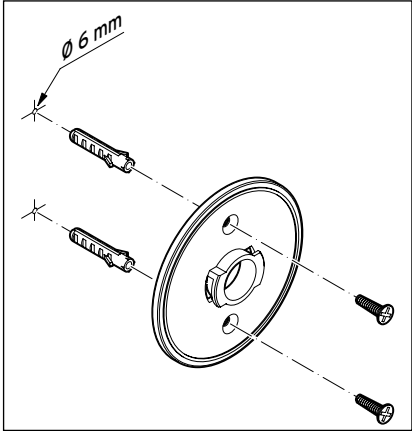

- Rögzítse a fali tartót a csavarokkal és tiplikkel arra alkalmas falra.

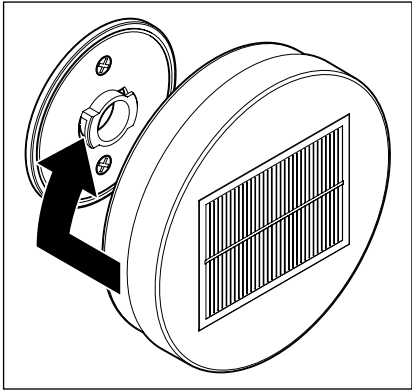

- Helyezze a lámpát az ábrázolt módon a fali tartóra, és forgassa el 90°-kal.

Tisztítás

- ▷ Szükség esetén nedves ruhával törölje le a lámpát.

Hulladékezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvévo gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Cikkszám: 700 015

Akkumulátor kiszérése / cseréje

Az akkumulátort hosszú használatra tervezték. Azonban hosszú használati idő esetén is szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

- Forgassa el a lámpát 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le a fali tartóról.
- Csavarja ki az akkumulátor tartó fedelén lévő 3 csavart csavarhúzó segítségével.
- Távolítsa el az akkumulátor tartó fedelét.
- Nyomja össze a régi akkumulátor dugójának bepattanó füleit, majd húzza ki a dugót. Szükség esetén használjon laposfogót.
- Dugja be az új akkumulátor dugóját. Ha új akkumulátorra lenne szüksége, akkor kérjük forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a jótállási jegy „Szerviz és javítás” fejezetét).
- Helyezze vissza megfelelően az akkumulátor tartó fedelét.
- Szorosan csavarozza vissza a 3 csavart.

