


2 napelemes spotlámpa

Használati útmutató

Termékrajz (tartozékok)

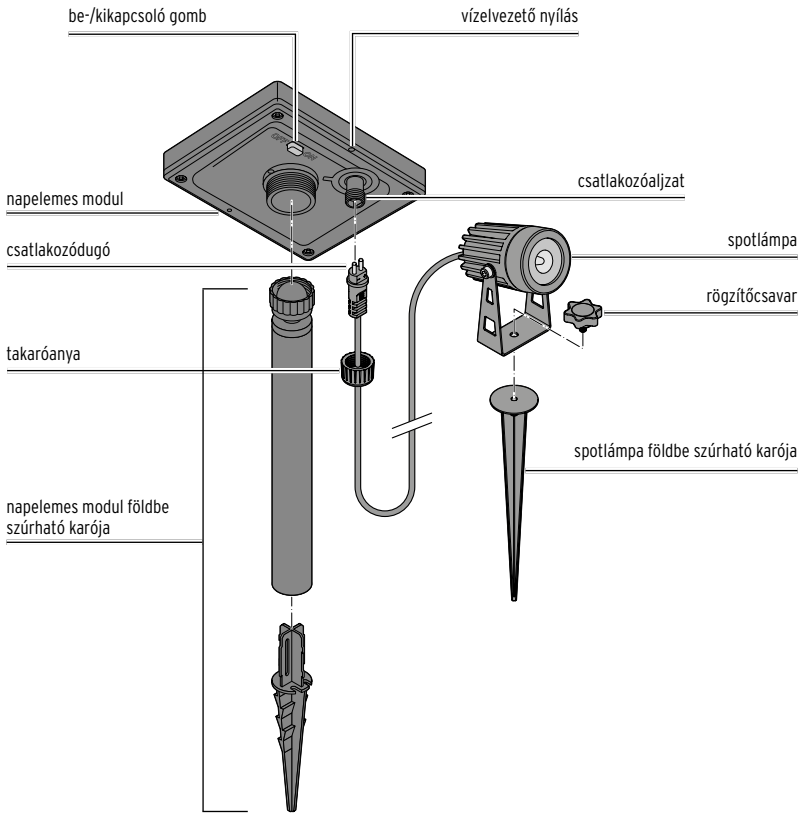

Biztonsági előírások



A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék dekorációs célokra szolgál, világításra nem alkalmas. Állandó kültéri használatra terveztek. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Az akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és régi akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

- Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha egy akkumulátorból kifolyna a sav, kerülie, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta, bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Használat


Felállítás helye

A napelemes spotlámpák áramforrástól függetlenül működnek. Mivel az lámpáknak szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:


- A napelemes modulokat napos helyre helyezze. Válasszon olyan helyet a felállításához, ahol a napelemes modulokat napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (pl. fák, tetőgerinc stb.) A napelemes modulokat ne az épület északi oldalán állítsa fel. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a napelemes modulokra, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.
- A napelemes modulok és a spotlámpák földbe szúrható karóit lehetőleg mélyen nyomja bele a szilárd földbe, hogy azok erős szélben se boruljanak fel.

Összeszerelés

- Állítsa össze a földbe szúrható karót, a „Termékrajz (tartozékok)” fejezet ábrája szerint.
- Csavarozza ki a rögzítőcsavarokat a spotlámpák karóin, dugja át őket a spotlámpák tartóján található furaton, és ismét csavarozza a spotlámpák karóira.
 - Állítsa össze a napelemes modulok földbe szúrható karóit.
 - Csavarozza a napelemes modulok földbe szúrható karóit a napelemes modulokra.
 - Dugja be a csatlakozódugót az csatlakozóaljzatba, és szorosan csavarja rá a takaróanyát.
 - Nyomja a földbe a napelemes modulokat a napelemes modulok karóival.
 - Nyomja a földbe a spotlámpákat a spotlámpa karókkal.
 - Úgy állítsa be a napelemes modult, hogy lehetőség szerint sok fény érje.
 - Állítsa be a spotlámpákat a kívánt módon.

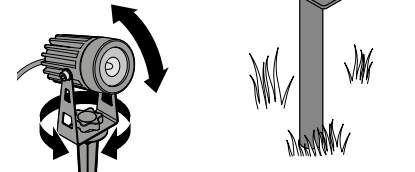


Üzembe helyezés

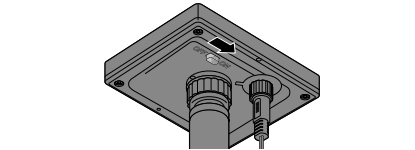

- ▶ A spotlámpák aktiválásához tolja a napelemes modulok alján található be-/kikapcsoló gombokat az **ON**-ra. Ez az alapbeállítás, amelyben a spotlámpák teljesen automatikusan kapcsolódnak be és ki:

- Amint elkezd sötétedni, a lámpák bekapcsolnak.
- Amint elkezd világosodni, a lámpák kikapcsolnak.

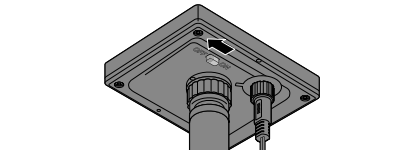

- ▶ Ha szükséges, a spotlámpák kikapcsolásához tolja a be-/kikapcsoló gombot a napelemes modul alján az **OFF**-ra. A lámpák most tartósan ki vannak kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátorok továbbra is töltődnek.

Akkumulátorok feltöltése

- Ügyeljen arra, hogy a napelemes modulokat lehetőség szerint sok fény érje. Szükség esetén állítsa be újra a napelemes modulokat.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modulok teljesen feltöltnék az akkumulátorokat.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátorok nem tudnak megfelelően feltöltni. Néhány napra kapcsolja ki a lámpákat. Az akkumulátorok akkor is töltődnek, amikor a lámpák ki vannak kapcsolva.

Tisztítás

TUDNIVALÓ – anyagi károk

- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

- ▶ Szükség esetén törölje le a spotlámpákat, a napelemes modulokat és a földbe szúrható karókat egy puha, nedves kendővel. Végül egy puha, száraz kendővel törölje ezeket szárazra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A spotlámpák nem vagy csak gyengén világítanak.

- Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, illetve mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg a napelemes modulokat. Esetleg helyezze őket máshova.
- Elegendő fény éri a napelemes modulokat? Állítsa be újra a napelemes modulokat, és szükség esetén helyezze őket máshova.
- Az akkumulátorok nincsenek teljesen feltöltve: Néhány napra kapcsolja ki a spotlámpákat, hogy az akkumulátorok teljesen feltöltődjének.
- Az akkumulátorok elhasználódtak: Cserélje ki az akkumulátorokat az „Akkumulátorok kiszérése / cseréje” fejezetben leírtak szerint.

A LED hibás.

- A LED-ek be vannak építve a termékbe, nem lehet kicserélni őket.

A teljesítmény ingadozik az évszakok függvényében.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.


Akkumulátorok kiszérése / cseréje

TUDNIVALÓ – anyagi károk

A napelemes modulok és a 8 csavar is tömítőgyűrűkkel vannak ellátva. Győződjön meg arról, hogy a tömítőgyűrűk tiszták és megfelelően helyezkednek el, ezzel biztosítva a vízállóságot.

Az akkumulátorokat hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátorok cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

- Csavarja le a napelemes modulokat a földbe szúrható karókról.
- Tolja a be-/kikapcsoló gombokat az **OFF**-ra.

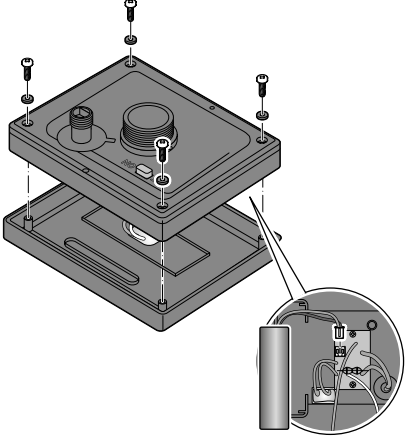

- Egy csillagcsavarhúzó segítségével csavarozza ki a napelemes modulok alján található csavarokat, majd vegye le a fedelet. Ekkor ügyeljen arra, hogy ne szakítson el egy vezetékét se!
- Húzza ki a csatlakozókábelek dugóit az áramköri lapok aljzatából a képen látható módon, és vegye ki az akkumulátorokat a tartójukból.
- Dugja be az új akkumulátor csomagok dugóit. Új akkumulátorokat ügyfélszolgálatunkon keresztül rendelhet meg (lásd a garancia mellékletet).
- Helyezze vissza a napelemes modulokra a hátlapokat, és húzza meg a csavarokat. Ügyeljen a csavarok tömítőgyűrűinek helyes elhelyezkedésére.

- A spotlámpák bekapcsolásához, tolja a napelemes modulok alján található be-/kikapcsoló gombokat az **ON**-ra.
- Rögzítse a napelemes modulokat ismét a napelemes modulok karóira.

Műszaki adatok

Modell:	700 033
Energiaellátás:	
Napelemes modul:	egyenként 2 V / 250 mA
Akkumulátor:	egyenként 1 db NiMH(AA) típusú 1,2 V / 600 mAh
Izzó:	LED-ek (nem cserélhetők)
Érintésvédelmi osztály:	III
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között



Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

Hulladékezelés

A **termék**, a **csomagolás** és a behelyezett **akkumulátorok** értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékaiba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvévo gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Az akkumulátor eltávolításáról mindent megtudhat az „Akkumulátorok kiszérése / cseréje” című fejezetből.

Cikkszám: 700 033