




Napelemes égősor

Használati útmutató

Termékrajz (tartozékok)

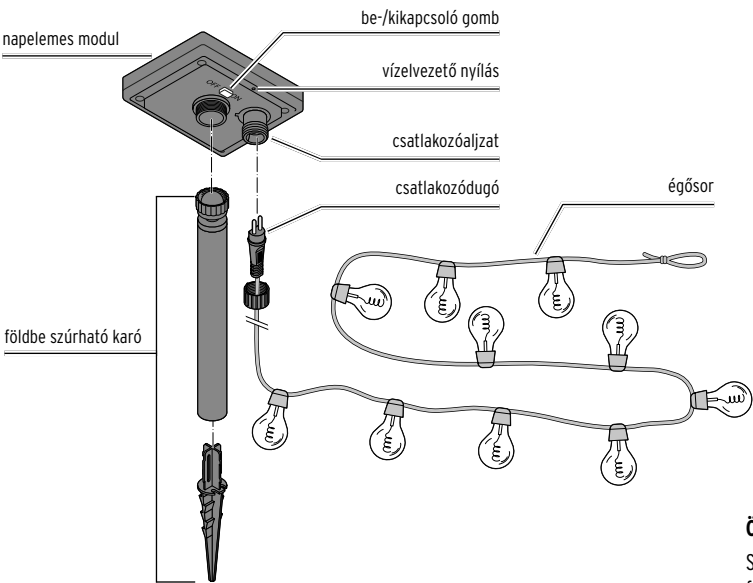

További tartozékok
(a napelemes modulba beépítve):
1 db AA Ni-MH 1,2 V típusú akkumulátor



Cikkszám: 730 176

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék dekorációs és nem világítási célokat szolgál. A terméket folyamatos kültéri használatra tervezték. Erős szél esetén azonban vegye le.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- A termék nem játék! A gyermekeket tartsa távol a napelemes égősortól és a földbe szúrható karótól.
- Az akkumulátorok lenyelése életveszélyes lehet. Egy akkumulátor lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és régi akkumulátorokat, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy akkumulátor esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

- Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!
- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Ha az akkumulátorból kifolyyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Használat

Elhelyezés


Az égősor áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- A napelemes modult napos helyre helyezze. Válasszon olyan helyet a felállításához, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtovább éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A napelemes modult ne az épület északi oldalához helyezze el. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson a napelemes modulra folyamatosan egy másik fényforrás, mint pl. a kocsibeállító megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.
- A földbe szúrható karót lehetőleg mélyen nyomja bele a szilárd földbe, hogy a napelemes modul erős szélben se boruljon fel.

Összeszerelés


Szerelje össze a terméket a „Termékrajz (tartozékok)” fejezetben látható ábra szerint:

- Dugja egymásba a földbe szúrható karó részeit.
- Csavarja a karót a napelemes modulra.
- Akassza fel az égősort.
- Dugja a csatlakozódugót az összekötő aljzatba, és csavarja fel szorosan a takaróanyát.
- Nyomja a földbe a földbe szúrható karót.
- Úgy állítsa be a napelemes modult, hogy lehetőség szerint sok fény érje.



Az égősor üzembe helyezése


A vásárláskor az akkumulátor már be van helyezve a termékbe.



- Az égősor aktiválásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **ON**-ra.

Ebben az állásban az égősor teljesen automatikusan működik:

- Amint elkezd sötétedni, az égősor bekapcsol.
- Amint elkezd világosodni, az égősor kikapcsol.



- Szükség esetén az égősor kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra.

Az égősor tartósan ki van kapcsolva. Elegendő fény mellett az akkumulátor továbbra is töltődik.

Akkumulátor töltése

- Az akkumulátor csak akkor tud feltöltődni, ha az égősor a napelemes modulall felfelé egy napos helyen van.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függetlenül akár néhány órába is beletelhet, mire a nap-elemes modul teljesen feltölti az akkumulátort.

- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud megfelelően feltöltődni. Az égősor kikapcsolásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF**-ra. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha az égősor ki van kapcsolva.

Tisztítás

TUDNIVALÓ – anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

- Szükség esetén törölje le az égősort, a napelemes modult és a földbe szúrható karót egy puha, nedves kendővel. Végül törölje szárazra az összes részt egy puha, száraz kendővel.

Műszaki adatok

Modell:	730 176
Energiaellátás	
Napelemes modul:	2 V / 0,5 W
Akku:	1 db HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Érintésvédelmi osztály:	III
Érintésvédelmi osztály:	IP44
Környezeti hőmérséklet:	-10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Az égősor csak halványan vagy egyáltalán nem világít.

- Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve vagy elhasználódott? Néhány napra kapcsolja ki az égősort, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön. Az akkumulátor nem cserélhető.
- Túl világos van a közelében? Ellenőrizze, hogy más fényforrások fénye (pl. utcai világítás vagy időbeállítóval, ill. mozgásérzékelővel ellátott kültéri lámpa) nem világítja-e meg az égősort. Szükség esetén tegye máshová az égősort.

A teljesítmény ingadozik az évszakok függvényében.

- Ez az időjárástól függ és nem hiba. Nyáron a legideálisabbak az időjárási feltételek, télen pedig a legkedvezőtlenebbek.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a behelyezett akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkal! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Az akkumulátor eltávolításáról mindent megtudhat az „Akkumulátor kiszerezése/cseréje” című fejezetből.

Akkumulátor kiszerezése/cseréje



VIGYÁZAT – sérülésveszély



Ne használja a terméket hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!

TUDNIVALÓ – anyagi károk

A 4 csavar és maga a napelemes modul is tömítőgyűrűkkel van ellátva. Győződjön meg arról, hogy a tömítőgyűrűk tiszták és megfelelően helyezkednek el, ezzel biztosítva a vízállóságot.

Az akkumulátort hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.

- Csavarja le a napelemes modult a földbe szúrható karóról.
- Az égősor kikapcsolásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot az **OFF** állásba.
- Lazítsa meg a csavarokat egy csillag csavarhúzóval az elektromosságot védő burkolaton.



- Szerelje szét az elektronikai ház felső és alsó részeit.
- Húzza ki az akkumulátor csatlakozódugóját az áramköri lapról a képen látható módon, és vegye ki az akkumulátort a tartóból.
- Az akkumulátort az a törvényi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Szükség esetén folytassa a 7. ponttal.
- Dugja be az új akkumulátor csomag dugóját. Új akkumulátort az ügyfélszolgálatnál rendelhet (lásd a „Szerviz” fejezetet).
- Helyezze vissza a napelemes modulra a hátlapot, és húzza meg a csavarokat. Ügyeljen a csavarok tömítőgyűrűinek helyes elhelyezkedésére.
- Az égősor aktiválásához tolja a napelemes modul alján található be-/kikapcsoló gombot ismét az **ON** állásba.
- Csavarja vissza a földbe szúrható karót a nap-elemes modulra.

Szerviz

Ha kérdése lenne a termékkel, tartozék vagy pótalkatrész megrendeléssel, illetve a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük, tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat

06-80-021-375
(ingyenesen hívható)

Használja az online szolgáltatásokat, és gyorsan választ talál számos kérdésre:

www.tchibo.hu/GYIK

Kapcsolat:

www.tchibo.hu/contact