



## Első lépések

**Ahhoz, hogy az internetrádióval az interneten elérhető rádióadókat tudjon hallgatni, a rádiót egy meglévő vezeték nélküli hálózathoz (WLAN) kell csatlakoztatni.**

**Továbbá az alábbi feltételeknek kell megfelelni:**


- Szüksége van:
  - szélessávú internetkapcsolatra, tehát egy DSL kapcsolatra;
  - egy vezeték nélküli hozzáférési pontra (Access Point), tehát egy WLAN routerre vagy egy WLAN routerre modemmel, ami létrehozza a kapcsolatot az internetrádió és az internet között;
  - egy átalánydíjas előfizetésre, mert a rádióhallgatás közben folyamatosan töltődnek le adatok internetről, és az átalánydíjas előfizetés nélkül tetemes összeg halmozódhat fel;
  - egy számítógépre, amennyiben az internetrádióval a digitális zenegyűjteményét hallgatni szeretné.
- Amennyiben a hálózat WEP vagy WPA titkosítással védett, a jelszóra szükség lesz a csatlakoztatáskor. Nem titkosított hálózatok esetében nincs szükség jelszóra.
- Ha az Ön vezeték nélküli hálózata nem látható, akkor a kapcsolódáshoz az internetrádió MAC-címének megadása szükséges. A MAC-cím az **Információs központ > Rendszerinformációk > Információ a vezeték nélküli hálózatról > MAC-cím** útvonalon érhető el. A MAC-cím megadásához szükséges tudnivalókat az Access Point (hozzáférési pont) útmutató sűgójában talál (WLAN router).
- Ügyeljen arra, hogy a hozzáférési pont (WLAN router) be legyen kapcsolva és a WLAN-adatátvitel aktív legyen.
- Ha a routerben már megadta az állandó IP-címeket, akkor adjon meg egyet ezek közül az internetrádióban. További beállítások: hálózati maszk, átjáró és DNS (lásd a: „Beállítások elvégzése” c. fejezet „Hálózat” bekezdés).

## Kapcsolat létrehozása első alkalommal




A problémamentes rádiós kapcsolathoz, a csatlakoztatást az első alkalommal a hozzáférési pont (WLAN router) közelében végezze el.

1. A hálózati adaptert csatlakoztassa egy könnyen elérhető csatlakozóaljzathoz.  
A hálózati csatlakoztatás után a készülék azonnal bekapcsol.

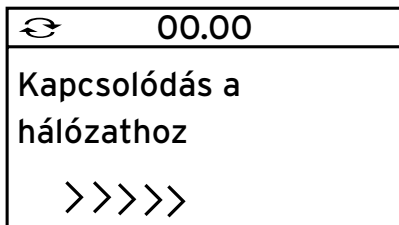

A készülék bekapcsolása közben a kijelzőn először a *Willkommen (Üdvözljük)*, majd a *Verbinden zum Netzwerk (Kapcsolódás a hálózathoz)* üzenet jelenik meg.

Az első üzembe helyezéskor még nincsenek beállított hálózati kapcsolatok, ezért a kijelzés a *Vezeték nélküli hálózat keresése* menüpontra ugrik.

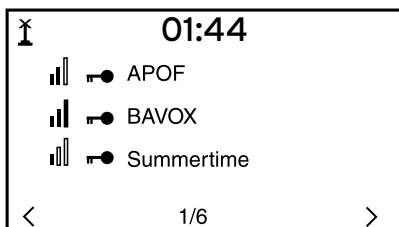


A készülék megjeleníti a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat.

A hálózati név (SSID) előtt látható 3 függőleges sáv a hálózat relatív jelerősségét mutatja.

A kulcs szimbólum azt jelzi, hogy a hálózat jelszóval védett.

2. Válassza ki saját hálózatát, és hagyja jóvá az **OK** gombbal.

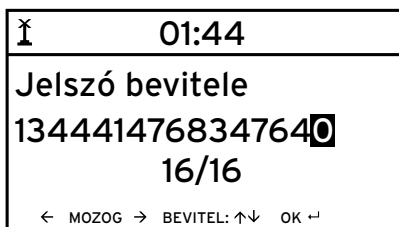





Ha az Ön hálózata jelszóval védett, a rendszer felkéri annak megadására.

3. Adja meg a jelszót a távirányító számjegy- és betűgombjaival, vagy közvetlenül a készüléken.

**A jelszó beírásakor vegye figyelembe a nagy- és kisbetűs írásmódot.**

A csatlakozás a hálózathoz pár másodpercig eltarthat.

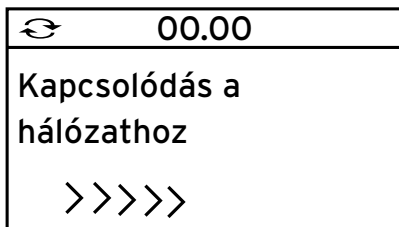

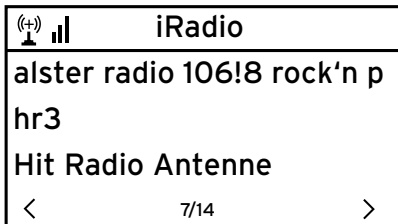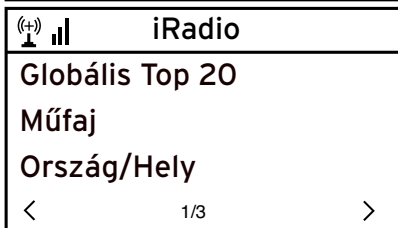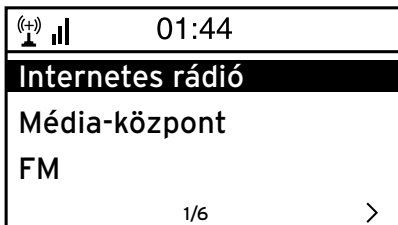

A kapcsolat létrejötte után a kijelzőn a főmenü látható:

4. Válassza ki az **Internetes rádió** lehetőséget.

Az első üzembe helyezés alkalmával még nincsenek rádióadók tárolva a kedvencek vagy az eddig hallgatott adók listájában.

5. Válassza ki pl. **Rádióadó/Zene**.

Itt az alábbiak közül választhat:

- **Globális Top 20**  
a világszerte legtöbbet hallgatott 20 rádióadó
- **Műfaj**  
választás zeneműfajnak megfelelően
- **Ország/Hely**  
országok szerinti választás

6. Válasszon rádióadót
7. Hagyja jóvá a kiválasztást ...

A készülék létrehozza a kapcsolatot (ha megfelelő a jelerősség). Már hallgathatja is a kiválasztott rádióadót.

## Navigálás menüben

A készülék menüje a távirányítóval és a készülék kezelőgombjaival is kezelhető.

	Távirányító	Készülék
felfelé lépés a menüben	▲	<b>Select</b> szabályzó balra tekerése
lefelé lépés a menüben	▼	<b>Select</b> szabályzó jobbra tekerése
balra lépés a soron belül/ egy szinttel feljebb lépés	◀	◀
jobbra lépés a soron belül/ egy szinttel lejjebb lépés	▶	▶
kiválasztás megerősítése	OK	<b>Select</b> szabályzó lenyomása
vissza a főmenübe	↑ MODE	↑

### Számjegyek, betűk és speciális karakterek bevitele

Ügyeljen a kis- és nagybetűs írásra!

#### A készüléken:

következő írásjel

előző írásjel

előrelépés a következő karakterre ▶

a teljes bevitel jóváhagyása

**Select** szabályzó jobbra tekerése

**Select** szabályzó balra tekerése

visszalépés az előző karakterre ◀

**Select** szabályzó lenyomása

#### A távirányítóval:

Nyomja le többször a megfelelő számjegyet:

0 0 (bevitel törlése)

1 1 (szóköz) @ ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ;  
< = > ? [ \ ] ^ \_ ` { | } ~

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v

9 9 W X Y Z w x y z



OK

előrelépés a következő karakterre

visszalépés az előző karakterre

számjegy/betű kiválasztása

számjegy/betű kiválasztása

teljes bevitel jóváhagyása