

Első lépések

Ahhoz, hogy az internetrádióval az interneten elérhető rádióadókat tudjon hallgatni, a rádiót egy meglévő vezeték nélküli hálózathoz (WLAN) kell csatlakoztatni.

Továbbá az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

- Szüksége van:
 - szélessávú internetkapcsolatra, tehát egy DSL kapcsolatra;
 - egy vezeték nélküli hozzáférési pontra (Access Point), tehát egy WLAN routerre vagy egy WLAN routerre modemmel, ami létrehozza a kapcsolatot az internetrádió és az internet között;
 - egy átalánydíjas előfizetésre, mert a rádióhallgatás közben folyamatosan töltődnek le adatok internetről, és az átalánydíjas előfizetés nélkül tetemes összeg halmozódhat fel;
 - egy számítógépre, amennyiben az internetrádióval a digitális zenegyűjteményét hallgatni szeretné.
- Amennyiben a hálózat WEP vagy WPA titkosítással védett, a jelszóra szükség lesz a csatlakoztatáskor. Nem titkosított hálózatok esetében nincs szükség jelszóra.
- Ha az Ön vezeték nélküli hálózata nem látható, akkor a kapcsolódáshoz az internetrádió MAC-címének megadása szükséges. A MAC-cím az **Információs központ > Rendszerinformációk > Információ a vezeték nélküli hálózatról > MAC-cím** útvonalon érhető el. A MAC-cím megadásához szükséges tudnivalókat az Access Point (hozzáférési pont) útmutató sűgójában talál (WLAN router).
- Ügyeljen arra, hogy a hozzáférési pont (WLAN router) be legyen kapcsolva és a WLAN-adatátvitel aktív legyen.
- Ha a routerben már megadta az állandó IP-címeket, akkor adjon meg egyet ezek közül az internetrádióban. További beállítások: hálózati maszk, átjáró és DNS (lásd a: „Beállítások elvégzése” c. fejezet „Hálózat” bekezdés).


Kapcsolat létrehozása első alkalommal



A problémamentes rádiós kapcsolathoz, a csatlakoztatást az első alkalommal a hozzáférési pont (WLAN router) közelében végezze el. Ha a hálózati kapcsolat létrejött, akkor szükség esetén nyelvet válthat a **Beállítások > Nyelv** menüpontban. Lásd még a használati útmutató "Kapcsolódás első alkalommal" című fejezetét.


A WLAN-nal való kapcsolat **első** létrehozásakor lépésről lépésre az alábbiak szerint járjon el. További magyarázat található ezzel kapcsolatban a részletes használati útmutatóban. Ha a **"Hálózat ellenőrzése a bekapcsoláskor"** **aktiválása**. szöveget jóváhagyja igennel, az internetrádió minden további bekapcsoláskor automatikusan létrehozza a kapcsolatot.

1. A hálózati adaptert csatlakoztassa egy könnyen elérhető csatlakozóaljzathoz.

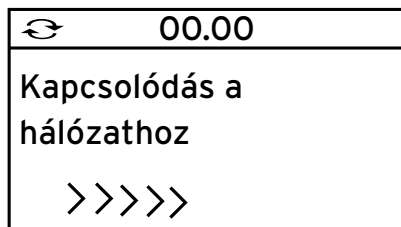


A kijelzőn egymás után megjelenő szövegek:

- **Üdvözljük (Willkommen)**
- **Kapcsolódás a hálózathoz (Verbinden zum Netzwerk)**
- **Vezeték nélküli hálózat keresése (Scannen für Funknetz)**

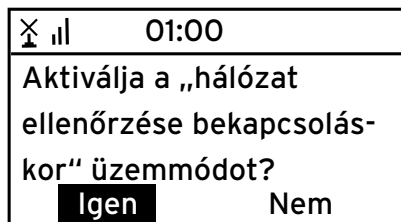

- **"A hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor" aktiválása („Netzwerk prüfen beim Anschalten" aktivieren).**

2. Jelölje be az **Igen/Ja** választ.

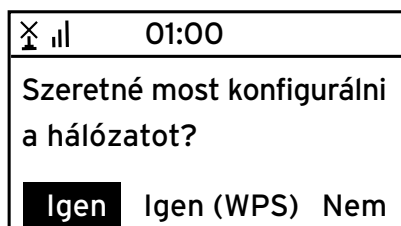


- **Most kívánja konfigurálni a hálózatot? (Möchten Sie jetzt Netzwerk konfigurieren?)**


3. Jelölje be ...
... az **Igen/Ja** választ, ha létre kívánja hozni a kapcsolatot.

... az **Igen(WPS)/Ja(WPS)** választ (csak WPS funkcióval rendelkező router esetén). Majd nyomja meg routere WPS gombját.

- (a rendelkezésre álló WLAN-hálózatok listája)

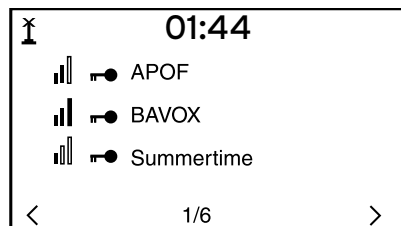


4. Válassza ki saját hálózatát, és hagyja jóvá az **OK** gombbal.

	01:44
Jelszó bevittele	
1344414768347640	
16/16	
← MOZOG → BEVITEL: ↑↓ OK ↵	


- **Jelszó bevitele (Passwort eingeben)**
(ha a WLAN jelszóval van védve)
5. Adja meg a jelszót a távirányító számjegy- és betűgombjaival, vagy közvetlenül a készüléken.

A jelszó beírásakor vegye figyelembe a nagy- és kisbetűs írásmódot.

	00.00
Kapcsolódás a hálózathoz	
>>>>	

- **Kapcsolódás a hálózathoz (Verbinden zum Netzwerk)**

A kapcsolat létrejötte után a kijelzőn a főmenü látható:

	01:44
Internetes rádió	
Média-központ	
FM	
1/6 >	


6. Válassza ki az **Internetes rádió (Internet Radio)** lehetőséget.

	iRadio
Kedvencek	
Rádióadó/Zene	
Helyi rádió	
< 1/5 >	


7. Válassza ki pl. **Rádióadó/Zene (Radio-sender/Musik)**.

Itt az alábbiak közül választhat:

- **Globális Top 20 (Weltweite Top 20)**
- **Műfaj (Genre)**
- **Ország/Hely (Land/Region)**

	iRadio
Globális Top 20	
Műfaj	
Ország/Hely	
< 1/3 >	

8. Válasszon rádióadót
9. Hagyja jóvá a kiválasztást.

	iRadio
alster radio 106!8 rock'n p	
hr3	
Hit Radio Antenne	
< 7/14 >	

Navigálás menüben

A készülék menüje a távirányítóval és a készülék kezelőgombjaival is kezelhető.

	Távirányító	Készülék
felfelé lépés a menüben	▲	Select szabályzó balra tekerése
lefelé lépés a menüben	▼	Select szabályzó jobbra tekerése
balra lépés a soron belül/ egy szinttel feljebb lépés	◀	◀
jobbra lépés a soron belül/ egy szinttel lejjebb lépés	▶	▶
kiválasztás megerősítése	OK	Select szabályzó lenyomása
vissza a főmenübe	↑ MODE	↑

Számjegyek, betűk és speciális karakterek bevitele

Ügyeljen a kis- és nagybetűs írásra!

A készüléken:

következő írásjel

előző írásjel

előrelépés a következő karakterre ▶

a teljes bevitel jóváhagyása

Select szabályzó jobbra tekerése

Select szabályzó balra tekerése

visszalépés az előző karakterre ◀

Select szabályzó lenyomása

A távirányítóval:

Nyomja le többször a megfelelő számjegyet:

0 0 (bevitel törlése)

1 1 (szóköz) @ ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ;
< = > ? [\] ^ _ ` { | } ~

2 2 A B C a b c

3 3 D E F d e f

4 4 G H I g h i

5 5 J K L j k l

6 6 M N O m n o

7 7 P Q R S p q r s

8 8 T U V t u v

9 9 W X Y Z w x y z



OK

előrelépés a következő karakterre

visszalépés az előző karakterre

számjegy/betű kiválasztása

számjegy/betű kiválasztása

teljes bevitel jóváhagyása