


Függőlámpa

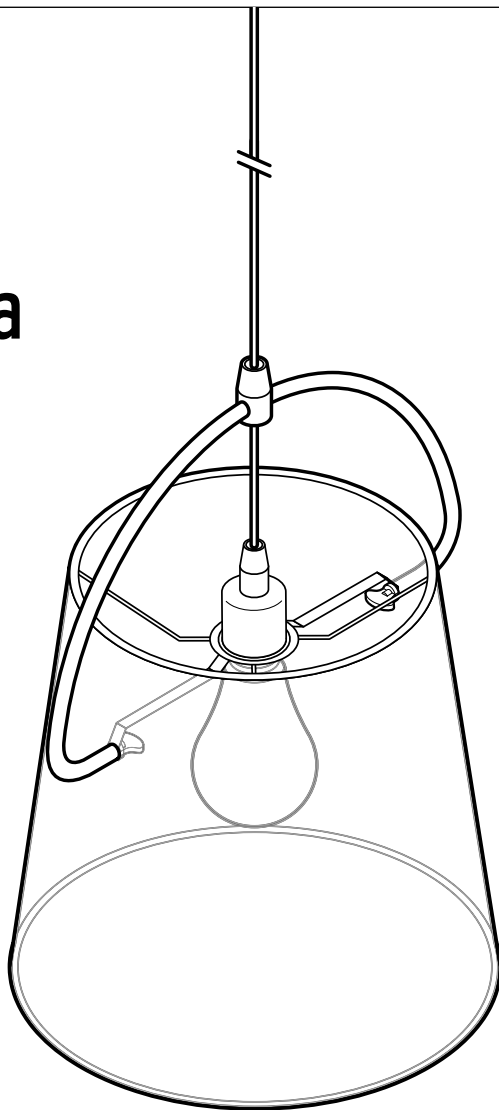

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban, mennyezetre való felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra lett kialakítva.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne hagyja, hogy a kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- **Az elektromos szerelési munkákat csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!
- A lámpát vezető alaplathoz rögzíteni tilos.
- A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben felszerelni tilos.
- A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.
- Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon a kereskedőhöz. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Az izzó és a lámpa használat közben felforrósodhatnak. Ne érn hozzájuk. Izzócsere előtt várja meg, hogy a lámpa teljesen lehűljön. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.
 - Csak a „Műszaki adatok” című fejezetben megadott izzótípust használja.
- A lámpa maximális teljesítményét túllépni tilos.

FIGYELEM – anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos mennyezethez alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagról, és szükség esetén cserélje ki a mellékeltet.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerő-szabályzós kapcsolóhoz, ha a mellékelt izzót használja.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, hulladékgyűjtőben helyezze el.

Régi készülékeket díjmentesen átvévo gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználandó izzókat környezetbarát módon, az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el.

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a lámpát, és várja meg, hogy a forró részei teljesen lehűljenek.
 2. A lámpa minden részét egy tollseprűvel vagy egy száraz, puha kendővel törölje le.
- ▷ Szükség esetén a lámpaerőnyőt egy kissé nedves ruhával letörölheti.

Műszaki adatok

Modell:	55627
Cikkszám:	601 291
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I
Izzó:	1 db E27 típusú, max. 40 W mellékelve: LED-izzó, E27, 10 W, stepdimming technológiával

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Termékrajz (tartozékok)

szerelőanyag

födémkengyel

sorkapocs és lámpatartó

csatlakozókábel


váz

foglalat

lámpaernyő

foglalat gyűrűje

LED-izzó

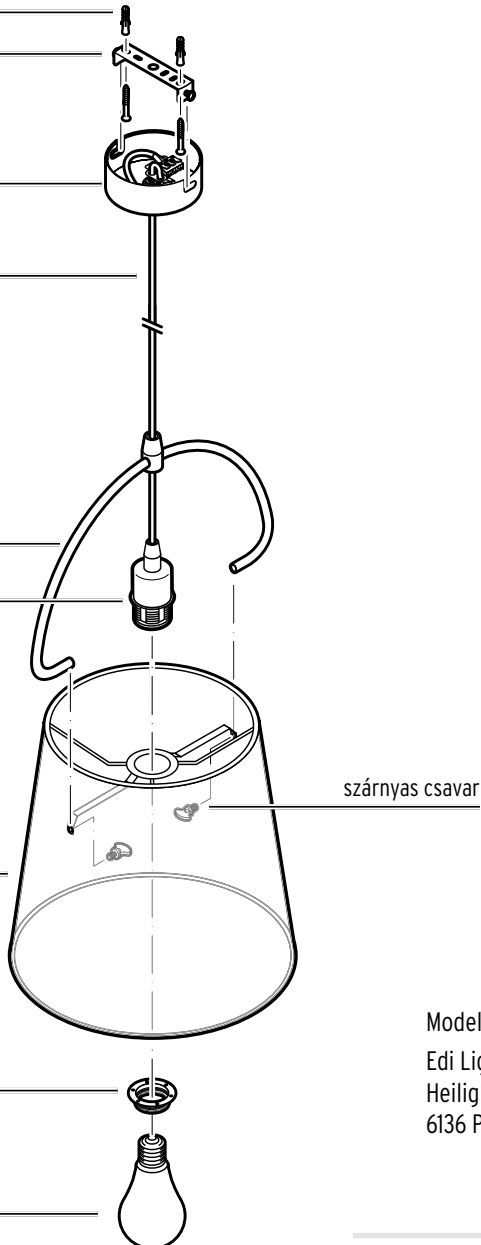

Modell: 55627

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pöll, Austria (Ausztria)




Cikkszám: 601 291

Felszerelés előkészítése



A lámpa mennyezetre történő felszerelése előtt kérjen tanácsot a szakkereskedésben az Ön mennyezetéhez megfelelő szerelőanyagot illetően.

1. A szerelés előtt kapcsolja le a biztosítékot, illetve feszültségmentesítse a villanyvezetékét.




2. Csavarozza ki a fődémkengyelt a lámpatartóhoz rögzítő, két oldalsó csavart annyira, hogy le tudja venni a fődémkengyelt.

3. A fődémkengyel segítségével jelölje ki a furatok helyét.


Fúrjon lyukakat a tiplik részére.

4. A tiplik és a csavarok segítségével rögzítse a fődémkengyelt a mennyezeten.



A lámpa magasabbra állítása

A lámpa magasságát úgy állíthatja be, hogy felül kitolja a csatlakozókábelt, és a csíptetővel a kívánt magasságban rögzíti.

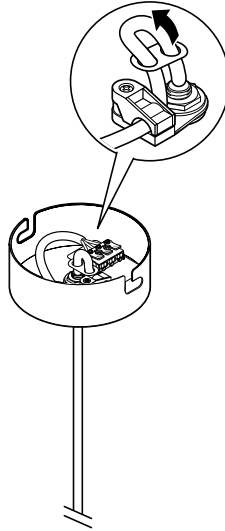

1. Tolja be a csatlakozókábelt a lámpatartóba.

2. A csatlakozókábel rögzítéséhez húzza lefelé a csíptetőt.


Elektromos csatlakoztatás – csak szakemberek részére




VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelési munkákat csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.


▷ A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.

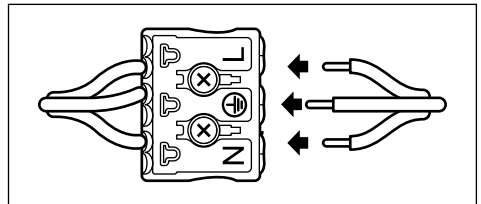

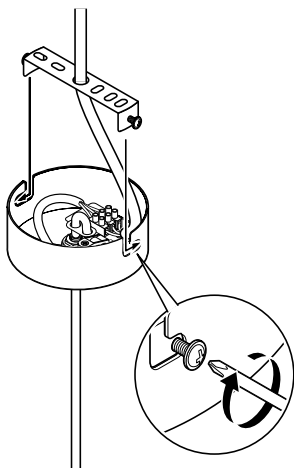

- ▷ Tolja rá a lámpatartót a csatlakozásokra, és újra húzza meg a rögzítőcsavart.

Szerelés befejezése

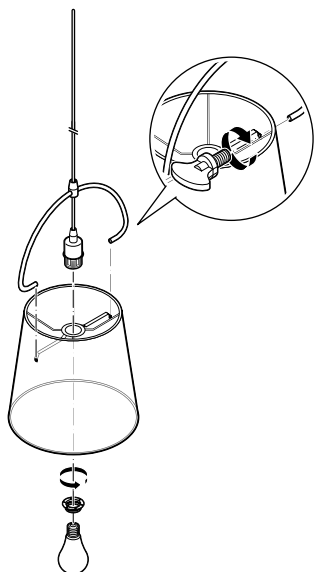

1. Rögzítse a lámpaernyőt a rögzítőgyűrűvel a foglalatban, és a két szárnyas csavarral a tartón.
2. Csavarja be az izzót a foglalatba.

Lámpa bekapcsolása

- ▷ Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.

A mellékelt izzó fényereje 3 fokozatban szabályozható, de a lámpát külső, fokozatmentesen állítható fényerőszabályzóhoz csatlakoztatni tilos. Ezáltal megsérülhet az elektronika (lásd a mellékletet).



Más, kereskedelmi forgalomban kapható izzót is behelyezhet - olyat is, amelynek fényereje nem szabályozható. Ebben az esetben a lámpa mindig 100%-os fényerővel világít.