




Elektromos fűszerdaráló

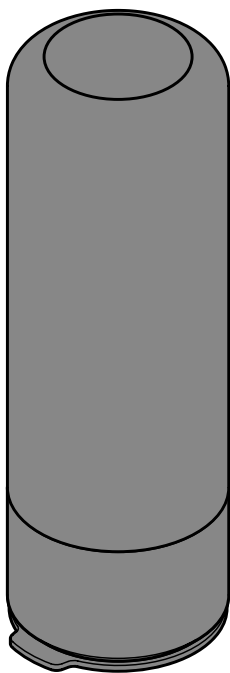

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az elektromos fűszerdarálót sókristályok vagy borsszemek darálására tervezték. Más élelmiszerek, például kávébab, diófélék és hasonlóak darálására nem alkalmas.

A termék magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez alkalmas, kereskedelmi célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel, csak állandó felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.

Gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és a folyamat közben felügyelik őket. A készülék karbantartást nem igényel.

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket tartsa távol a terméktől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Sérülésveszély

- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haldéktalanul forduljon orvoshoz.

Veszély - robbanás- és tűzveszély

- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.

Anyagi károk

- Ne kapcsolja be a darálót darálandó élelmiszer nélkül, különben megsérülhet a kerámia őrlőmű.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek az elemből kifolyt sav okozta károk.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre zárni tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Soha ne merítse a darálót vagy annak részeit vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket ne szerelje jobban szét, mint ahogy az ebben az útmutatóban le van írva.
- A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró hatású tisztítószer, illetve kemény kefét és hasonlókat.

Műszaki adatok



Modell:	707 346
Elemek:	4 db LR03(AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.hu

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni.

Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

A mellékelt elemekre vonatkozó információk

Gyártó:

FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.109 Industry Road,
Nanping, Fujian,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

www.nanfu.com


HK@batteries.net.cn

Modell: Excell LR03 AAA 1.5V

Gyártás dátuma: 2025/04 **Gyártás helye:** Kína


Üzembe helyezés

1. Burkolat eltávolítása




- ▷ Egyik kezével szorosan fogja meg az aljzatot. Szabad kezével forgassa el a burkolatot az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig, hogy a burkolaton található háromszög az aljzaton található nyitott lakat szimbólumra mutasson. Ezután vegye le a burkolatot az aljzatról.

2. Motorblokk eltávolítása




- ▷ Egyik kezével szorosan fogja meg az őrléménytartályt. A szabad kezével húzza le a motorblokkot egyenesen felfelé az őrléménytartályról.

3. Elemek behelyezése / cseréje




- ▷ Az ábrázolt módon helyezze be az elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- ▷ Szükség esetén vegye ki az elhasznált elemeket, és cserélje ki őket újakra.

4. Fűszerek betöltése




- ▷ Töltse meg a tartályt a kívánt fűszerrel (sókrisztályokkal vagy borsszemekkel).

5. Motorblokk felhelyezése



- ▷ Helyezze a motorblokkot egyenesen az őrléménytartályra úgy, hogy a motorblokkon található háromszög az őrléménytartályon lévő háromszögre mutasson.

6. Burkolat felhelyezése




- ▷ Helyezze a burkolatot az aljzatra úgy, hogy a burkolaton található háromszög az aljzaton lévő nyitott lakat szimbólumra mutasson. Majd forgassa el a burkolatot az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig, hogy a háromszög a zárt lakat szimbólumra mutasson.

Használat

TUDNIVALÓ - anyagi károk

Ne kapcsolja be a darálót darálandó élelmiszer nélkül, különben megsérülhet a kerámia őrlőmű.

1. Védőkupak levétele




- ▷ Húzza le az alján található védőkupakot az aljatról.

2. Fűszerek darálása



- ▷ Az őrlési folyamat elindításához nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót a fűszerdaráló tetején.
- ▷ Az őrlési folyamat befejezéséhez, engedje el a bekapcsoló gombot.

3. Védőkupak felhelyezése



- ▷ Helyezze vissza alulról az aljzatra a védőkupakot.

Őrlési fokozat beállítása

TUDNIVALÓ - anyagi károk

Finomabb őrlés beállításakor ne forgassa el a beállítókereteket ütközésig. Mindig hagyjon egy kis rést, nehogy az őrlőmű darálás közben elakadjon.

1. Például, ha még őrlemény van a darálóban:
Vegye le a burkolatot és a motorblokkot, majd fordítsa fejjel lefelé az őrleménytartályt, hogy eltávolítsa a fűszert az őrlőműből.
2. Forgassa el a beállítókereteket az őrlési fok fokozatmentes beállításához.



finom őrlés fok



durva őrlési fok

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

Soha ne merítse a darálót vagy annak részeit vízbe vagy más folyadékba.

- ▷ Törölje át a daráló **külsejét** egy puha, enyhén nedves ruhával. Végül törölje szárazra.
- ▷ Az alaposabb tisztításhoz:



FIGYELEM - sérülésveszély

A motorblokkot mindig vegye le az őrleménytartályról, mielőtt megtisztítja az őrlőműt.

1. Vegye le a motorblokkot az őrleménytartályról, lásd „Üzembe helyezés, Motorblokk eltávolítása”.
2. Törölje ki az **őrleménytartály** belsejét egy enyhén nedves ruhával. Végül alaposan törölje szárazra.
3. Az **őrlőműt** alulról egy kis tisztítókefe, ecset vagy hasonló segítségével tisztítsa meg.
4. Szerelje össze ismét a darálót.