




Napelemes árnyékoló

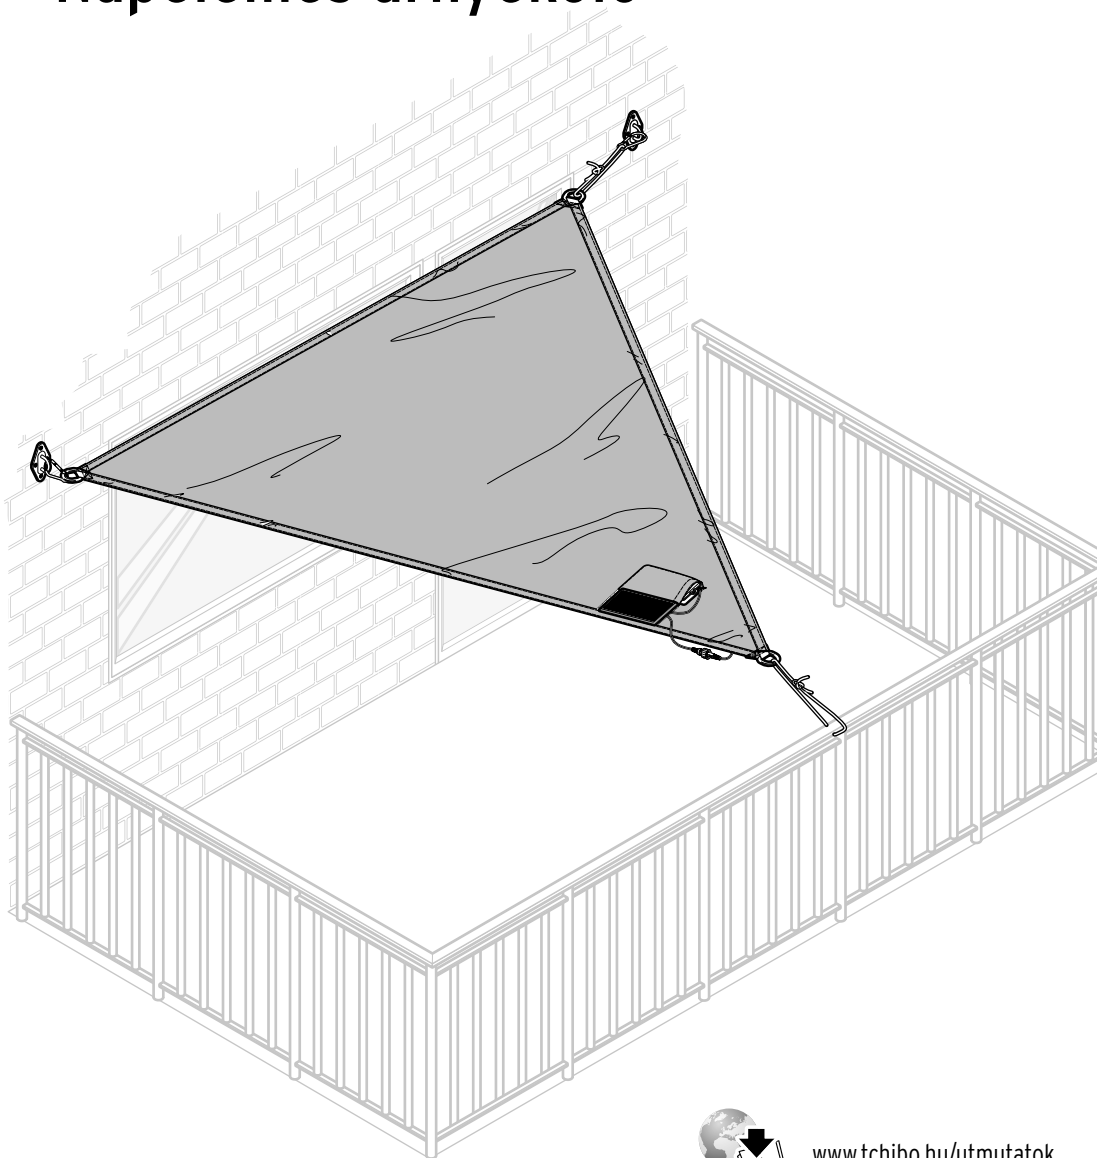

hu Használati útmutató és jótállási jegy

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 104433AB2X1X1 · 2020-11



www.tchibo.hu/utmutatok

Kedves Vásárlónk!

Új napellenzője napközben véd a túl sok nap-sütéstől – és alkonyatkor a napelemes égősor hangulatos csillagos égbélt világít.

Az anyaga ellenáll az időjárás viszontagságainak, azonban érzékeny mechanikus behatásokra, hőre/nyílt lángra – ezért gondosan bánjon a termékkel, hogy sokáig örömet lelhesse benne.

Szép napos időt kívánunk önnek.

A Tchibo csapata

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- A termék kültéri használatra lett kialakítva. A termék napsütéstől óv, nem eső elleni védelemre lett kialakítva. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- Az égősor csak dekorációként szolgál, helyiségek megvilágítására vagy kültéri világításként nem használható.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy gyermekek elektromos készülékeket használnak felügyelet nélkül.
- A termék elektromos alkatrészei kültéri használatra alkalmasak és megfelelnek az IP44 védelmi osztálynak, amely azt jelenti, hogy ezek az alkatrészek védve vannak a szerszámmal, dróttal vagy 1 mm-nél nagyobb átmérőjű tárggyal

történő érintés, illetve fröccsenő víz (pl. eső) ellen. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől. A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.

- A terméket csak a mellékelt napelemes modulal és akkumulátor csomaggal szabad üzembe helyezni. Soha ne használja a napelemes modult nem feltölthető elemekkel! Robbanásveszély!

Ha a behelyezett akkumulátor csomag meghibásodna, akkor cserélje ki egy ugyanolyan akkumulátor csomagra, amelyet megrendelhet ügyfélszolgálatunknál.

- Az akkumulátorokat szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az akkumulátorokból kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Óvja az akkumulátorokat a túlzott hőtől. Vegye ki az akkumulátorokat a termékből, ha azok elhasználdták, illetve ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetők az elemből kifolyó sav által okozott károk.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- Ne használja a terméket, ha azon, a csatlakozókábelen vagy a napelemes modulon sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki. A csatlakozókábel meghibásodása esetén forduljon az ügyfélszolgálatához vagy egy szakszervizhez.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

- A napelemes modulra ne ragasszon semmit, ne fedje le vagy fesse be.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A termék kültéren kb. -20 °C-ig használható. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja beltéren, különben kár keletkezhet a lámpában.
- A terméket három ponton rögzítse a mellékelt rögzítőanyaggal. Egy szabadon lebegő ponyva nagy veszélyt jelenthet pl. a közúti közlekedés résztvevői számára.
- Erős szélnek, viharnak és hasonlóknak a termék nem tud ellenállni! Időben vigye be a terméket, ha erős szél vagy vihar várható.
- A ponyvát soha ne vízszintesen függessze fel, hanem mindig egy kis leejtéssel, hogy az esővíz le tudjon folyni. Ha ennek ellenére is összegyűlne a víz a tetején, akkor azt időben ürítse ki.
- A ponyvát tartsa távol nyílt lángtól, égő cigaretától, gyertyától, fáklyától és hasonlóktól, forró felületektől, valamint hegyes, éles és érdes tárgyaktól és felületektől.

Hulladékkezelés


A termék, a csomagolás és a mellékelt akkumulátorok értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, valamint az **elhasználódott elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa, valamint az elhasznált akkumulátorokat/elemeket az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein adja le. Az elektromos készülékek, elemek és akkumulátorok értékes nyersanyagokat és veszélyes anyagokat is tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget.

Égősor levétele

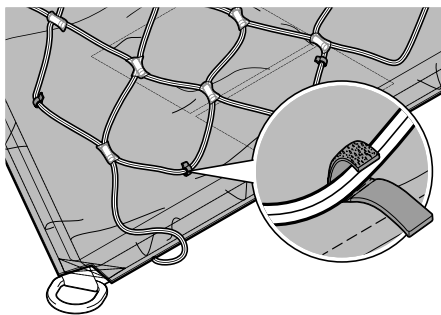

- ▷ Ha ki akarja dobni a terméket, akkor vegye le az égősort a ponyváról, és azt külön, az elektromos hulladékokkal együtt ártalmatlanítsa. Ehhez nyissa szét a ponyva alján található tépőzárat.

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **3 éves időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 3 éves időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet;

valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás

a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károkra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás.

A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.



Ha a terméket be kell küldeni javításra, akkor kérjük, adja meg a következő adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

A termékkel együtt küldje el a **vásárlást igazoló bizonylat és a jótállási jegy másolatát**. Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön, és az ügyfélszolgálatunkkal megbízott módon, a terméket el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy
- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.

Ügyfélszolgálat



06-80-021-375

(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 8:00 - 16:00

E-mail: ugyfelszolgalat@tchibo.hu

Jótállási jegy

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsé ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG


Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Cikkszám: 388 883

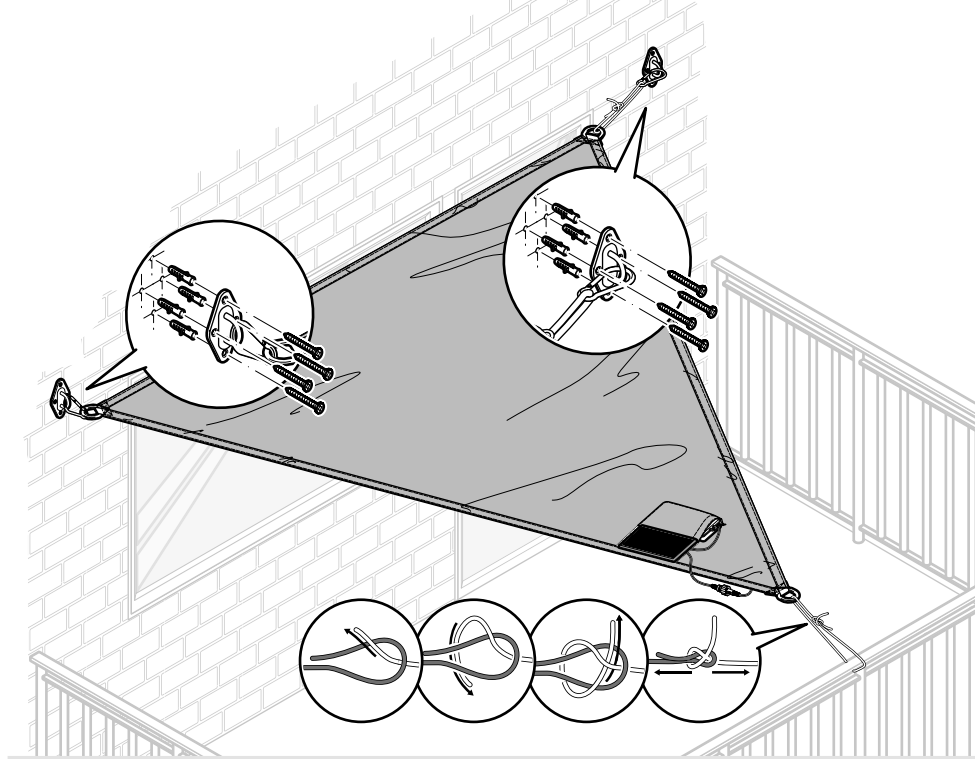

Rögzítés

Felfüggesztés helyének kiválasztása

A napelemes égősor áramforrástól függetlenül működik. Mivel azonban szüksége van napsugárzásra, vegye figyelembe a következő pontokat:

- Olyan helyre helyezze a terméket, ahol a napelemes modult napközben a lehető legtávolabb éri közvetlen napsugárzás.
- Kerülje az olyan helyeket, amelyek teljesen vagy nagyrészt árnyékban helyezkednek el (fák, tetőgerinc stb.). A terméket ne helyezze az épület északi oldalára. Ezen az oldalon napközben nincs elég napfény.
- Éjjel ne világítson folyamatosan egy másik fényforrás a termékre, mint pl. a kocsibeállót megvilágító erős spotlámpa vagy ehhez hasonló. Gondoljon arra, hogy sok fényforrás létezik, amely csak az éjszaka közepén, idő- vagy mozgásérzékelő beállítással kapcsol be.

Felszerelés

A fali szerelőanyagokat (csavarokat és tipliket) nem melléktük. A felszerelés előtt érdeklődjön szakkereskedésben a falazathoz alkalmas szerelőanyag felől.

Fontos: Ahhoz, hogy az égősort mindig be és ki tudja kapcsolni, ügyeljen arra, hogy később is még hozzáférjen ahhoz a sarokhoz, ahol a napelemes modul és az akkumulátor csomag található.


▷ A napelemes modult a ponyva felső részére kell felszerelni, az égősort pedig az alulra.

▷ Az árnyékolót stabilan és biztosan rögzítse 3 ponton. Lehetősége van ...

... a falra szereléshez a mellékelt karabínerekkel és rögzítőlapokkal. Mindenképpen használjon rögzítőlaponként 4-4 csavart és tiplit.

... közvetlenül egy korláthoz vagy hasonlóhoz rögzíteni, stabil tartóponttal a mellékelt zsinórral és karabinerrel vagy anélkül.

Akkumulátor csomag és napelemes modul rögzítése

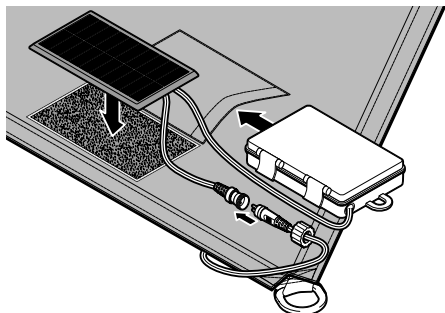


1. Csatlakoztassa a csatlakozókábel dugóját a napelemes modul aljzatához. Csavarja rá szorosan a takaróanyát, ezzel biztosítva a vízállóságot.
2. Rögzítse a napelemes modult az árnyékoló tépőzáras felületére, és tolja be a gondosan

a lezárt elemtartót az akkumulátor csomaggal a rávarrt zsebbe - a kapcsoló lefelé nézzen, nehogy víz gyűljön össze rajta. Zárja össze a tépőzárát.

Akkumulátor feltöltése

- Az akkumulátor csomag csak akkor tud feltöltődni, ha a lámpa a napelemes modullal felfelé egy napos helyen van.
- Az időjárástól és a napsugárzás erősségétől függően akár néhány órába is beletelhet, mire a napelemes modul teljesen feltölti az akkumulátor csomagot.
- Télen vagy több egymást követő, borús nap esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor csomag nem tud megfelelően feltöltődni. Ekkor néhány napra kapcsolja ki az égősort. Az akkumulátor akkor is töltődik, ha az égősor ki van kapcsolva.

Be-/kikapcsolás

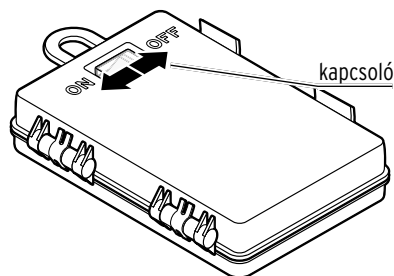

► Tolja a kapcsolót az elemtartón ...

... az **ON**-ra, az égősor bekapcsolásához.

Az égősor sötétédesérzékelővel van ellátva. Amint besötétedik, az égősor automatikusan bekapcsol, és másnap reggel, amint elég világos van, kikapcsol.

... az **OFF**-ra, az égősor teljes kikapcsolásához.

Tisztítás és tárolás

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

• A terméket ne merítse vízbe. Nem mosható.

FIGYELEM - anyagi károk

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret.

A ponyva nedves ruhával letörölhető, azonban nem mosható. Vegye figyelembe a bevarrt címkén található utasításokat is.

1. Kapcsolja ki az égősort.
2. A terméket egy puha, nem bolyhosodó, enyhén nedves ruhával törölje le.
3. Mielőtt összehajtaná vagy elpakolná a terméket, várja meg, amíg a ponyva teljesen megszárad.

Tárolás

▷ A terméket száraz, hűvös helyen, közvetlen napsütéstől védve tárolja.

▷ Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.


Akkumulátor csomag cseréje



VIGYÁZAT - sérülésveszély


Ne használja a lámpát hagyományos, nem újratölthető elemekkel. Robbanásveszély!

Az akkumulátor csomagot hosszú használatra tervezték. Hosszú használati idő esetén azonban szükséges lehet az akkumulátor cseréje. Az akkumulátorok természetes elhasználódásnak vannak kitéve, és teljesítményük idővel csökkenhet.




1. Reteszelje ki az elemtartót, és hassa fel a fedelét.

2. Vegye ki az akkumulátor csomagot.

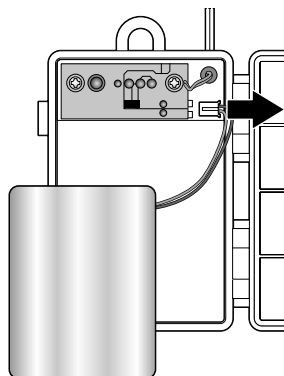

3. Nyomja össze a régi akkumulátor csomag dugójának bepattanó fűleit, majd húzza ki a dugót. Szükség esetén használjon laposfogót.

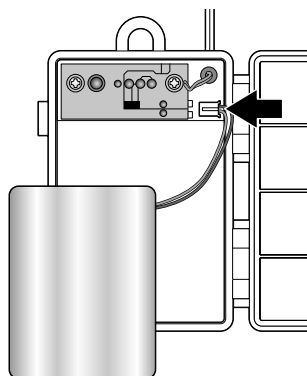

4. Dugja be az új akkumulátor csomag dugóját. Új akkumulátor csomagot ügyfélszolgálatunkon keresztül rendelhet (lásd „Garancia” fejezet).

5. Helyezze be az új akkumulátor csomagot.

6. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, majd reteszelje le.

Műszaki adatok

Modell: 388 883
Napelemes modul: 5 V, 1,5 W
Akkumulátor: 3 db 1,2 V NiMH,
3,6 V / 1000 mAh

Érintésvédelmi

osztály:



Védelmi fok:

IP44

Izzó: LED-ek
Környezeti hőmérséklet: -20 és +40 °C között

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany, www.tchibo.hu

