Kültéri égősor *Bluetooth*® hangszórókkal

Cikkszám: 701 634

(hu) **Használati útmutató**

Termékrajz (tartozékok)

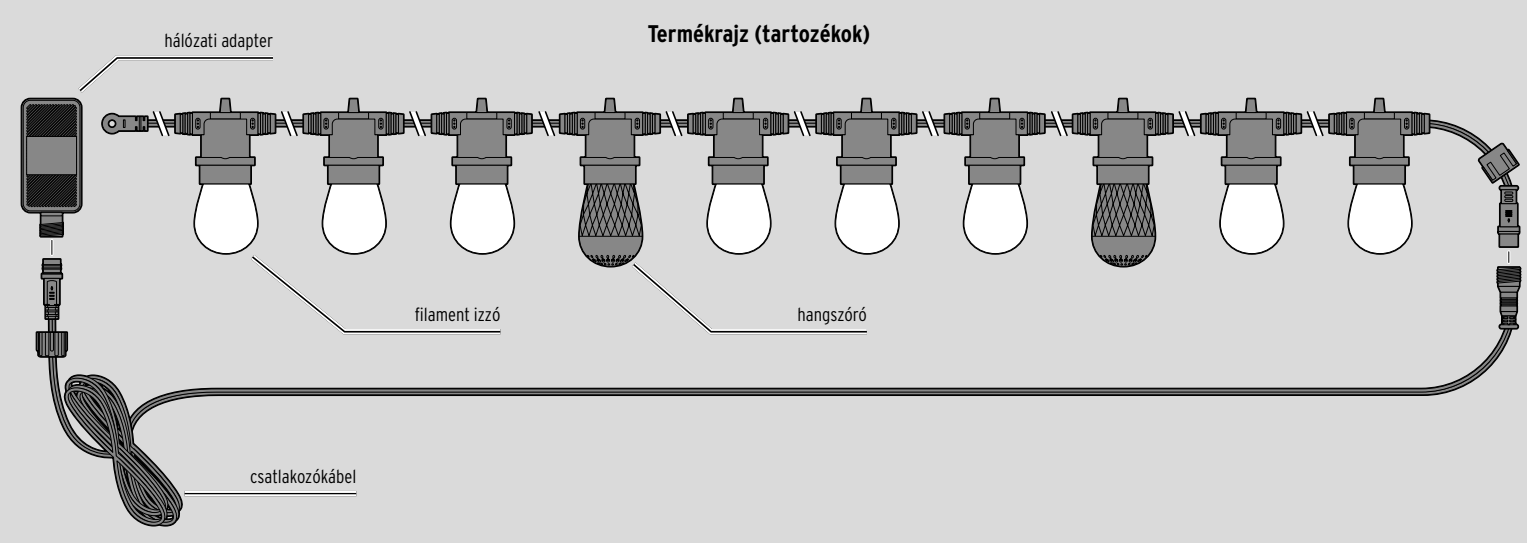

Biztonsági előírások ⚠

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

Az égősort dekorációs világításként tervezték, helyiségek vagy utak megvilágítására nem alkalmas.
A termék bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas.
A beépített hangszórók a ***Bluetooth***®-on keresztül történő hangkimenetre szolgálnak a hordozható lejátszóeszközök, például okostelefonok stb. számára.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos eszközök szakszerűtlen kezeléséből eredő veszélyeket. Ezért a terméket gyermekektől tartsa távol.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
  Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- A termék kültéri használatra alkalmas, és megfelel az IPX4 védelmi osztálynak. Ez azt jelenti, hogy a termék védve van a fröccsenő vízzel, például esővel szemben. Óvja viszont nagyobb esőzéstől és folyó víztől.
  A terméket víz alatt üzemeltetni tilos. Ez azonnali rövidzárlatot okozna, és áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.
- A LED-ek fényerőssége nem szabályozható, ezért ne csatlakoztassa a terméket fényerőszabályzós csatlakozóaljzathoz. Ellenkező esetben megsérül az elektronika, különösen a hangszórók elektronikája.
- Először mindig a csatlakozókábelt csatlakoztassa a hálózati adapterhez, csak ezután dugja be a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatba. Először mindig a hálózati adaptert húzza ki a csatlakozóaljzatból, csak ezután válassza le a csatlakozókábelt a hálózati adapterről.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, ...
  ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
  ... vihar esetén,
  ... mielőtt megtisztítja a terméket.
  Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a csatlakozókábelt.
- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel szabad üzembe helyezni. Ne használjon meghibásodott hálózati adaptert és ne is próbálja meg azt saját kezűleg megjavítani.
- A csatlakozókábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. A csatlakozókábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- A terméket más égősorral vagy hasonlókkal elektromosan összekötni tilos.
- Az áramellátást csak a hálózati adapter kihúzásával lehet megszakítani. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Ne használja a terméket, ha magán a terméken, a csatlakozókábelen vagy a hálózati adapteren sérülés látható.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szükséges javításokat bízza szakszervizre vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Ne nyissa fel és ne távolítsa el a hangszóró burkolatának bármely részét. Ne dugjon semmilyen tárgyat a burkolat nyílásaiba.
- Úgy helyezze el a csatlakozókábelt, hogy senki ne botolhasson meg benne. A kábel nem alkalmas a földfelszín alatti elhelyezésre, és ez nem is engedélyezett.
- Ne helyezze a terméket olyan gödörbe vagy mélyedésbe, ahol víz gyűlhet össze.

VIGYÁZAT – egészségkárosodás

- A LED-ek fényereje nagyon nagy. Ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt LED-ekbe.
  Ügyeljen arra (a felfüggesztéskor is), hogy ne vakítsa el az embereket vagy az állatokat.
- A nagy hangerőn történő zenehallgatás hosszú távon halláskárosodáshoz vezethet. A zenelejátszás megkezdése előtt mindig állítsa a hangerőt alacsony szintre. Csak ezután növelje a hangerőt, ha szükséges.

VIGYÁZAT – égési sérülések/tűzveszély

- A filament izzók és a hangszórók be vannak szerelve az égősor foglalataiba, és nem lehet kicserélni őket.
- Ne helyezzen nyílt tűzforrást, például égő gyertyát a hangszórók közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben távol kell tartani a terméktől, hogy megakadályozza a lángok átterjedését.
- A terméket a csomagolásában ne kapcsolja be, és működés közben ne takarja le. Ne üzemeltesse az égősort vagy a hangszórókat zárt szekrényekben vagy polcokon, megfelelő szellőzés nélkül. A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások újságokkal, terítőkkel, függönyökkel stb. való eltakarásával. A hangszóró oldalainak más tárgyaktól legalább 5 centiméternyi távolságra kell lennie.

FIGYELEM – anyagi károk

- A termék kb. -10 °C és +50 °C közötti hőmérsékleten való működésre alkalmas.
  Ne tegye ki +60 °C feletti hőmérsékletnek (pl. közvetlen napsütésnek).
  -20 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén tárolja házon belül, mivel ellenkező esetben megrongálódhat.
- Kerülje a tárolást és a használatot szélsőséges hőmérsékleten és rendkívül alacsony légnyomáson (pl. nagy magasságban).
- Ha a terméket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor hagyja a készüléket néhány óráig kikapcsolva.
- Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak.
- Mágneses igazolványt, telefon- és hitelkártyát, továbbá hangszalagot, órát stb. tartson távol a hangszóró közvetlen közeléből. Ezeket a hangszóróba épített mágnesek károsíthatják.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Termék be-/kikapcsolása

A termék nem rendelkezik külön be-/kikapcsolóval. Amint a hálózati adaptert bedugja a csatlakozóaljzatba, a fény felgyullad, és a hangszórók készen állnak a ***Bluetooth***® kapcsolatra.

Bluetooth® kapcsolat létrehozása

Ezt kell tudni és erre kell ügyelni:

- Egyes eszközöknek hosszabb ideig tart a kapcsolat létrehozása; ez nem üzemzavar.
- Mindenképpen olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is.
- Általában egyszerre csak egy eszközt csatlakoztathat a hangszóróhoz.
- A két hangszóró automatikusan csatlakozik egymáshoz. Más hangszórókkal való párosítás nem lehetséges.

Hangszórók csatlakoztatása

1. Dugja be a hálózati adaptert egy megfelelő csatlakozóaljzatba. Egy emelkedő jelzőhang szólal meg.
2. Aktiválja a ***Bluetooth***® funkciót a lejátszóeszközön (pl. okostelefon), és indítsa el az eszközkeresést.
3. Válassza ki a listából a **TCM701634**-et, és szükség esetén erősítse meg.

Amint a kapcsolat sikeresen létrejött, egy rövid jelzőhang szólal meg.

Vegye figyelembe:

A ***Bluetooth***® kapcsolat megszakad, például ha ...

... kihúzza az égősor hálózati adapterét a csatlakozóaljzatból,

... kikapcsolja a lejátszókészüléket,

... kikapcsolja a ***Bluetooth***®-ot a lejátszóeszközön,

... eltávolítja a lejátszóeszközt a ***Bluetooth***® hatótávolságából.

Ha mindkét készüléket újra bekapcsolja, és kellő közelbe kerülnek egymáshoz, valamint a lejátszóeszközön be van kapcsolva a ***Bluetooth***® funkció, a készülékek automatikusan újra csatlakoznak egymáshoz.

Bluetooth® **kapcsolat bontása**

Egyszerre csak egy készülék csatlakoztatható a hangszórókhoz ***Bluetooth***®-on keresztül. Ha a hangszórókat egy másik eszközhöz szeretné csatlakoztatni, először bontsa a lejátszóeszközön a már meglévő kapcsolatot.

Zenelejátszás

▷ Vezéreljen minden funkciót a szokásos módon a lejátszóeszközével.

A hangszórók az adott lejátszóeszköz által támogatott összes szokásos fájlformátumban képesek zenét lejátszani.

Vegye figyelembe:

Adott esetben az A2DP hanganyag átvitelt manuálisan kell aktiválni az okostelefonon.
Ez a szabvány, melyet a legtöbb forgalomban lévő okostelefon támogat, kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy lehetővé tegye a vezeték nélküli sztereo hangátvitelt ***Bluetooth***® kapcsolattal. Olvassa el a hordozható készülék használati útmutatóját is.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

Gyakori hangmegszakítások

- Túl nagy a távolság a hordozható eszköz és a hangszórók között?

Nincs *Bluetooth*® kapcsolat.

- Támogatja a lejátszóeszköz a ***Bluetooth***®-ot? Olvassa el a lejátszóeszköz kezelési útmutatóját.
- Nincs aktiválva a lejátszóeszköz ***Bluetooth***® funkciója? Ellenőrizze a beállításokat.
  Szükség esetén aktiválja a ***Bluetooth***® funkciót. Ellenőrizze, hogy az égősor megjelenik-e a készülék listájában. Ha nem, akkor állítsa vissza az égősoron a gyári beállításokat a leírtak szerint. Helyezze közelebb egymáshoz a két készüléket. Távolítsa el a közelből a rádióvezérelt készülékeket. Indítsa el újra a keresést.
- Jelszót kér a lejátszókészülék?
  Ellenőrizze a beállításokat.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a hangszórók nem csatlakoznak, állítsa vissza a terméken a gyári beállításokat:

1. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
2. Távolítsa el az égősort az elektromágneses sugárzás által érintett területről.
3. Csatlakoztassa ismét a hálózati adaptert.
4. Próbálja meg újra párosítani a készülékeket.

Műszaki adatok

Modell:	701 634
Névleges teljesítmény:	8,8 W (fény 2,8 W + hangszóró 6 W)
Védelmi szint:	IPX4 (spriccelő víz elleni védelem)
Üzemi hőmérséklet:	-10 és +50 °C között
Hálózati adapter:	
Modell:	RKPO-DE1202000DP-5
Gyártó:	Dongguan Rico Electronic Co. Ltd., No. 3 Nanhuang Rd., Hengli, Dongguan, Guangdong, China (Kína)
Cégbejegyzés:	914419005829355856
Bemenet:	200-240V ~ 50/60 Hz
Kimenet:	12V ⎓ 2A 24 W (a ⎓ jel egyenáramot jelent)
Hatékonyság	
átlagos üzemmódban:	87,5%
alacsony terhelésnél (10%):	83%
Teljesítményfelvétel nulla terhelésnél:	0,15 W
Hangszóró:	
Hangnyomásszint (SPL):	82 dB
Jel-zaj viszony (SNR):	≥ 85 dB
Impedancia:	4 Ω
Névleges teljesítmény:	2x 3 W
Izzó:	filament világító diódák (LED-ek)
Bluetooth®	
Verzió:	V5.3 / alacsonyabb verziók (az 1.1-től) kompatibilisek, de lehet, hogy nem támogatnak minden funkciót.
Hatótávolság:	max. 10 m (nyílt terepen)
Kimeneti teljesítmény:	5 W
Frekvenciatartomány:	2,402 GHz és 2,480 GHz között
Maximális átviteli teljesítmény:	2,5 mW
Készülékszabványok:	A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Kompatibilis:

Bluetooth® Smart-kompatibilis okostelefon vagy táblagép

Android 4.3-tól

- iOS-telefonok (iOS 7.0 vagy újabb);
  iOS-táblagépek (iOS 7.0 vagy újabb)
- A ***Bluetooth***® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei. Ezen védjegyeket a Commaxx BV licenc alapján használja.
- Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.
- The ***Bluetooth***® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV BV is under license.
- Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi ide vonatkozó rendelkezésének megfelel. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a következő oldalon találja:
https://commaxx-certificates.com/doc/701634_doc.pdf

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Gyártó:

Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.
Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználódott izzókat környezetbarát módon, az elektronikai hulladékoknak fenntartott hulladékgyűjtőben helyezze el. Figyelem: A beépített izzók be vannak ragasztva, és nem lehet őket rongálás nélkül eltávolítani.