


Tchibo

Konyhai mérleg

Használati útmutató

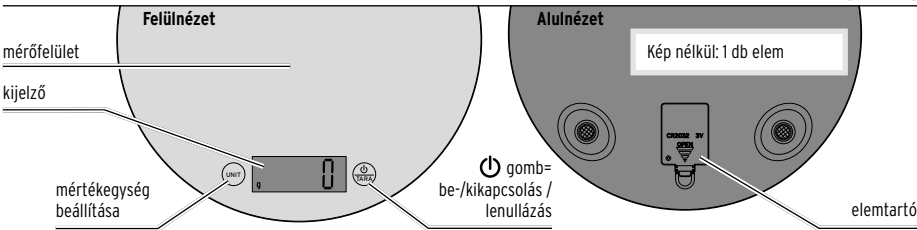

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A mérleget élelmiszerek vagy kisebb tárgyak mérésére tervezték, a műszaki adatokban megadott maximális súlyhatárig. A maximális összsúlyt túllépni tilos!

A mérleget magánháztartásokban előforduló mennyiségekhez tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben egy gommelem található. Egy gommelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Ha az elemtartót nem zár rendesen, nem használja tovább a terméket és gyermekektől tartsa távol. Egy elem feltételezett lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe kerül, azonnal forduljon orvoshoz.

- Az elemeket kizárólag felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki.

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély - robbanás- és tűzveszély / égési és egyéb sérülések

A termékben egy lítium elem (gommelem) található. Az elem kifolyásának veszélye, valamint a gázszivárgás, robbanás és tűzveszély áll fenn:

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- Az elemeket feltölteni, szétszedni vagy felaprítani, tűzbe vagy forró sütőbe dobni vagy rövidre zární tilos. Az elemeket ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne engedje, hogy a sérült elemek vízzel érintkezzenek.

- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

- Az elemeket nem szabad túlságosan lemeríteni (mélykislülés). A fel nem használt elemeket az eredeti csomagolásban tárolja. A kicsomagolt (új, használt és lemerült) elemeket ne hozza érintkezésbe egymással, és tartsa távol a fémtárgyaktól is.
- A túlzott hőnek, közvetlen napfénynek, rendkívül alacsony légnyomásnak (pl. nagy magasságban) vagy szélsőséges hőmérsékleteknek kitett elemek felrobbanhatnak, vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivároghatnak belőlük. Védje az elemeket a túlzott hőttől (fűtés), közvetlen napfénytől, a szélsőséges légnyomástól és hőmérsékletektől.

- Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Ne terhelje túl a mérleget, mert ellenkező esetben a mérőcellák megrongálódhatnak. Az 5 kg-os maximális összsúlyt túllépni tilos!
- A mérésre szánt alanyagokon kívül ne helyezzen semmit a mérlegre.
- Óvja a terméket erős hőmérséklet-ingadozásoktól, nedvességtől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódtástól, portól

és ütéstől. A mérleg érzékeny mérési technológiája megsérülhet.

- Vegye ki az elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

- A termék tisztításához ne használjon súroló hatású vagy maró tisztítószer, illetve kemény kefék és hasonlók.

- Soha ne mérítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.

- Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhíthák vagy károsíthák. Ezért szükség esetén tegyen egy csúszásbiztos alátétet a termék alá.

Üzemzavar

- A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékkijelzést okozhatnak. Zavar esetén, és/vagy ha helytelen értéket jelez a mérleg, végezze el a reset műveletet (lásd az „Újrindítás működési hiba esetén (reset)” című bekezdést), vagy helyezze a mérleget más helyre. Ezután a mérleg ismét használható.

Műszaki adatok

Modell: 710 062
Elem: 1x CR2032 (Li/MnO₂), 3 V (az UN 38.3 szerint tesztelve)
Névleges energia: 0,63 Wh

Kijelzési tartomány: 5-től 5000 g-ig
Mérési tartomány: 0-tól 5000 g-ig
Mérési léptékek: 1 grammos lépések
Automatikus kikapcsolás kb. 60 másodperc után.
Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között


Információk a mellékelt elemekhez
Gyártó: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY CO., LTD, Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Changzhou City, Jiang Su, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
www.chaochuang.com
E-mail: zlx@chaochuang.com
Modell: CHAO CHUANG CR2032, 3V-210mAh
Gyártás dátuma: 2025/04
Gyártás helye: Kína

Üzembe helyezés

▷ Lassan és óvatosan húzza ki a szigetelőszalagot az elemtartóból.

Elemcserére van szükség, ha a kijelzőn a **Louu** látható vagy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.

Ha csupasz kézzel érinti meg az elemet, az érintkezők beszennyeződhetnek, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet csak egy száraz, puha kendővel fogja meg.



- Csavarozza ki a csavart, nyomja oldalra a fület, és vegye le az elemtartó fedelét. A csavar nem távolítható el a fedélből.
- Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. Eközben ügyeljen a helyes polarításra. A pozitív pólus (+) mutasson felfelé. Nyomja az elemet erősen az elemtartóba.
- Zárja vissza az elemtartót az elemtartó fedelének bepattanó föüleit az elemtartó mélyedésébe tolva, igazítsa ki a csavart egyenesre, és nyomja le az elemtartó fedelét. A fedélnek hallhatóan és érezhetően be kell pattannia.
- Húzza meg ismét a csavart.

Használat

A mérleg be- és kikapcsolása

1. Állítsa a mérleget egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen.

A bekapsolás előtt ne tegyen semmilyen tárgyat a mérlegre. A pontos mérési eredmény érdekében a mérleg minden bekapsoláskor automatikusan kalibrálást végez.

2. A mérleg bekapsolásához nyomja meg röviden **gombot**. A kijelzőn néhány másodpercig megjelnek minden kijelzés.

Várjon, amíg a **O** látható. A mérleg most már kalibrált és készen áll a mérésre.

3. A mérleg kikapsolásához tartsa le nyomva a **gombot**, amíg kialszik a kijelző.

i Ha nem változtatja meg a súlyt, vagy nem nyom meg egy gombot sem a mérleg kb. 60 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Mértékegység beállítása

A súlyt grammban (**g**) és milliliterben (**ml**) vagy az angol mértékegységekben fontban (**lb-oz**) és a folyadék unciaiban (**fl.oz**) is megjelenítheti. A gramm (**g**) mértékegység az alapbeállítás.

- Kapcsolja be a mérleget.
- A kijelzőn pár másodpercig az összes jelzés megjelenik, amíg a mérleg kalibrál.
- A kijelzőn pár másodpercig a **UNIT** gombot, amíg a kívánt mértékegység megjelenik a kijelzőn.

Mérés

▷ Ha egy mérőedényt használ, akkor **azt a bekapsolás előtt helyezze a mérlegre**. Így annak a tömegét nem méri a mérleg.

- Kapcsolja be a mérleget.
- A kijelzőn pár másodpercig megjelenik az összes jelzés, amíg a mérleg kalibrál.
- Várjon, míg tartósan megjelenik a **O**. A mérleg most már kalibrált, és készen áll a mérésre.
- Helyezze a mérni kívánt élelmiszert a mérőfelületre, illetve az edénybe (pl. 320 gramm lisztet). A mért súly megjelenik a kijelzőn.

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

- Amennyiben a már a mérlegen található hozzávalóhoz egy újabb hozzávalót szeretne adni, nyomja meg röviden a **gombot**.
- Egy pillanat múlva a mérleg ismét **O-t** mutat.
- Helyezze az újabb, mérni kívánt élelmiszert a mérlegre (pl. 100 g cukrot). A mérleg a legutóbb hozzáadott anyag súlyát mutatja.
- Ha szükséges, nyomja meg újra röviden a **gombot** a mérleg **O-ra** állításához, és helyezzen egy másik tárgyat a mérlegre.

Ekkor a legutóbb hozzáadott élelmiszer tömegét jelzi a mérleg (pl. 10 g só).

▷ Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a megengedett 5 kg-os összsúlyhatárt.

▷ Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert az élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolította a mérőfelületről, nyomja meg a **gombot**. Így újra lenullázza a mérleget (**O**).

Újrindítás működési hiba esetén (reset)

Ha a mérleg meghibásodott és/vagy helytelen értékeket mutat, állítsa vissza a mérleget a gyári beállításokra, és szükség esetén változtassa meg a helyét. Ezután a mérlegnek újra pontosan kell mérnie.

▷ Szükség esetén kapcsolja ki a mérleget, és vegye ki az elemet. Várjon néhány másodpercet, majd helyezze vissza az elemet a pozitív pólussal (+) felfelé, az „Üzembe helyezés” fejezetben leírtak szerint.

Tűlterhelés

Egyszeri folyamatban legfeljebb 5 kg-ot mérhet.

Amennyiben a kijelzőn megjelenik az **Err**, túllépte a mérleg mérési tartományát. A mérleg rongálódásának elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a súlyt.

Ha a bekapsolás előtt 1 kg-nál nehezebb súlyt helyez a mérlegre, akkor az **out2** látható a kijelzőn.

A mérleg nem tud kalibrálni.

Tisztítás és tárolás

- Törölje tisztára a mérleget egy enyhén nedves kendővel.
- Ezután egy puha kendővel szárítsa meg a mérleget, hogy megakadályozza a foltképződést.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék nem működik.

Bekapsolás után nem jelenik meg a **O**.

- Nyomja meg röviden a **gombot**. Ha ez nem segít, egy pillanatra vegye ki az elemet. Szükség esetén cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra.

A kijelzőn az **unSt** látható.

- A mérleg nem áll egyenesen, a kalibrálás megszakad. Helyezze a mérleget egy stabil, egyenes felületre úgy, hogy mind a négy lába a felületen legyen.
- A kalibrálás rázkódás miatt megszakad. A kalibrálás folyamán ne érintse meg a mérleget.

A kijelzőn az **out2** látható.

- A mérleg bekapsolásakor több mint 1 kg van a mérlegen. Vegye le a súlyt, és nyomja meg a **gombot**.

Miután megnyomta a **gombot**, a mérleg nem jelzi azonnal a **O-t**.

- Bizonyos körülmények között eltarthat egy pillanatig, amíg a mérleg ismét **O-t** jelez ki. Ez normális jelenség és nem befolyásolja hátrányosan a mérleg működését.

A mérleg valószínűtlen mérési eredményt mutat.

- Sima felületen áll a mérleg?
- Mobiltelefonnak a mérleg közvetlen közelében való használata hibás kijelzést eredményezhet.
- Végezze el a reset műveletet (lásd: „Újrindítás működési hiba esetén (reset)”).

A mérleg negatív értéket jelez.

- Korábban lenullázta a mérleget úgy, el a súlyt, nehogy megrongálódjon a mérleg.
- Nyomja meg a **gombot**.

A kijelzőn megjelenik az **Err**.

- Tűlterhelte a mérleget. Azonnal távolítsa el a súlyt, hogy megakadályozza a mérleg.

A kijelzőn megjelenik a **Louu** vagy nem látható kijelzés

- Az elem elhasználódott. Helyezzen be egy új elemet.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elem értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékkba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek szakszerűtlen tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékekkel díjmentesen átvévo gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.