


Mennyezeti/fali lámpa

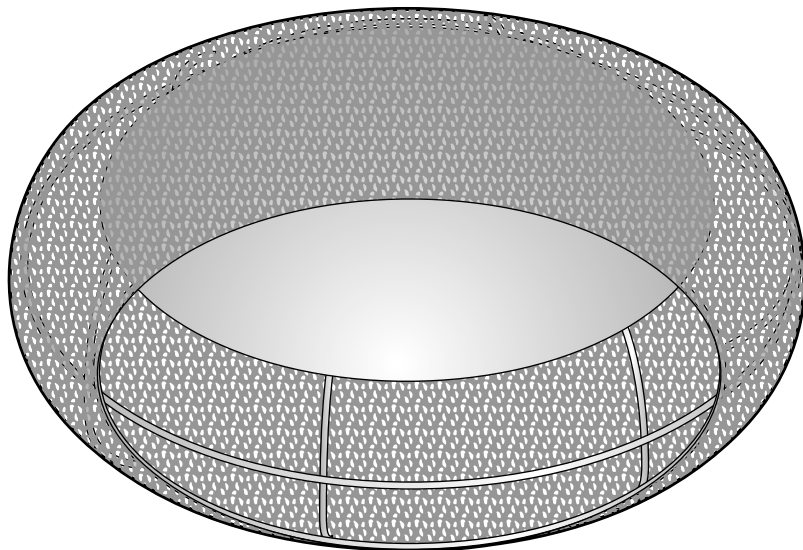

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások



Rendeltetés

A lámpát magánháztartásokban a mennyezetre/falra történő felszerelésre tervezték, üzleti célokra nem alkalmas.



A lámpa száraz, belső helyiségekben való használatra alkalmas.

A lámpa mérsékelt tűzveszélyes felületre szerelhető.

VESZÉLY gyermekek esetében

• Ne hagyja, hogy a kisméretű részek és a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljenek. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

• **Az elektromos szerelést csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**

• A lámpát csak olyan villanyvezetékhez csatlakoztassa, amely megegyezik a lámpa műszaki adataival.

• Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn!

• A lámpát vezető alaplathoz rögzíteni tilos.

• A lámpát robbanásveszélyes helyiségekben felszerelni tilos.

• A lámpa nem érintkezhet vízzel vagy más folyadékkal, mivel ellenkező esetben áramütés veszélye áll fenn.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.

• Ne csatlakoztassa a lámpát, ha a csatlakozókábelben vagy más részeken sérülés látható.

• Semmilyen változtatást ne végezzen a lámpán vagy a csatlakozókábelben. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A csatlakozókábelt is csak szakember cserélheti ki.

VIGYÁZAT - égési sérülések/tűzveszély

- Működés közben a lámpa felforrósodhat. Ne érintse meg. Ne takarja le a lámpát, és semmiképpen se akasszon tárgyakat a lámpára vagy a lámpa fölé.

FIGYELEM - anyagi károk

- A LED-ek szilárdan be vannak építve a lámpába. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Ne csatlakoztassa a lámpát külső fényerősztályzóhoz, mert ez károsíthatja a lámpa elektronikáját.

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil mennyezethez és falakhoz alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezete, illetve fala számára megfelelő szerelőanyagokról, és szükség esetén cserélje ki őket.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Tisztítás

1. Kapcsolja le a lámpát, és szükség esetén várja meg, hogy a forró részei teljesen lehűljenek.
 2. Törölje le a lámpa minden részét egy tollseprővel vagy egy száraz, puha kendővel.
- ▷ Szükség esetén a lámpaernyőt egy nedves ruhával letörölheti. Azonban ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség az áramvezető részekre.


Műszaki adatok

Modell:	56106
Cikkszám:	639 590
Hálózati feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Érintésvédelmi osztály:	I 
Teljesítmény:	16 W; LED-ek stepdimming technológiával (beépítve)

Környezeti hőmérséklet: +10 és +40 °C között

Gyártó: Edi Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, Austria (Ausztria)

Termékrajz (tartozékok)

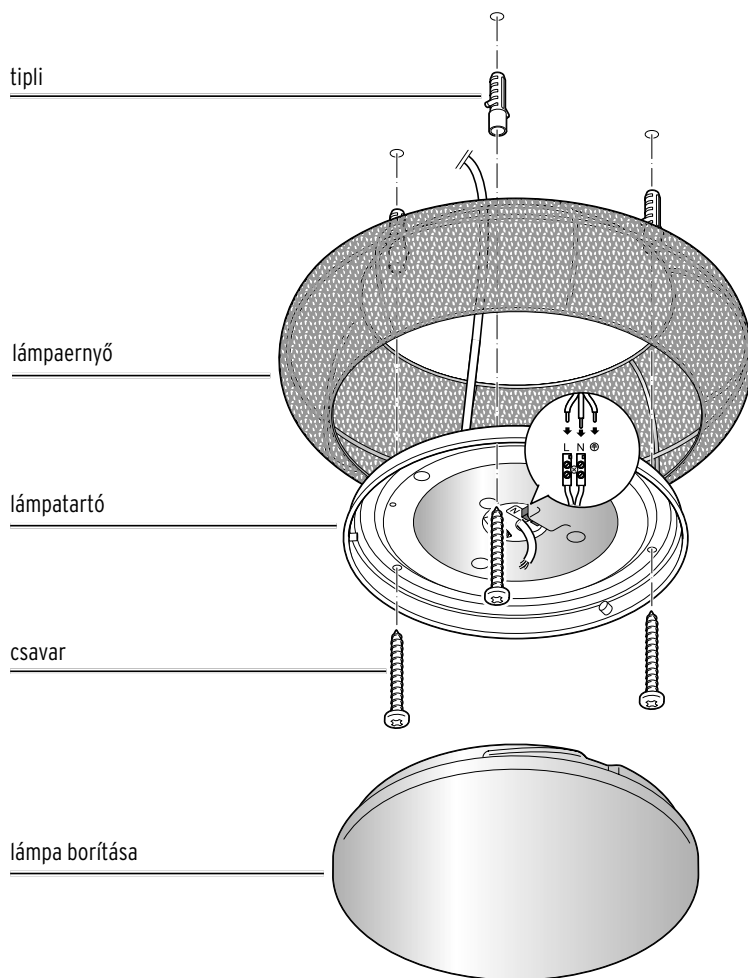

Cikkszám: 639 590

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Modell: 56106

Edi Light GmbH,
Heiligkreuz 22,
6136 Pill,
Austria (Ausztria)
www.edi-light.com

Felszerelés

Kicsomagolás



VESZÉLY gyermekek esetében -
életveszély fulladás/kisméretű tárgyak
lenyelése következtében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Azonnal távolítsa el. Az apró alkatrészeket (pl. a csavarokat és a tipliket) olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, nehogy véletlenül apró szerelőanyagokat kidobjon.
2. Ellenőrizze, hogy a lámpa sértetlen-e, és minden része megvan-e.

Furatok kijelölése és a lámpatartó felszerelése



VESZÉLY - életveszély áramütés
következtében

- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a furatok alatt nem húzódnak csövek vagy vezetékek.


FIGYELEM - anyagi károk

- A mellékelt szerelőanyagok szokásos, stabil mennyezethez és falakhoz alkalmasak. A rögzítés előtt érdeklődjön szakkereskedésben az Ön mennyezete, illetve fala számára megfelelő szerelőanyagokról, és szükség esetén cserélje ki őket.

A lámpát felszerelheti a mennyezetre vagy a falra is.


A furatok kijelöléséhez használja sablonnak a lámpatartót. Ehhez a következőképpen járjon el:

1.



Forgassa el a lámpatartót ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le a lámpa borításáról.


2.



Tartsa arra a helyre a lámpatartót, ahova a lámpát rögzíteni kívánja, és jelölje ki a furatokat.


3. Fúrjon lyukakat a tipliknek.

4.

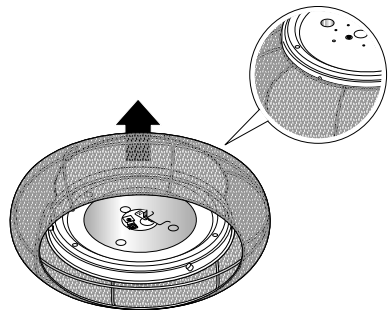

Az ábrázolt módon helyezze be a lámpatartót alulról, nagyon pontosan a lámpaernyőbe.

5.

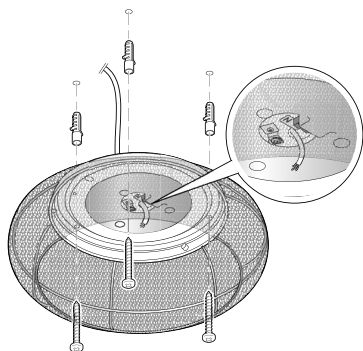

Vezesse át a villanyvezetékeket (mennyezeti kábel) a lámpatartón található kábelvezetőn. Rögzítse a lámpatartót a felhelyezett lámpa-ernyővel együtt a csavarokkal és a tiplikkel a mennyezethez vagy a falhoz.


Elektromos csatlakoztatás - csak szakemberek részére



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Az elektromos szerelést **csak szakember végezheti el, eközben be kell tartani a német VDE 0100 szabvány szerelési előírásait.**
- Az elektromos szerelés előtt le kell kapcsolni a biztosítékot, illetve feszültségmentesíteni kell a villanyvezetékét.


6.



A villanyvezeték és a sorkapocs összekötését bízza szakemberre.


Szerelés befejezése

7.



A lámpa borítását ferdén dugja át a lámpa-ernyő nyílásán.

8.



Húzza rá a lámpa borítását a lámpatartóra. Ekkor a tartópeceknek és a járatoknak pontosan egymás fölé kell elhelyezkedniük. Forgassa el a lámpa borítását az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.

Lámpa felkapcsolása



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- Csak akkor kapcsolja fel ismét a biztosítékot, illetve állítsa helyre a feszültséget a villanyvezetékben, ha minden szerelési lépést elvégzett.

- ▷ Kapcsolja vissza a biztosítékot, illetve helyezze ismét feszültség alá a villanyvezetékét.
- ▷ Kapcsolja fel a villanykapcsolót, hogy ellenőrizze, helyesen van-e csatlakoztatva a lámpa.



A beépített stepdimming LED-ekkel ellátott lámpa be- és kikapcsolásának, illetve fényerőszabályozásának módját a különálló mellékletben találja.